



Kermi Bad- und Wohnheizkörper

Begeistern.

Für einzigartiges Design und Funktionalität.

Kermi Bad- und Wohnheizkörper – damit nicht nur Ihr Morgen mit einem Lächeln beginnt.



Fühl Dich wohl. Kermi.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfangs. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH. Kermi ist eine eingetragene Marke.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Deutschland

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Stand September 2022

Kermi Bad- und Wohnheizkörper

So schön kann Wärme sein.

Kermi Bad- und Wohnheizkörper.

Einfach wohlfühlen. 4

Wärme-Design mit Ausstrahlung: Das Kermi Bad- und Wohnheizkörper - Programm 4

Elveo®	6
Ideos®	10
Fineo®	14
Tabeo®	18
Signo®	22
Credo® Half® round	26
Credo® Half® flat	30
Icaro®	34
Diveo®	38
Credo plus®	42
Casteo®	46
Duett®	52
Geneo quadris®	58
Geneo circle®	62
Decor-Arte® Plan	66
Decor-Arte® Line	70
Decor-Arte® Pure	74
Basic-50®	78
Pateo®	86
Rubeo®	90
Leveo®	94
Pio plus®	98
Pio®	102

Was man wissen sollte 106

Die richtige Wohlfühl-Wärme für Ihre vier Wände	108
Anschlussarten und Heizkörperposition	110
x-link plus. Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung	111
Wohlige Wärme ganz unabhängig. Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb	112
Einfacher Austausch bei der Modernisierung	115
Praktische Accessoires – holen Sie sich Ihr Plus an Komfort	117
NEU: Multi+ Handtuchbügel	118
Schützt bestens und sieht gut aus. Kermi Korrosionsschutzbeschichtung	120
Edle Wärme-Ästhetik mit exklusiver Ausstrahlung	127

Übersichten/ Farben

Accessoires-Übersicht Bad- und Wohnheizkörper	122
Programm-Übersicht Bad- und Wohnheizkörper	124
Frische Farben für die Wärmewelt	128

Einfach wohlfühlen

Seit 1960 bringen wir Wärme in Wohn- und Arbeitsräume – weil wir wissen, wie wichtig Wärme für Gesundheit und Wohlbefinden sind. Die Kermi Heizungsprodukte sowie Wärme- und Lüftungssysteme leisten konsequent einen nachhaltigen Beitrag für eine gesunde Umwelt und für ein behagliches Raumklima.



In „Raumklima“ steckt alles, worum es uns bei Kermi geht: Wir wollen mit unseren Heizungs- und Lüftungsprodukten die thermische Behaglichkeit in allen Wohn- und Arbeitsräumen für Groß und Klein, Jung und Alt optimal gestalten. Dafür verbessern wir laufend unsere Produkte und Systeme, für noch bessere Leistungswerte bei noch geringerem Energieverbrauch. Es ist für uns von Bedeutung, dass unsere Produkte einen Beitrag leisten, den CO₂-Ausstoß von Wohngebäuden zu reduzieren.

In der Botschaft „Kermi x-optimiert“ bringen wir unsere Leidenschaft und unser Versprechen sichtbar auf den Punkt. Optimieren treibt uns an, jeden Tag. Und dabei wollen wir das Wichtigste nicht vergessen: das optimale Raumklima für maximales Wohlfühlen.


„Kermi x-optimiert“ ist aber noch mehr als ein Versprechen. Optimieren steckt in jedem unserer Produkte und Lösungen. Mit diesem Label markieren wir in jeder Produktkategorie die besonders leistungsstarken und energieeffizienten Produkte. Diese lassen sich beliebig kombinieren und passen grundsätzlich immer zusammen. Je mehr Produkte kombiniert werden, desto höher sind die Vorteile. Dies bedeutet unter dem Strich noch geringere Energiekosten und weniger CO₂ bei höchstem Wärmekomfort und optimalem Raumklima.



**Optimieren für maximale Energieeffizienz und optimales Raumklima.
Das ist unser Versprechen!**

Elveo®

Elveo bringt eine neue Art der Wärme ins Bad und in den Wohnbereich. Er ist sowohl Wärmespender als auch Designobjekt und zeigt sich in Form und Leistung unverwechselbar.

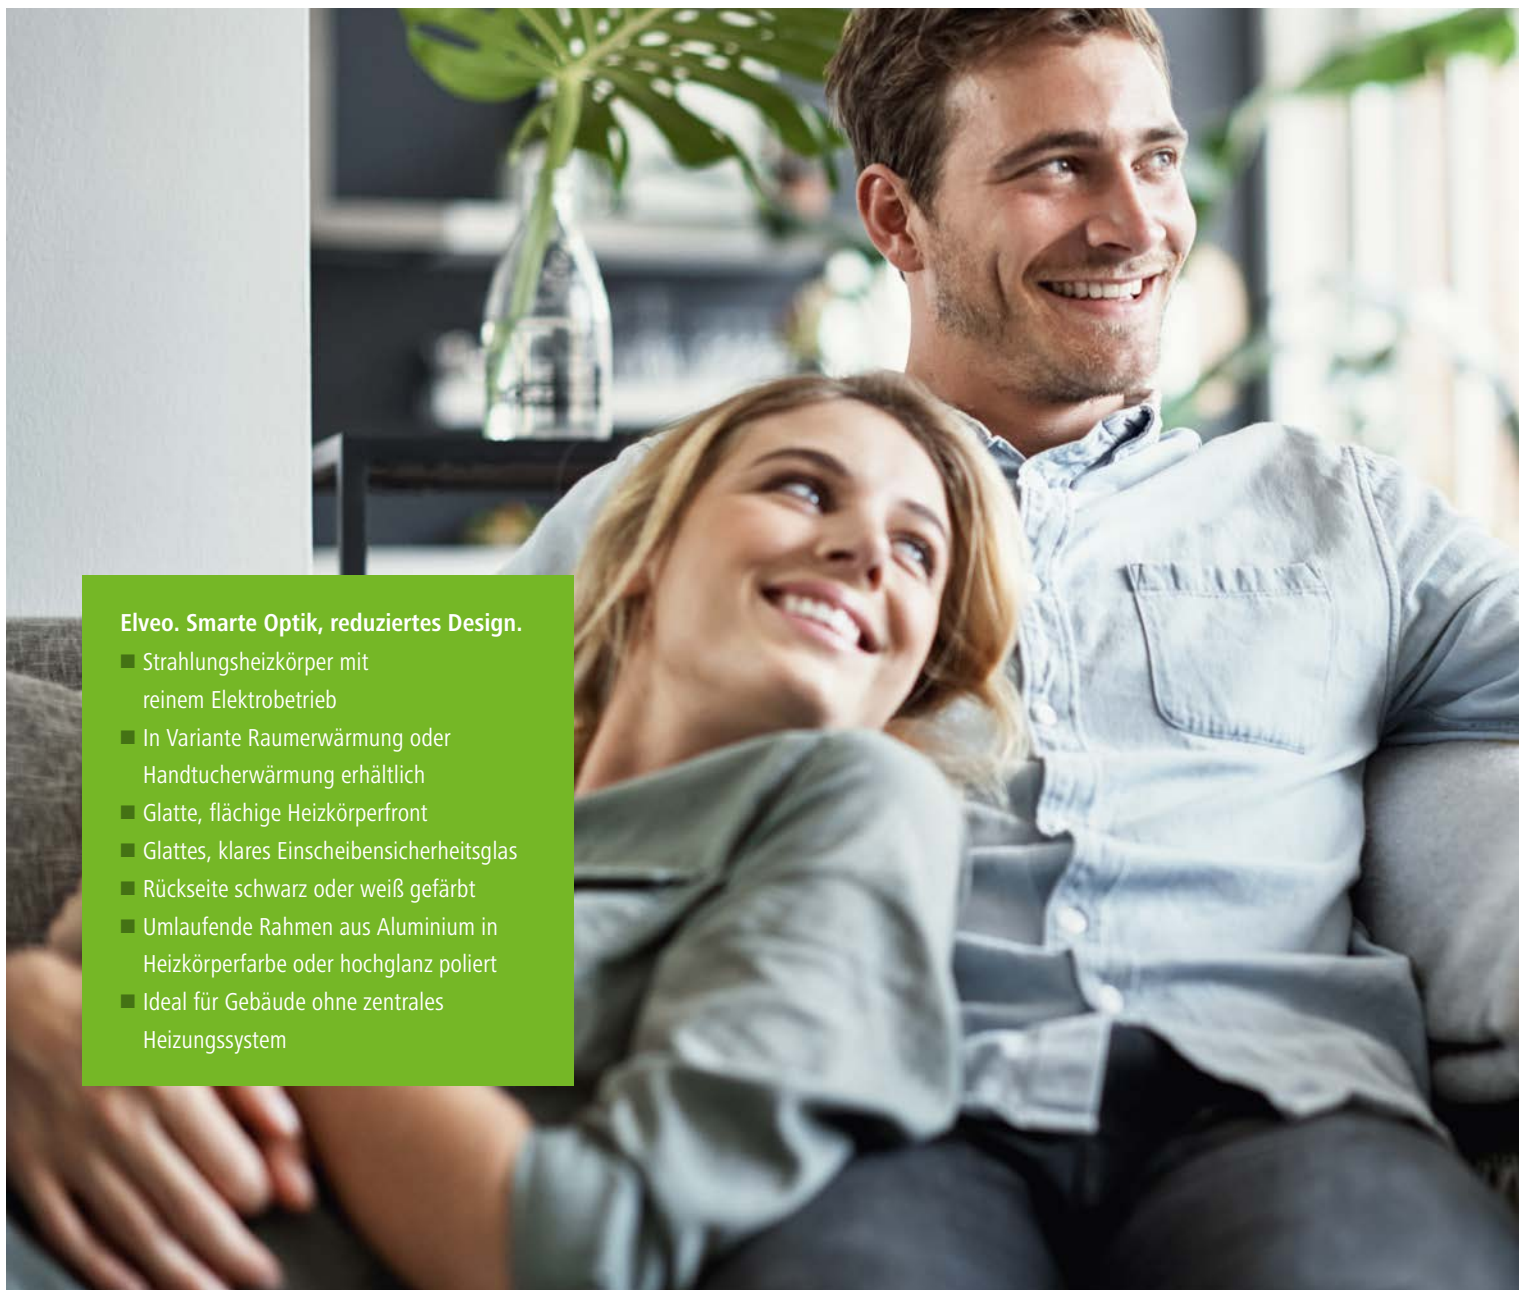

Elveo. Smarte Optik, reduziertes Design.

- Strahlungsheizkörper mit reinem Elektrobetrieb
- In Variante Raumerwärmung oder Handtuchwärmung erhältlich
- Glatte, flächige Heizkörperfront
- Glatte, klare Einscheibensicherheitsglas
- Rückseite schwarz oder weiß gefärbt
- Umlaufende Rahmen aus Aluminium in Heizkörperfarbe oder hochglanz poliert
- Ideal für Gebäude ohne zentrales Heizungssystem

Handtuchhalter bei Variante
„Handtuchwärmung“
erhältlich

Wahlweise umlaufender
Rahmen aus Aluminium
in Heizkörperfarbe oder
hochglanzpoliert

Hochwertige weiße oder
schwarze Glasfront oder
Spiegelfront



Elveo®. Smarte Optik, reduziertes Design.

Designobjekt oder Heizkörper? Beim Elveo ist das nicht wirklich voneinander zu trennen. Der Strahlungsheizkörper besitzt die Fähigkeit, Ästhetik mit Funktionalität zu verbinden und bietet eine außerordentliche Optik.



Vertikal oder horizontal:
Der Heizkörper kann beliebig
montiert werden.



Neben der Variante
Raumerwärmung auch als
Variante Handtuchwärmung
mit praktischen, seitlich offenen
Handtuchbügeln lieferbar



Neben schwarzer oder weißer
Glasfront auch mit Spiegel-
front erhältlich. So kombiniert
er Badezimmer-Spiegel mit
Badezimmer-Heizung.

Technische Information


Baugrößen vertikal	1000 x 600 mm, 1500 x 600 mm
Baugrößen horizontal	600 x 1000 mm, 600 x 1500 mm
Bautiefe	30 mm
Wärmeleistung Variante Raumerwärmung	510 - 800 Watt
Wärmeleistung Variante Handtuchwärmung	255 - 400 Watt


Ideos®

Mit seinem reizvollen Wechselspiel von strahlender Brillanz und schwebend leichter Transparenz verkörpert Ideos einzigartiges, unverwechselbares Wärme-Design. Konsequenter gestaltet bis ins Detail.

Ideos. Mehr als eine Idee voraus.

- Unverwechselbares Design durch einzigartige Elementarbauweise
- Ideos in der Standard-Version mit seitlichen Anschlüssen
- Ideos-V mit integrierter Ventilgarnitur und 50-mm-Anschluss, seitlich oder mittig für maximale Flexibilität und Planungsfreiheit nach der Rohinstallation
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Ideos-E für reinen Elektrobetrieb

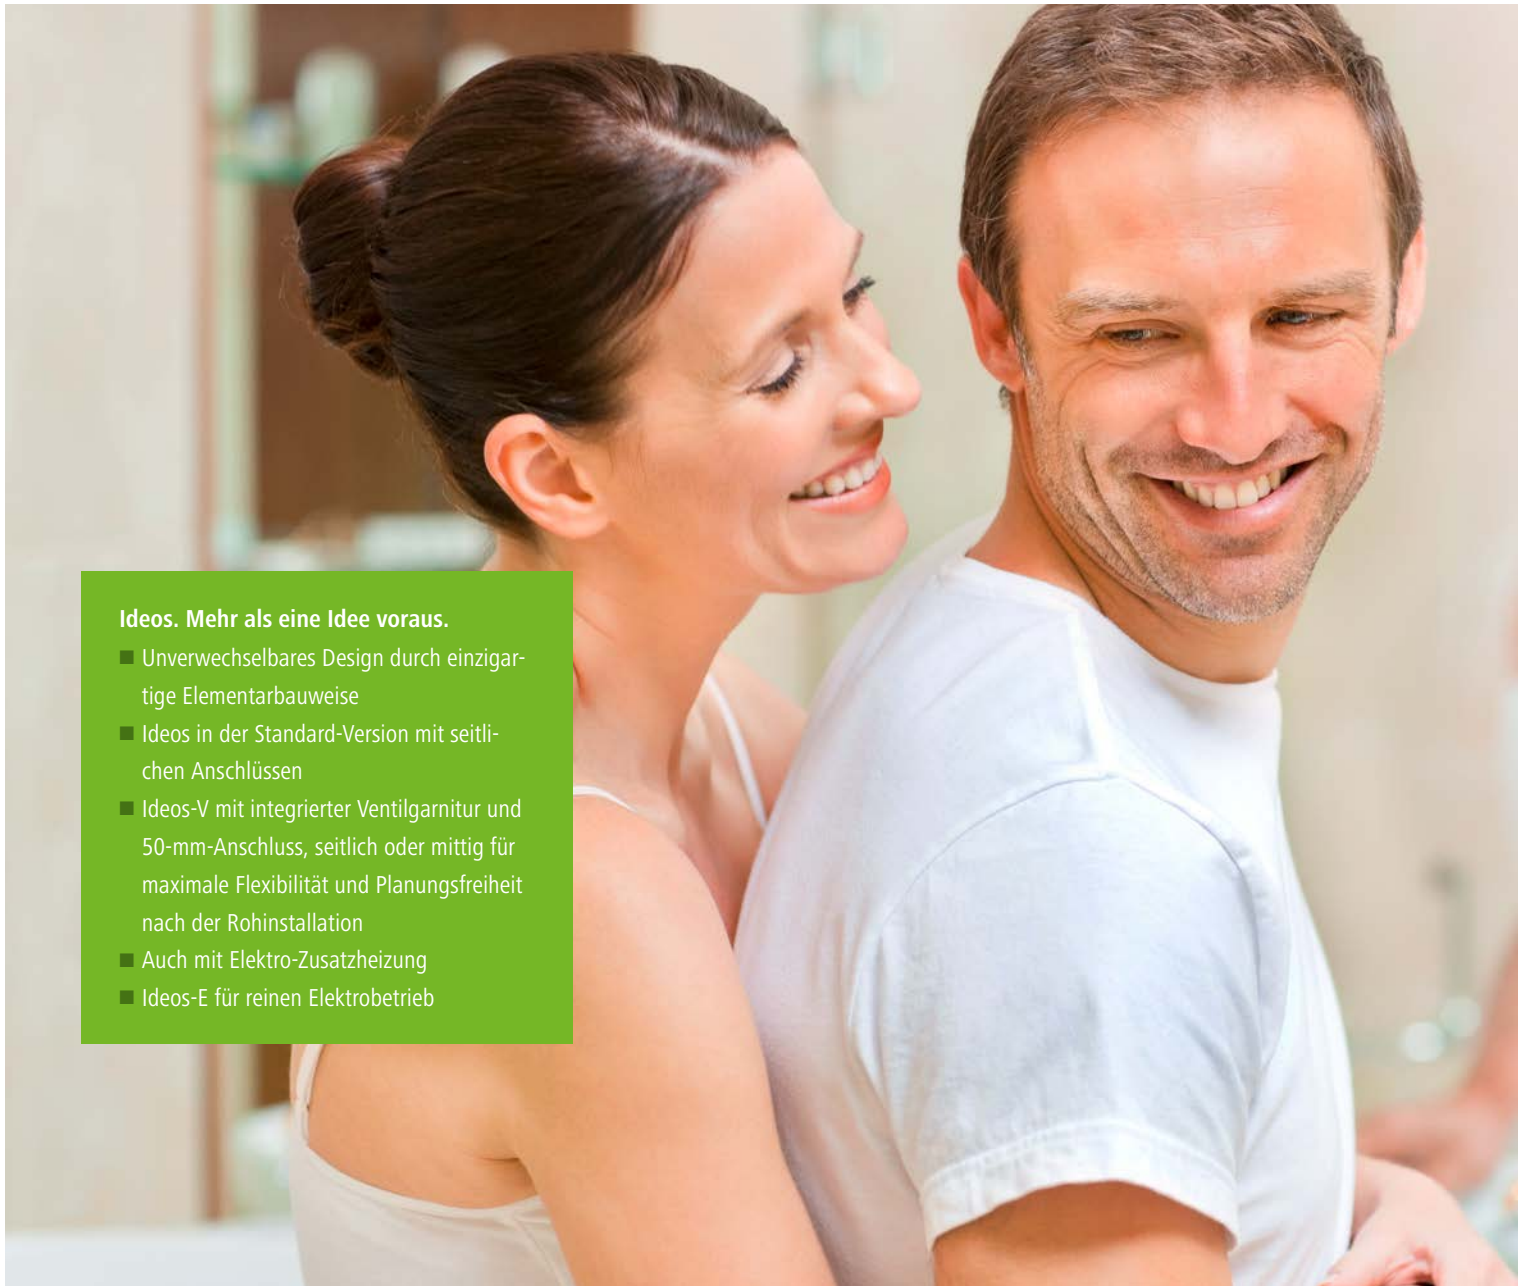

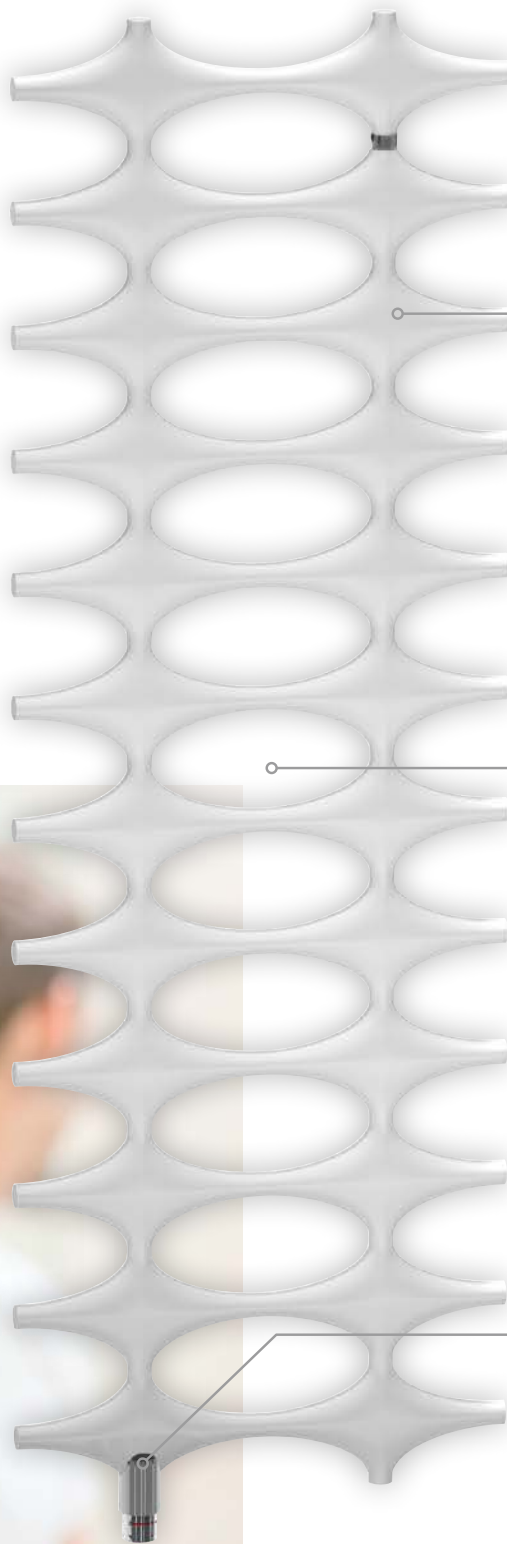

Unverwechselbares
Design in sternförmiger
Elementarbauweise

Großzügige Lücken zum
bequemem Einhängen von
Handtüchern

Ventil-Version Ideos-V
mit elegant ins Design
integriertem Anschluss



Ideos®. Mehr als eine Idee voraus.

Beim Ideos-V ist der Anschluss elegant ins Design integriert. Die Ventil-Garnitur sorgt für wirkungsvolle Energieersparnis.



Extravagantes Wärmedesign auch in der Standard-Version mit sichtbaren Anschlüssen. Abgerundet durch elegante Accessoires: Der praktische Handtuchbügel zum Beispiel ist innerhalb des Elementsystems frei platzierbar.



Für ganzjährig zentral-heizungsunabhängige Wärme: Ideos und Ideos-V für Elektro-Zusatzbetrieb und Ideos-E für reinen Elektrobetrieb. Ausgestattet mit modernster Regeltechnik.



Technische Information


Bauhöhen Standard	776, 1151, 1526, 1901 mm
Bauhöhen Ventil-Version	758, 1133, 1508, 1883 mm
Baulängen	508, 758 mm
Bautiefe	37 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	262 - 963 Watt

Fineo®

Mit gerade einmal 8 Millimetern ist die Frontplatte des Designheizkörpers Fineo ultradünn. Und dennoch leistungsstark genug, um angenehmen Wärmekomfort zu bieten.

Fineo. Klassisch schlanke Effizienz.

- Ultradünnes Design mit 8-mm-Frontplatte
- Klare Geometrie mit sanften, abgerundeten Kanten
- Große, praktische Handtuchausparungen
- Leichte Aluminium-Frontplatte mit integriertem Heizungsrohr aus Kupfer
- Optimale Wärmeabgabe und schnelle Reaktionszeit
- Ideal geeignet für eine Kombination mit Niedertemperatursystemen

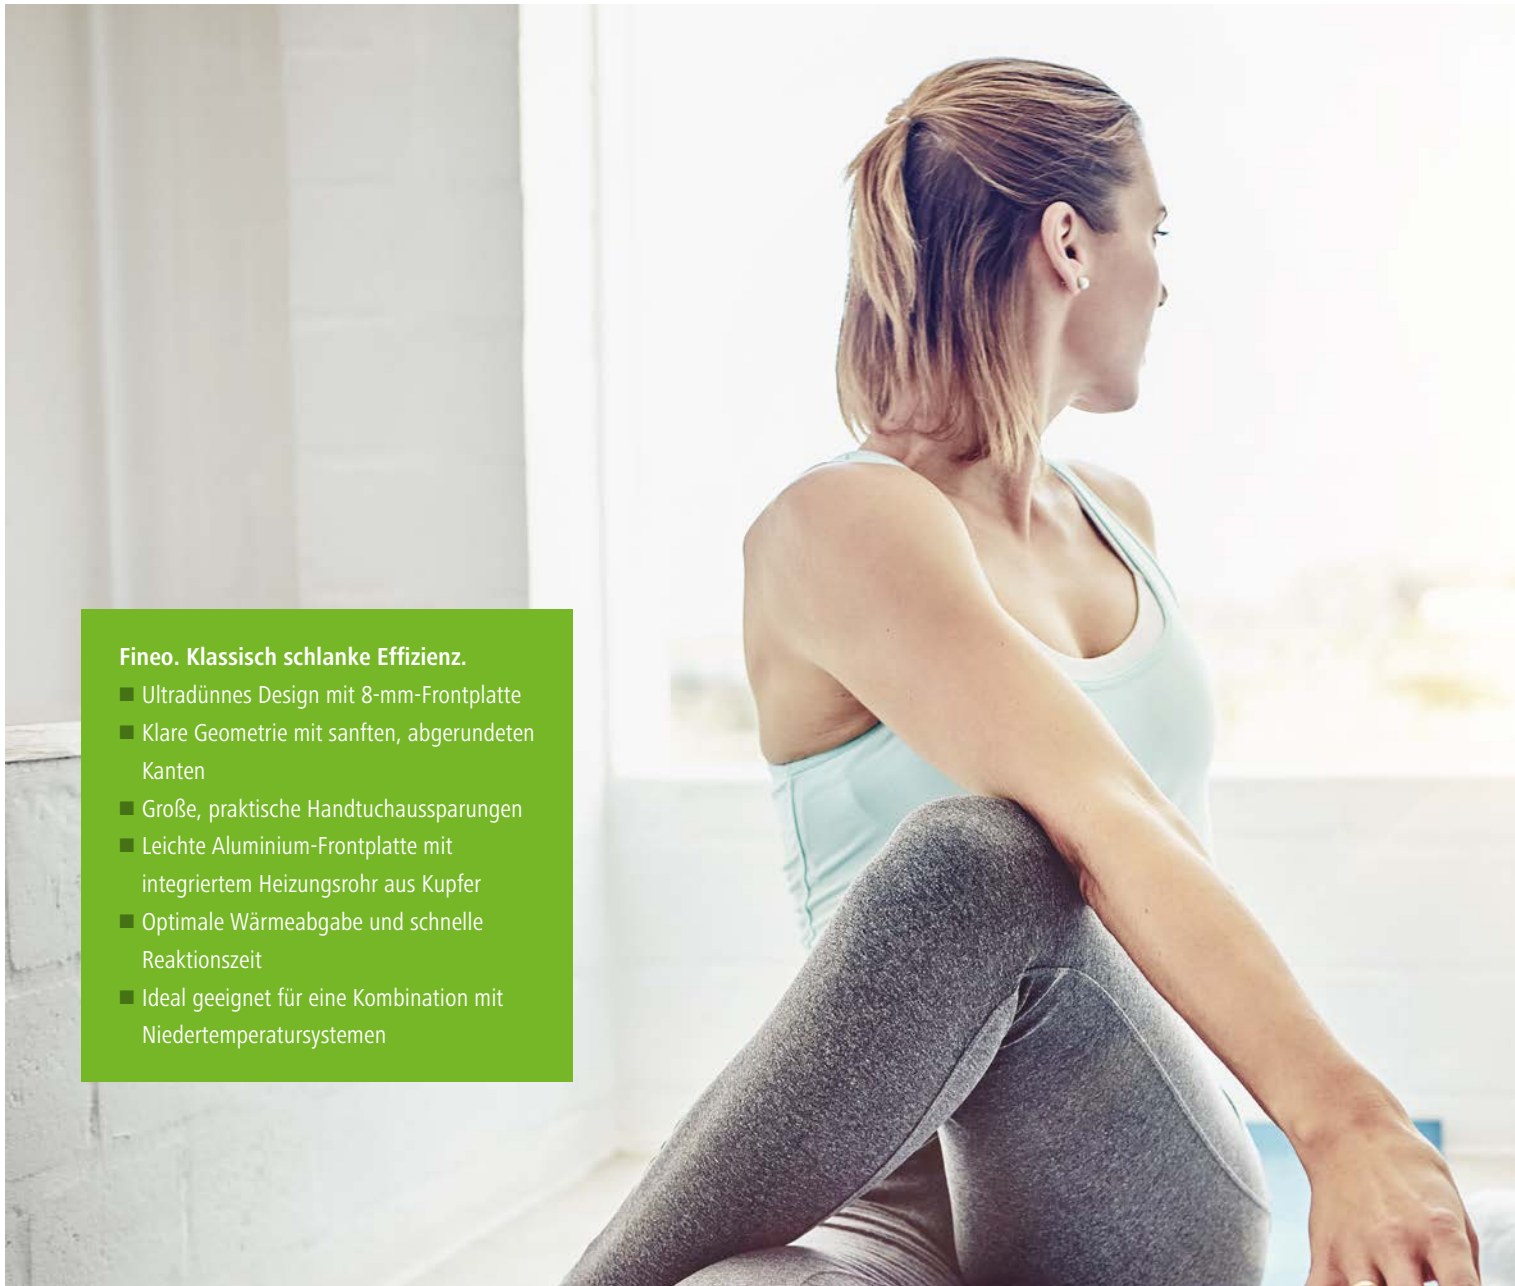

Sehr geringe Bautiefe mit
sanften, abgerundeten Kanten

Leichte Aluminium-Frontplatte

Mit einer bzw. zwei Aussparungen
zum Einhängen von Handtüchern



Fineo®. Klassisch schlanke Effizienz.





Der ultradünne Heizkörper scheint über die Wand zu schweben: die geometrische Optik mit den abgerundeten Ecken zeigt die Leichtigkeit von Wärmeübertragung und unterstreicht so die Inneneinrichtung moderner Wohnräume und Badezimmer.

Zusätzlicher Komfort:
Mit zwei abgerundeten
Handtuchausparungen sorgt
der Fineo in kürzester Zeit für
angenehm warme Handtücher
oder Kleidung.

Technische Information


Bauhöhen	1400, 1800, 2000 mm
Baulänge	500 mm
Bautiefe	33 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	573 - 815 Watt

Tabeo®

Sein hoher Wärmekomfort überzeugt. Seine Optik mit klarer Form, den charakteristischen Fugen und den dynamisch aus der Fläche heraustretenden Handtuchbügeln machen ihn im Raum zu einem repräsentativen Designerstück.

Tabeo. Schönheit und Komfort als Einheit.

- Repräsentatives Design mit klarer Form und charakteristischen Fugen
- Formschöne Handtuchbügel, seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Mittenanschluss für maximale Flexibilität und Planungsfreiheit nach der Rohinstallation
- Tabeo-V mit Thermostatkopf auf bedienfreundlicher Höhe
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich. Anschlussgarnitur wahlweise in Weiß und Chrom
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Tabeo-E für reinen Elektrobetrieb

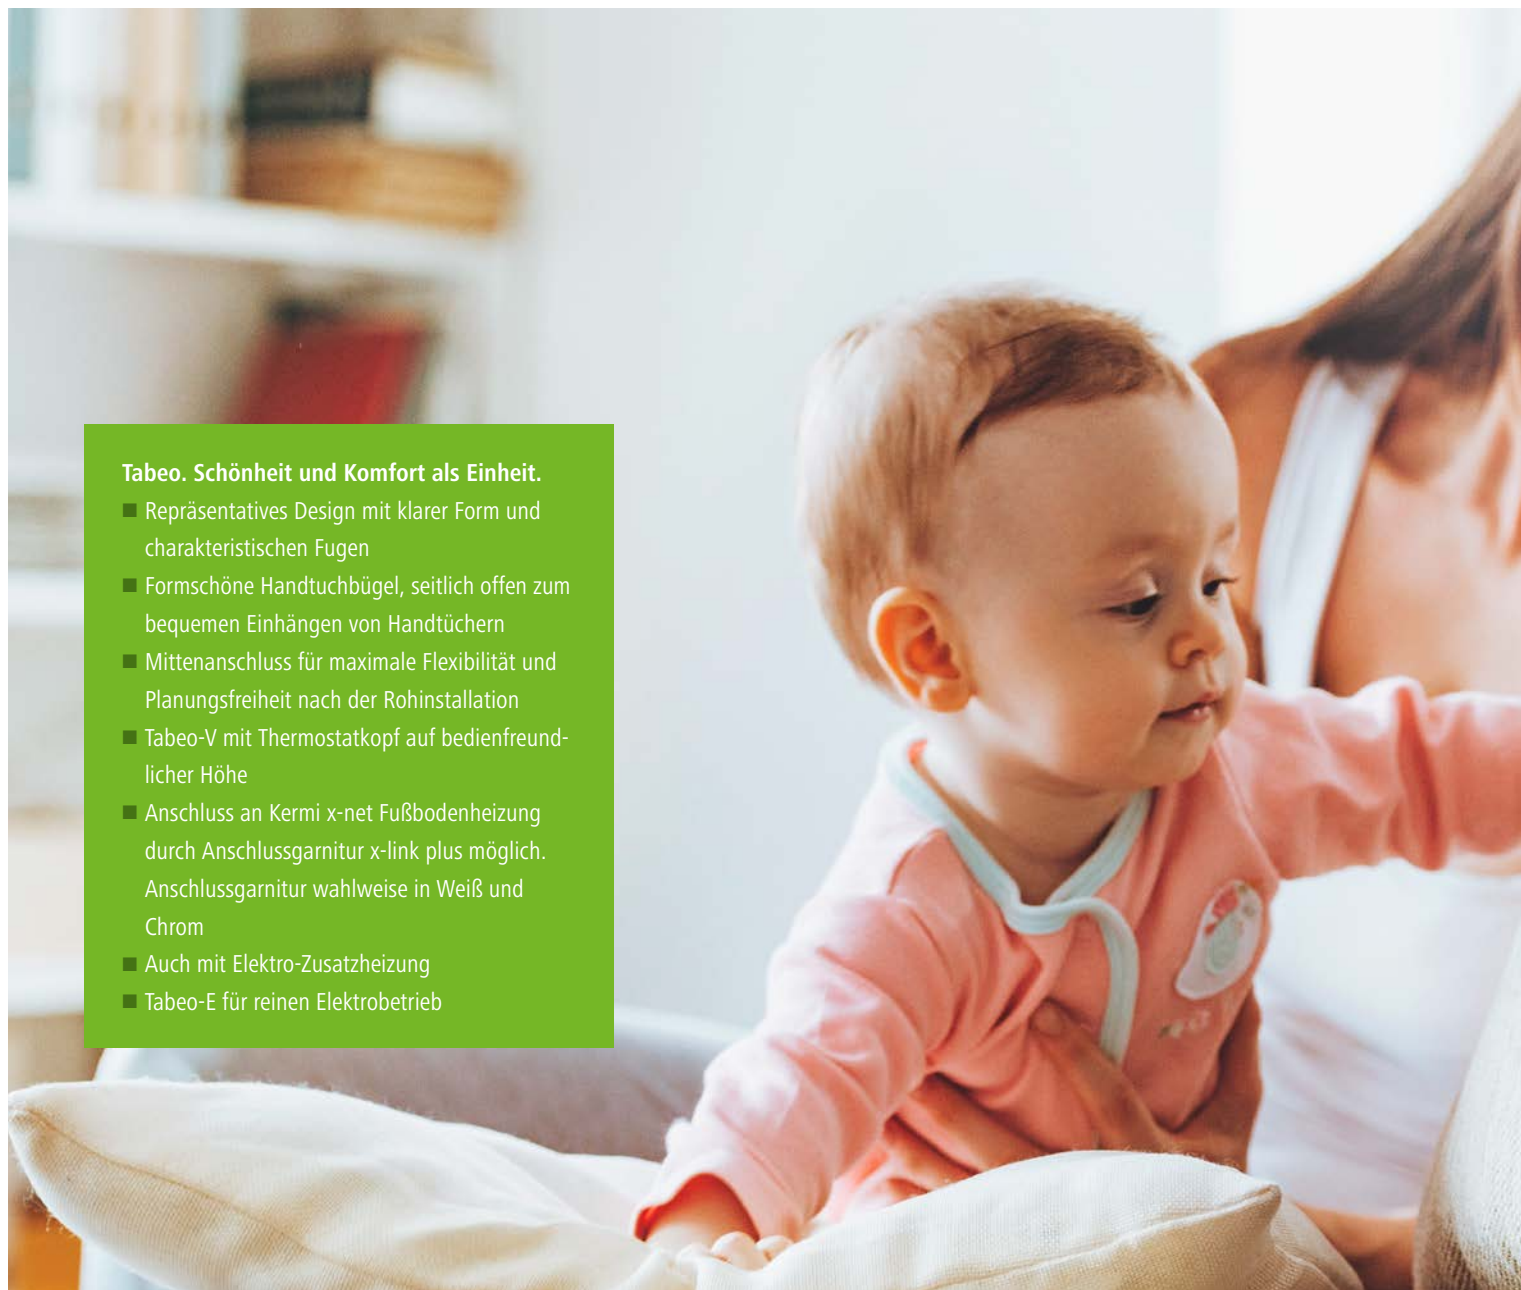

Bis zu drei aus der Fläche heraus-
tretende Bügel zum bequemen
Einhängen von Handtüchern

Ventil-Version Tabeo-V
mit Thermostatkopf in
bedienfreundlicher Höhe

Flächiges, zeitloses Design setzt
optische Akzente im Raum



DESIGN PLUS
powered by ISH





Praktisch: Die Thermostateinheit beim Tabeco-V ist auf bedienfreundlicher Höhe angebracht, wahlweise links oder rechts.

Technische Information

Bauhöhen	1197, 1437, 1757 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	101 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	646 - 1266 Watt



Sie lieben's bunt? Mit seinen großzügigen Heizflächen eignet sich der Tabeco ideal dafür, um farbliche Akzente zu setzen.

Tabeo®. Schönheit und Komfort als Einheit.



Der Tabeo mit planungsfreundlichem 50-mm-Mittenanschluss.



Immer griffbereit und immer angenehm gewärmt – Handtücher oder Kleidung nimmt der Tabeo gerne auf.

Mit Elektro-Zusatzheizung oder mit reinem Elektrobetrieb als Tabeo-E – unabhängig von der Zentralheizung überzeugt der Tabeo so ganzjährig als faszinierender Wärmespender.




Signo®


Klare Linien, pure Ästhetik: Signo verbindet repräsentative Optik mit hohem Wärme komfort und setzt mit seinen quadratischen Heizflächen Akzente in jedem Raum. Modularer Aufbau: Bis zu drei quadratische Flächenmodule finden auf dem Sammelrohr Platz.

Signo. Klare Linien, pure Ästhetik.

- Modularer Aufbau, bis zu drei quadratische Flächenmodule
- Auch als Bicolor-Variante: Frontblenden in farbllichem Kontrast zu Sammelrohr und Anschlussabdeckung
- Wahlweise in Ausführung rechts oder links
- Handtücher bequem von der Seite einfädeln für angenehmes Erwärmen auf den flächigen Modulen
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Signo-E für reinen Elektrobetrieb

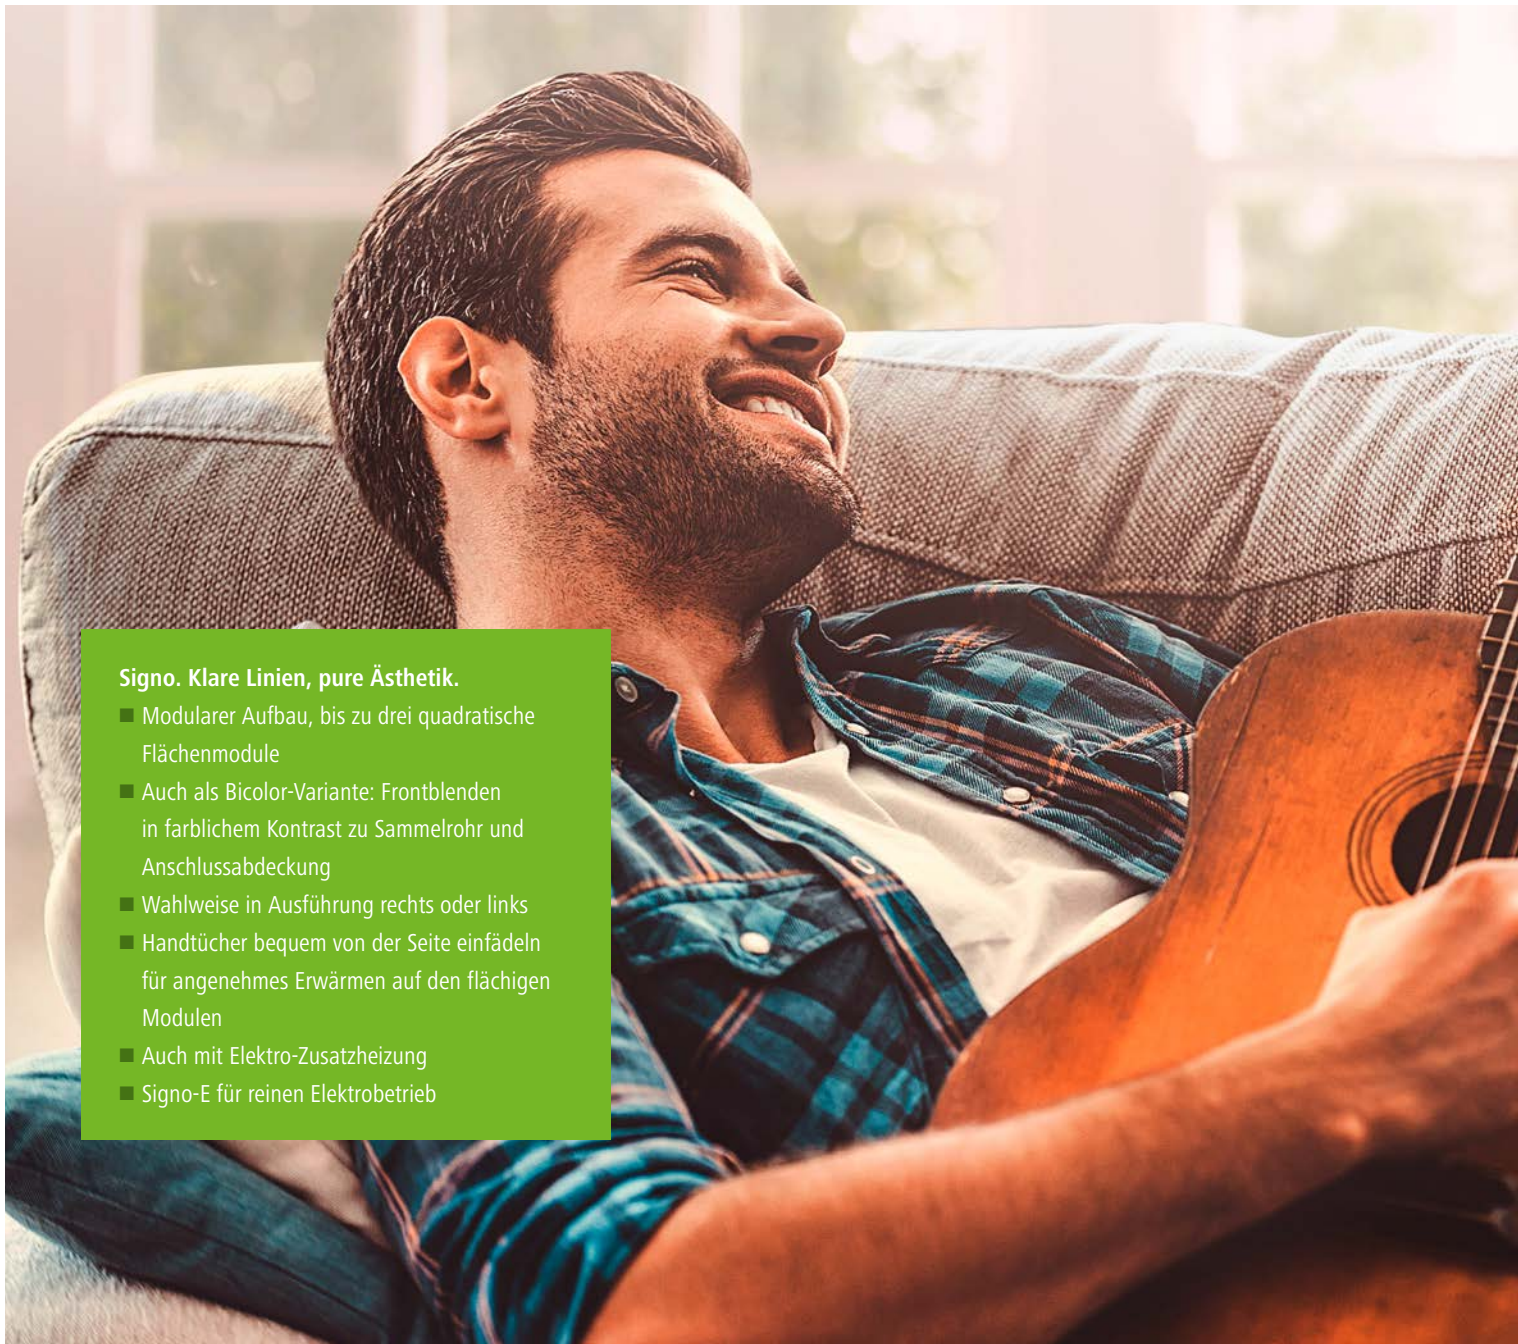

Modularer Aufbau, bis zu drei
quadratische Heizflächen

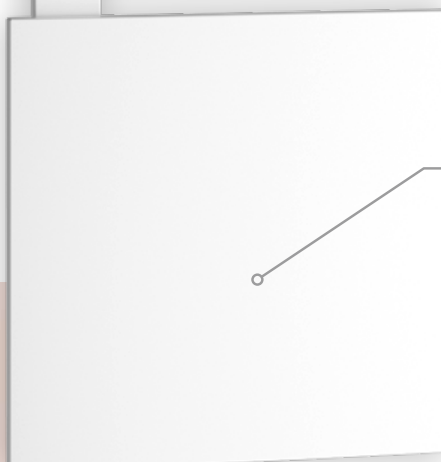

Zweifarbige Gestaltung möglich:
Flächen im Farbkontrast zum
Sammelrohr

Wahlweise links oder rechts offen




DESIGN PLUS
powered by ISH





Farbenfroh: Ob in elegantem Weiß, in einem kräftigen Farbton oder als Bicolor-Variante – Signo setzt in jedem Fall Akzente.

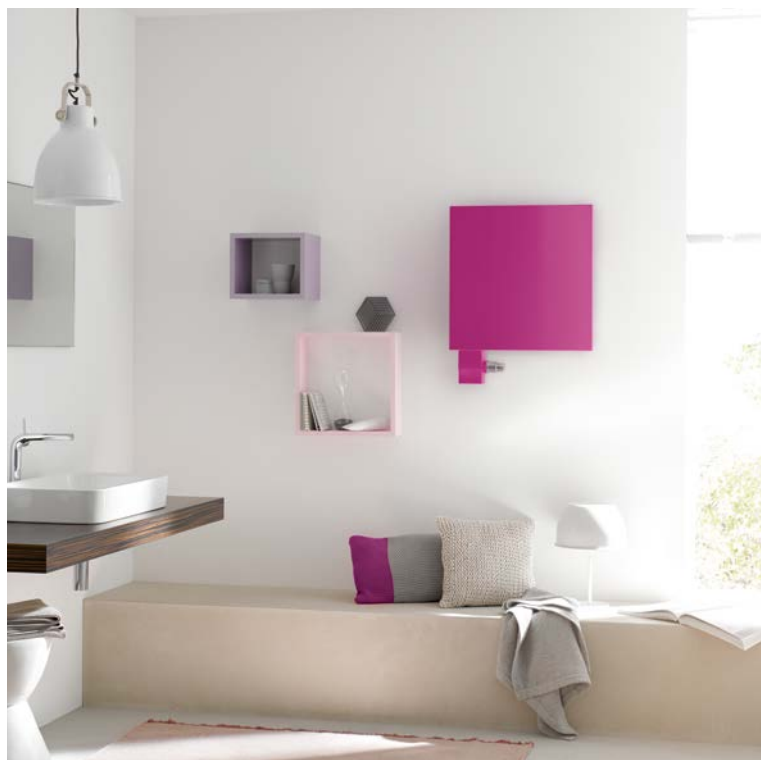


Signo®. Klare Linien, pure Ästhetik.

Unabhängig: Die Option für Elektro-Zusatzbetrieb oder Signo-E mit reinem Elektrobetrieb bietet ganzjährig wohlige Wärme, unabhängig von der Zentralheizung.



Der 50-mm-Anschluss ist unsichtbar hinter der komplett ans Heizkörperdesign angepassten Anschlussabdeckung versteckt.




Komfortabel: Handtücher lassen sich zum Anwärmen bequem von der Seite einschieben.

Technische Information

Bauhöhen Warmwasserbetrieb	667, 1247, 1827 mm
Bauhöhen Elektrobetrieb	1130, 1710 mm
Baulänge	540 mm
Bautiefe	57 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	327 - 932 Watt

Credo® Half® round

Die asymmetrische Form mit einer offenen Seite spielt eine wesentliche Rolle für die Funktion des Badheizkörpers als Handtuchablage und Handtuchwärmer. Die Heizrohre sind in gleichem Abstand platziert und für das Einhängen von Handtüchern entworfen. Das Designelement aus Stahl oder Holz ermöglicht Material- und Farbkombinationen für individuelle Gestaltung.

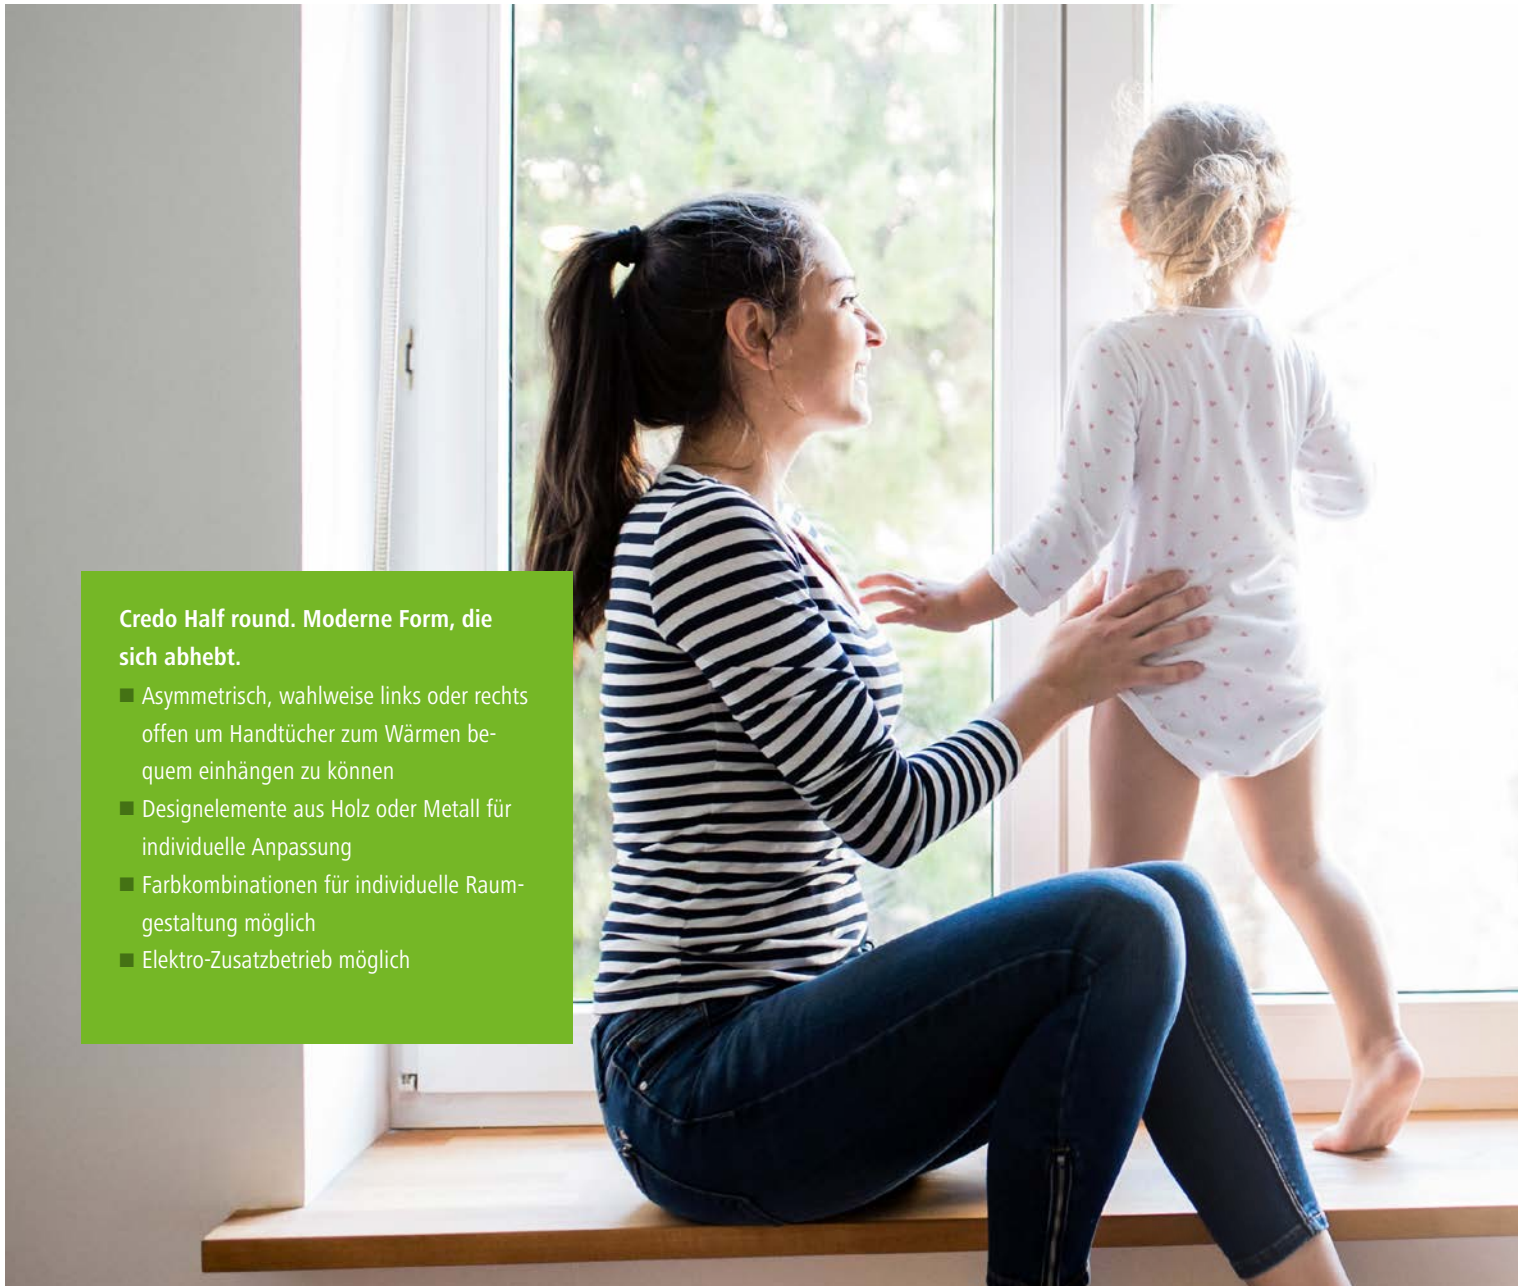

Credo Half round. Moderne Form, die sich abhebt.

- Asymmetrisch, wahlweise links oder rechts offen um Handtücher zum Wärmen bequem einhängen zu können
- Designelemente aus Holz oder Metall für individuelle Anpassung
- Farbkombinationen für individuelle Raumgestaltung möglich
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich



Formelement aus Holz
oder Metall in weiß oder
Farbe als Farbkontrast
zur Heizkörperfarbe

Optional erhältlich
Handtuchscheibe

Seitlich offene Querrohre, zum
bequemem Einhängen von
Handtüchern



reddot winner 2022

Credo® Half® round. Moderne Form, die sich abhebt.

Auch mit Elektro-Zusatzbetrieb für wohltemperierte Wärme und gewärmte Handtücher in der Übergangszeit. Oder als Credo Half round -E für reinen Elektrobetrieb für ganzjährige Unabhängigkeit von der Warmwasser-Zentralheizung.



Neben dem im Heizkörper integriertem Formelement kann die optional erhältliche Handtuchscheibe zusätzliche Farbakzente setzen.



Die seitlich offenen Querrohre sind ideal zum Einhängen von Handtüchern.




Technische Information

Bauhöhen	995, 1400, 1805 mm
Baulängen	450, 600 mm
Bautiefe	46 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	391 - 840 Watt

Credo[®] Half[®] flat

Das asymmetrische Design und die Blockbildung der flachen Heizrohre sind bei Credo Half flat charakteristisch. Praktischen Nutzen und natürlichen Flair schafft die optional erhältliche Ablage in Echtholz. Die warme Ausstrahlung dieses Naturmaterials erzeugt einen spannenden Kontrast zum Stahl des Heizkörpers und bringt mehr wohnliches Ambiente ins Bad.

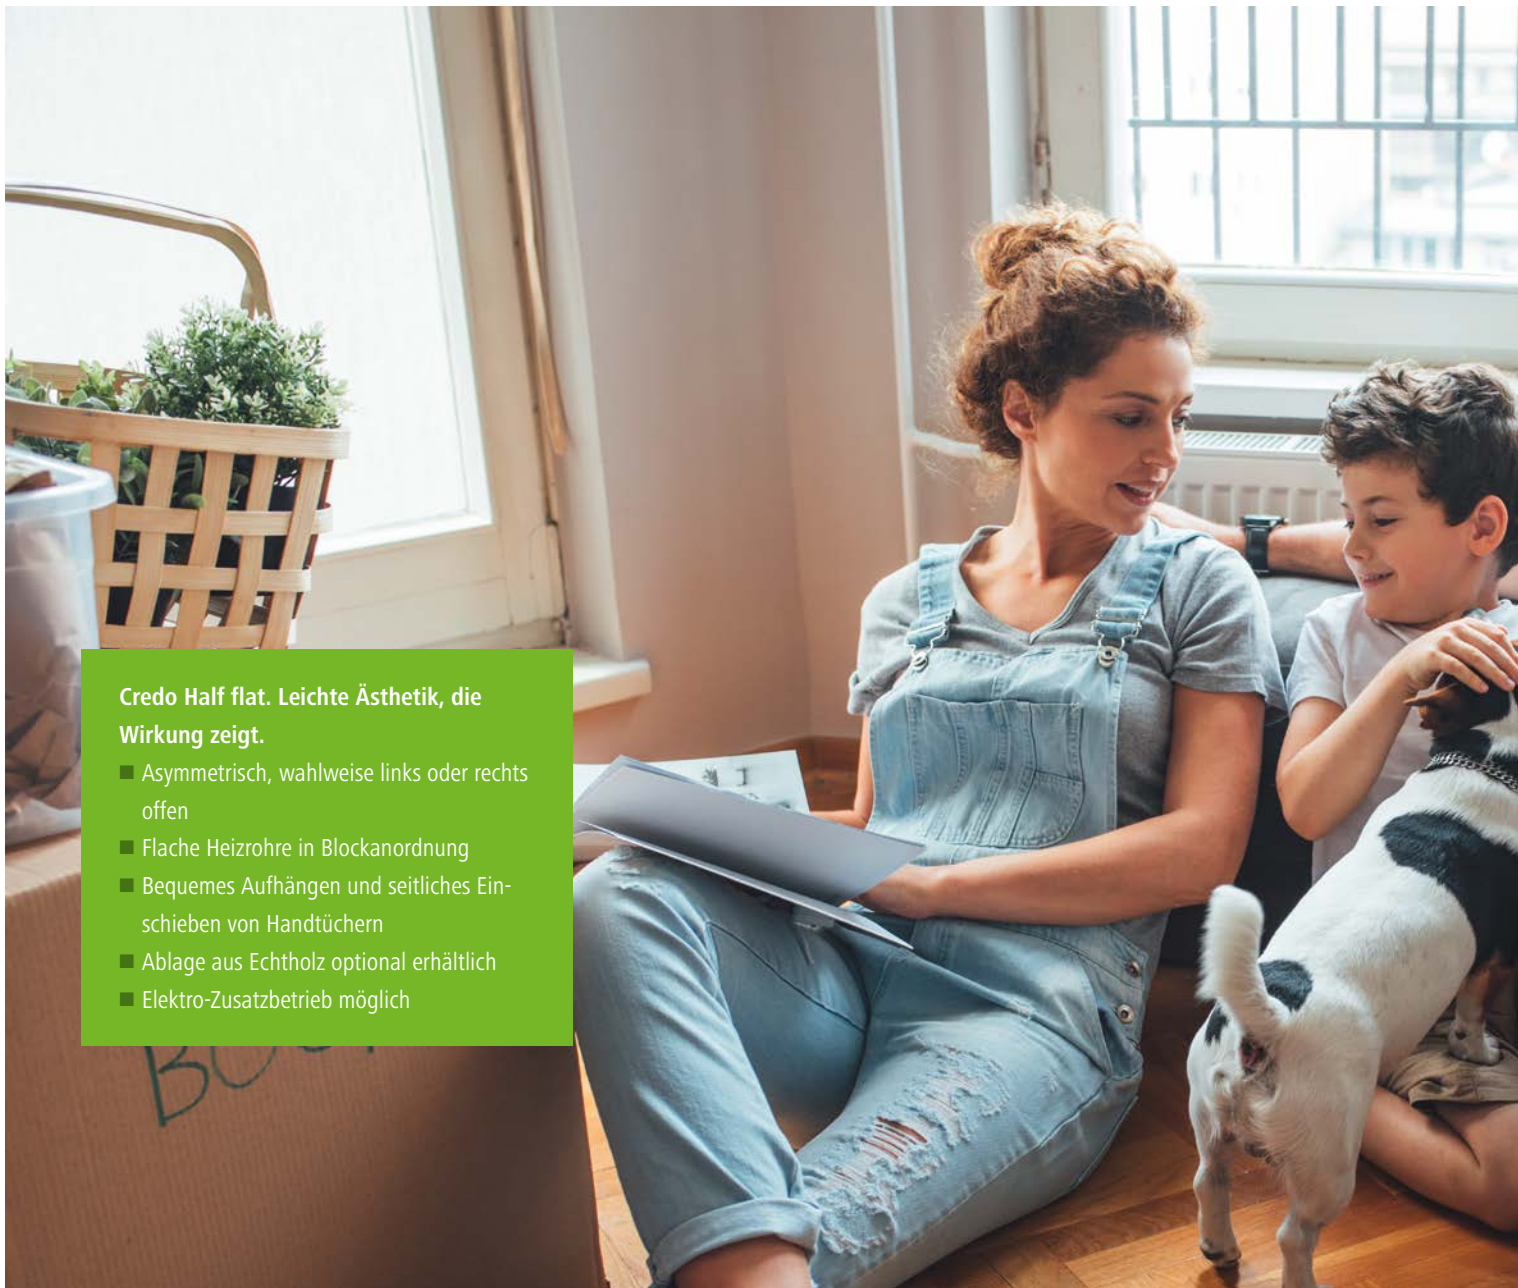

Credo Half flat. Leichte Ästhetik, die Wirkung zeigt.

- Asymmetrisch, wahlweise links oder rechts offen
- Flache Heizrohre in Blockanordnung
- Bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Ablage aus Echtholz optional erhältlich
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich

Flache Querrohre in asymmetrischer Block-Anordnung

Bequemes Einfädeln von Handtüchern

Hohe Wärmeeffizienz dank flacher Oberfläche



Credo® Half® flat. Leichte Ästhetik, die Wirkung zeigt.



Flaches, minimalistisches Design, das praktischen Komfort bietet: Die Handtuchablage bietet im Eingangsbereich Platz für Kleinigkeiten „to go“ oder im Bad für die wichtigsten Kosmetikutensilien



Für ganzjährig angenehme Wärme, unabhängig von der Zentralheizung, sorgen die optionale Elektro-Zusatzheizung oder der Credo Half flat -E für reinen Elektrobetrieb.

Technische Information


Bauhöhen	1039, 1436, 1834 mm
Baulängen	450, 600 mm
Bautiefe	37 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	416 - 844 Watt

Icaro®

Schwungvolle Dynamik kombiniert mit spannender Asymmetrie – so verbindet sich angenehme Wärme im Bad mit eleganter außergewöhnlicher Formgebung. Die seitlich offene Rohrschlange erlaubt ein bequemes Einhängen von Handtüchern zum Wärmen.

Icaro. Schwebend leichte Designharmonie.

- Designharmonie durch schwungvolle Dynamik und spannende Asymmetrie
- Rohrschlange seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Mit integrierter Ventilgarnitur und verblendetem 50-mm-Anschluss für mehr Flexibilität beim Planen
- Heizkörper umrüstbar für Anschluss links oder rechts
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Icaro-E für reinen Elektrobetrieb

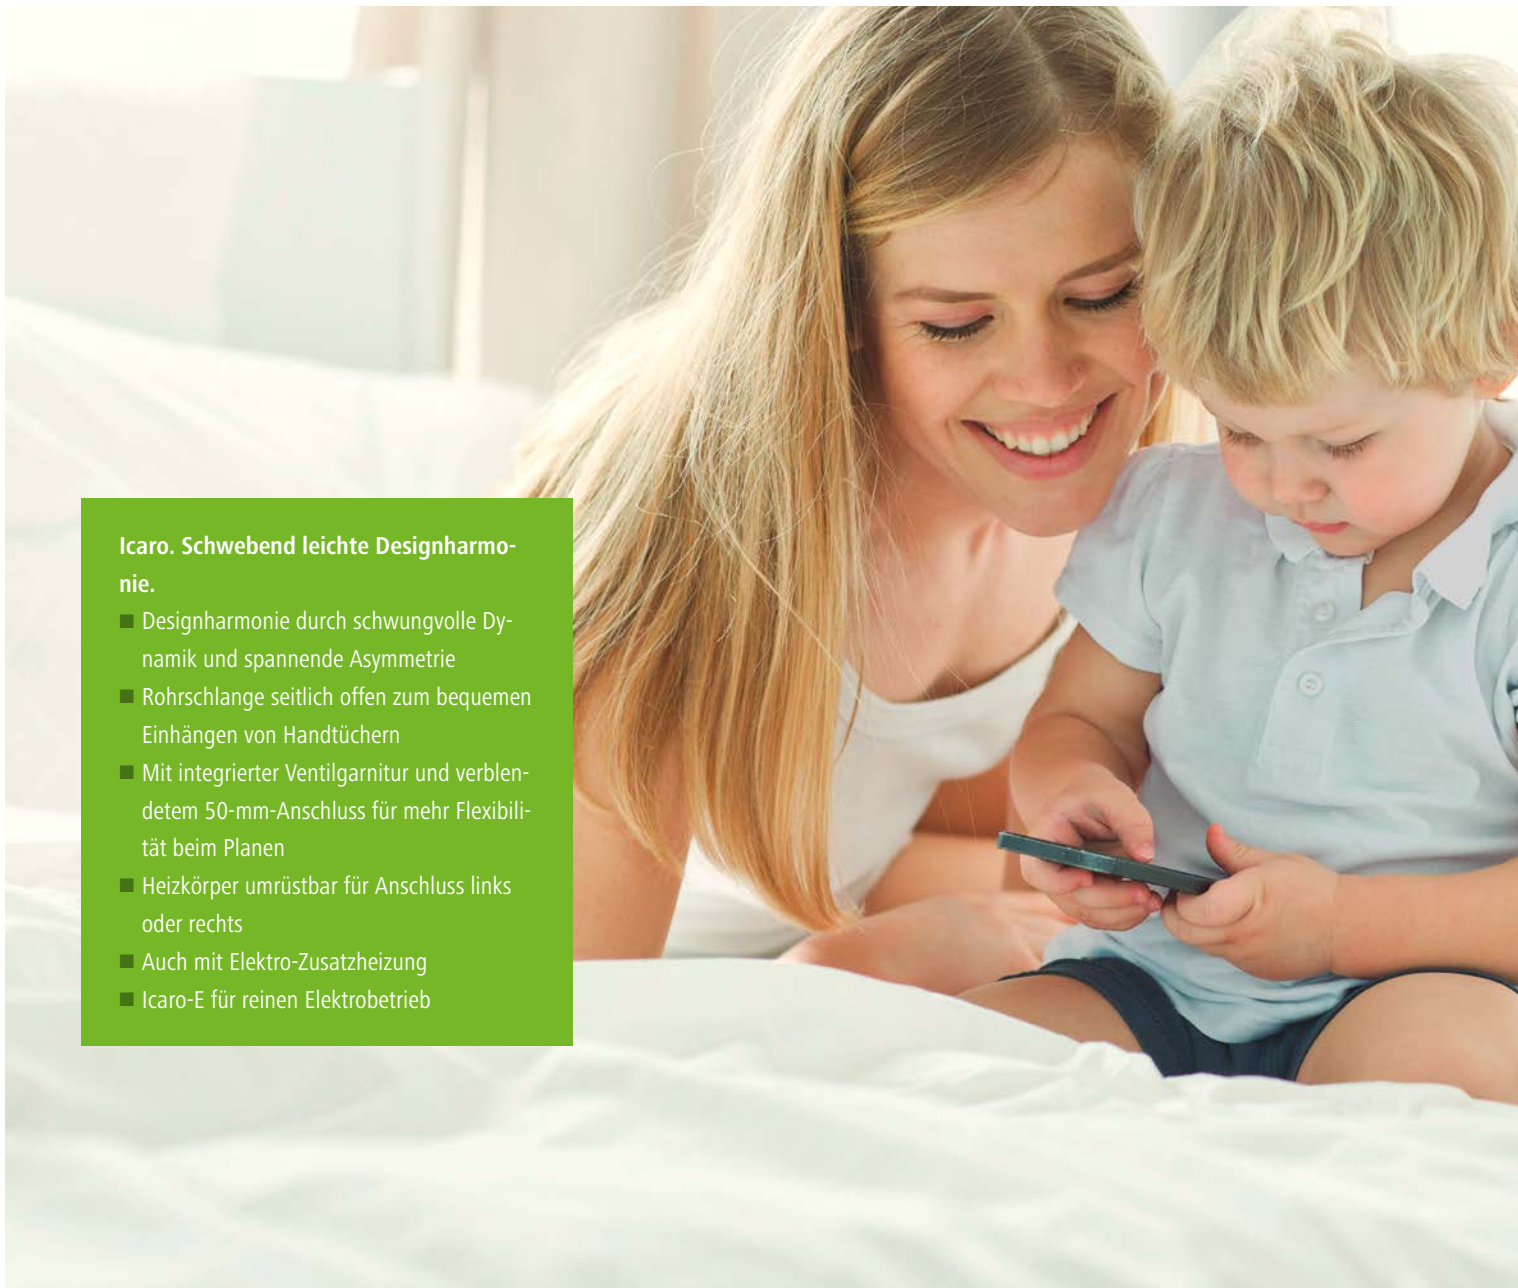

Spannende Asymmetrie und filigranes Design

Bequemes Einfädeln von Handtüchern

Rohrschlange wahlweise links oder rechts seitlich offen



Icaro®. Schwebend leichte Designharmonie.



Oberflächen mit perfektem Finish setzen glanzvolle Highlights in jedem anspruchsvollen Ambiente.


Außergewöhnliches Design, das auch praktischen Komfort bietet: Handtücher können ganz einfach von der Seite eingeschoben werden.



Für ganzjährig angenehme Wärme, unabhängig von der Zentralheizung, sorgen die optionale Elektro-Zusatzheizung oder der Icaro-E für reinen Elektrobetrieb.



Ein Heizkörper, zwei Möglichkeiten. Einfach und schnell umrüstbar für Ausführung links oder rechts.




Technische Information

Bauhöhen	1446, 1866 mm
Baulängen	400, 600 mm
Bautiefe	58 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	311 - 804 Watt

Diveo®

Mit seiner charakteristischen 4er-Aufteilung der Heizrohre bringt Diveo stilsicher Wärme auf ihre schönste Art in jedes Bad. Eleganter kann man Heizkomfort im Bad nicht mit einem beispielhaften Preis-Leistungs-Verhältnis verbinden.

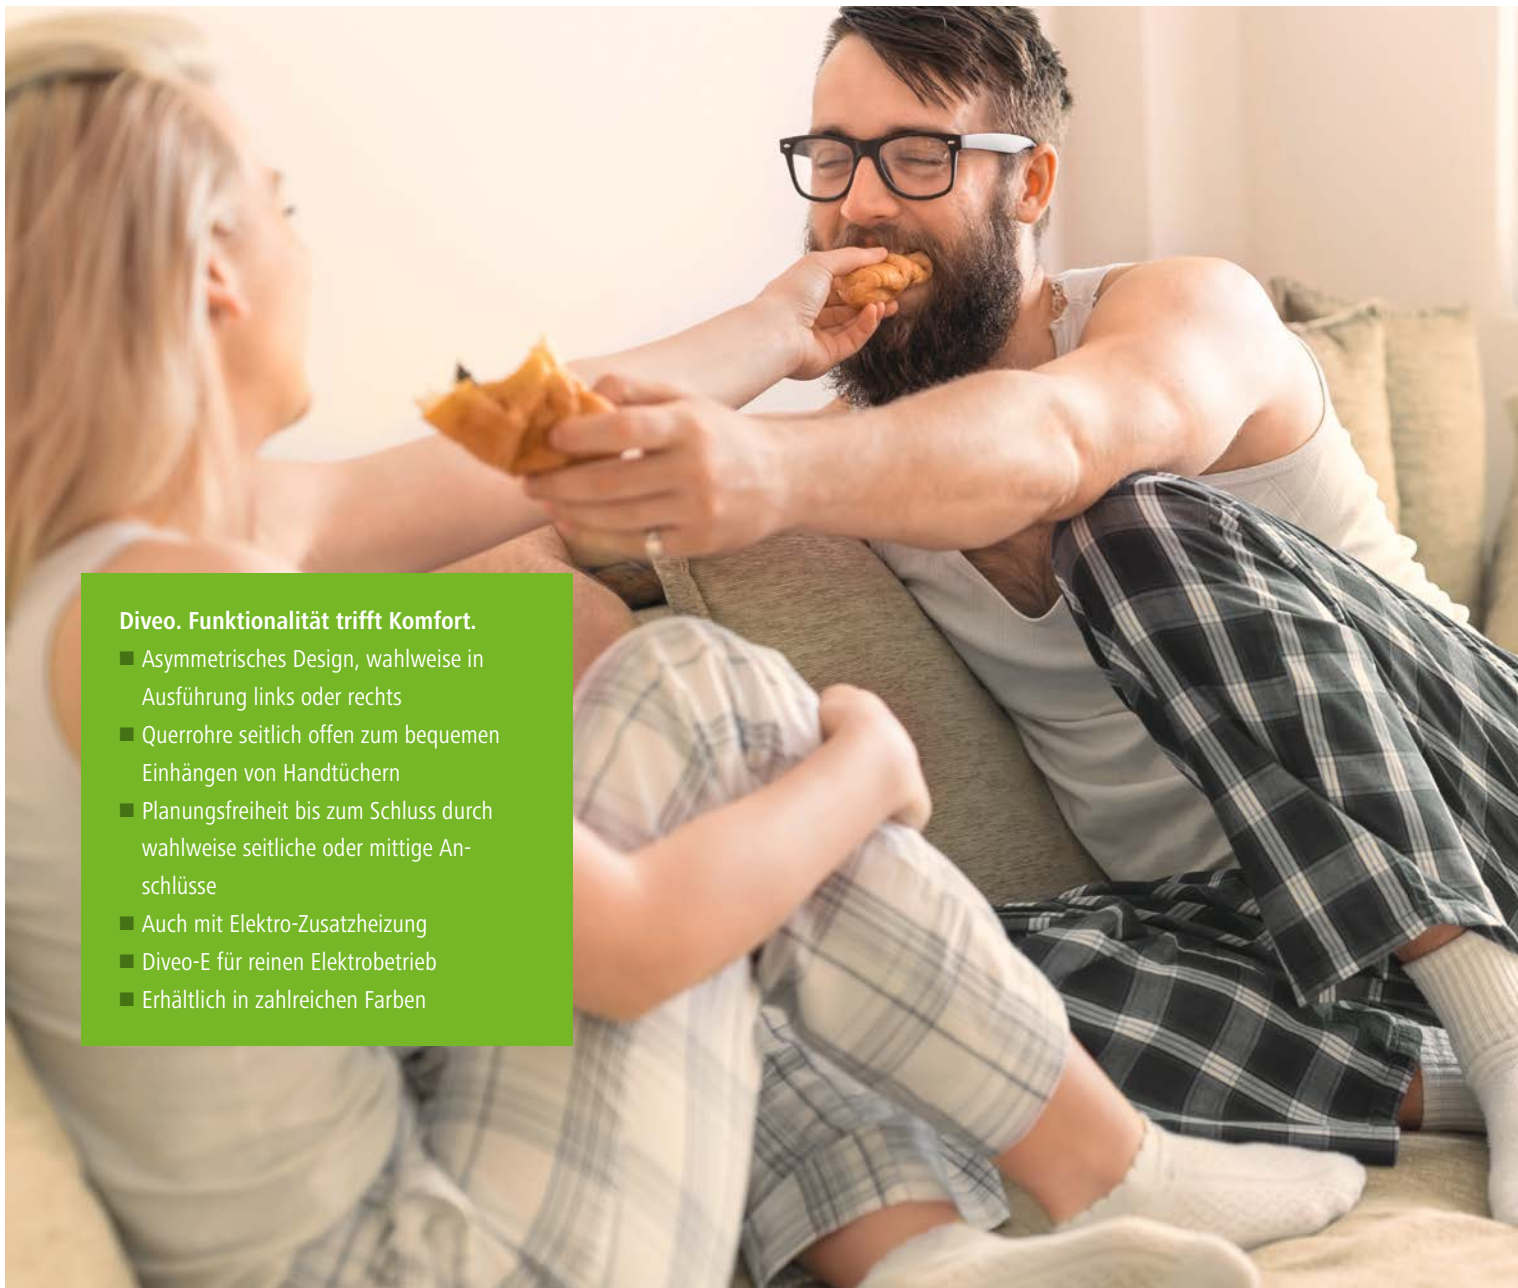

Diveo. Funktionalität trifft Komfort.

- Asymmetrisches Design, wahlweise in Ausführung links oder rechts
- Querrohre seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Planungsfreiheit bis zum Schluss durch wahlweise seitliche oder mittige Anschlüsse
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Diveo-E für reinen Elektrobetrieb
- Erhältlich in zahlreichen Farben



Charakteristische
4er-Blockbildung der
Querrohre

Seitlich offene Heizblöcke zum
Einhängen der Handtücher

Asymmetrisches Design,
wahlweise links oder rechts
offen



Diveo

Diveo®. Funktionalität trifft Komfort.

Modernes Wärme-Design mit
angenehmem Komfort. Die
seitlich offenen Heizblöcke sind
ideal zum bequemen Aufhängen
von Handtüchern.



Die optionale Elektro-Zusatzheizung oder die Ausführung als Diveo-E für reinen Elektrobetrieb ermöglichen ganzjährig wohlige Wärme – unabhängig vom Zentralheizungsnetz.



Größtmögliche Freiheit bei der Raumgestaltung – Anschluss mittig oder wahlweise links bzw. rechts.

Technische Information


Bauhöhen	940, 1320, 1700 mm
Baulängen	450, 600 mm
Bautiefe	46 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	244 - 940 Watt

Credo[®] plus

Klare Struktur, elegante Form: Credo plus verbindet hohen Komfort mit nutzerorientiertem Design. Seine filigranen Heizrohre werden von flächigen Sammelrohren umrahmt. Durch seinen gleichmäßigen Sprossenabstand wirkt er gleichermaßen edel und praktisch.

Credo plus. Klare Struktur, elegante Form.

- Klare Optik mit filigranen Heizrohren und flächigen Sammelrohren
- Thermostatkopf auf bedienfreundlicher Höhe
- Größere Zwischenräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Befestigung unsichtbar an der Rückseite des Heizkörpers
- Version mit Elektro-Zusatzheizung
- Credo plus-E für reinen Elektrobetrieb

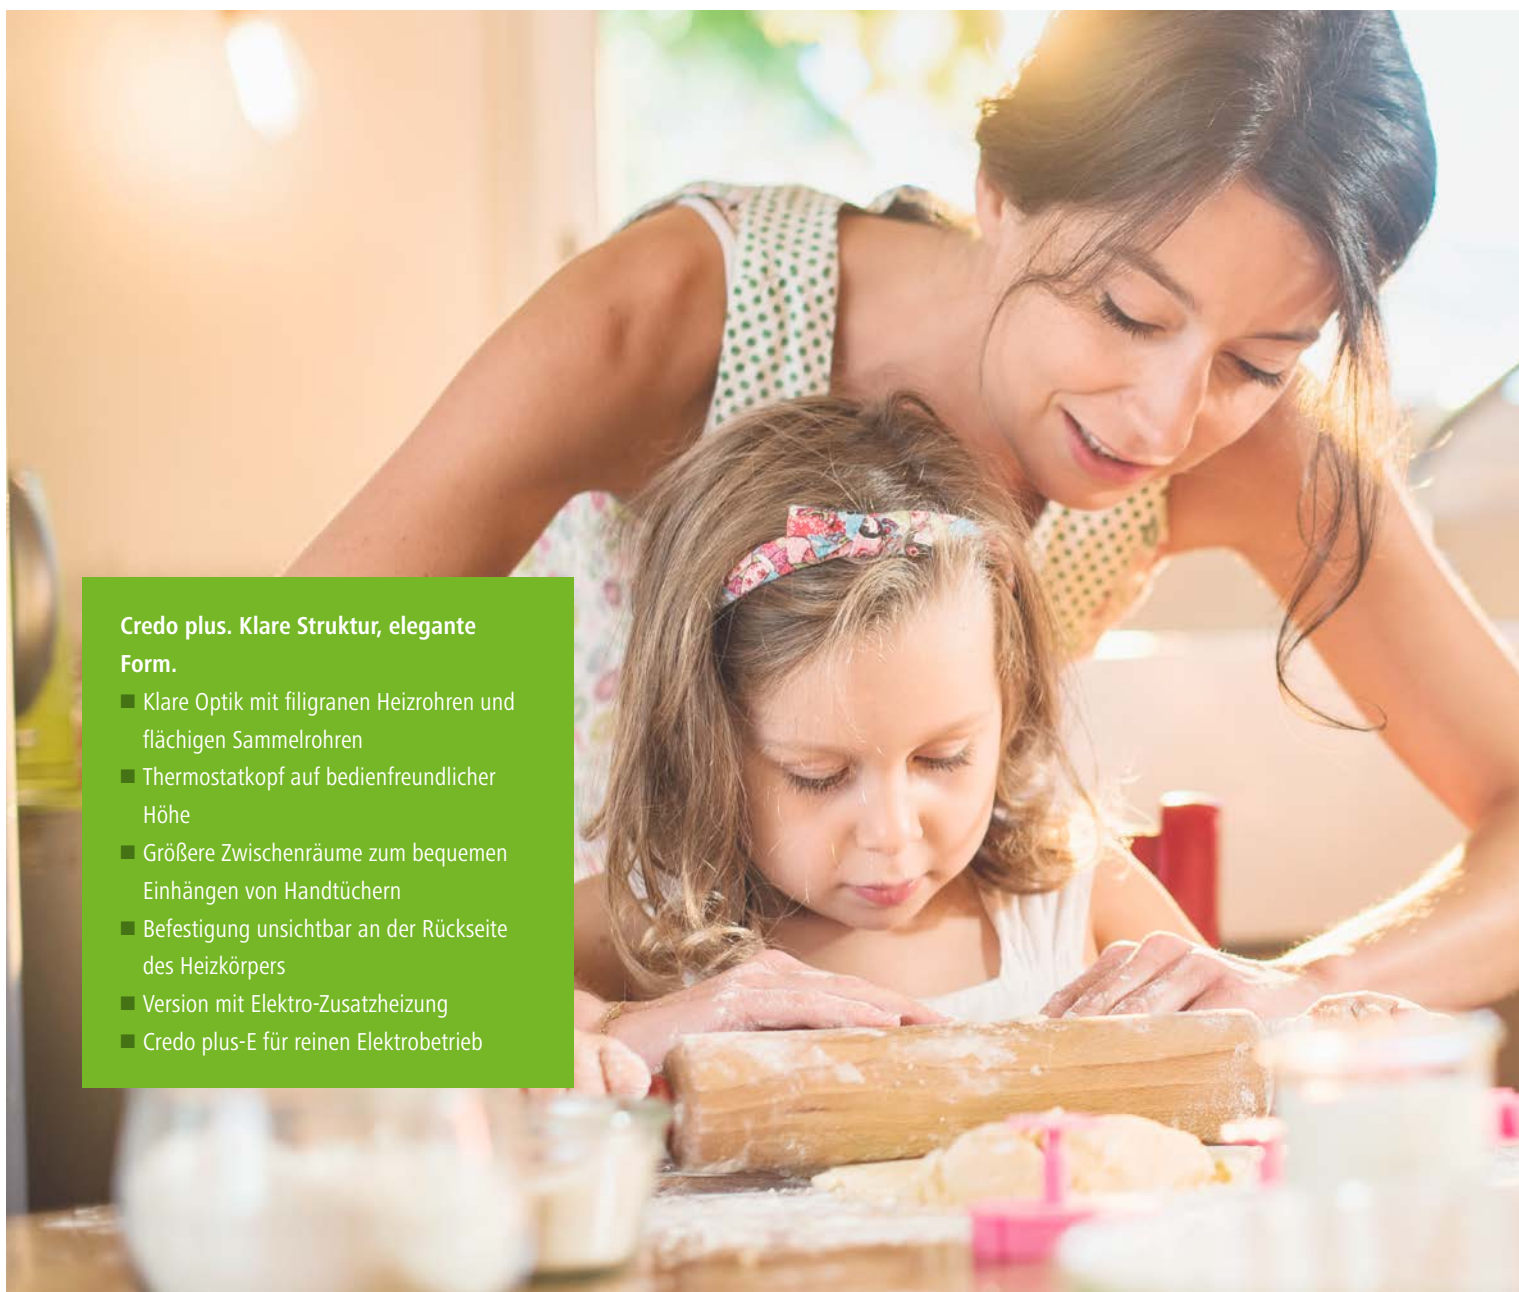

Markantes Rahmendesign,
verdeckt elegant Anschluss
und Befestigungstechnik



Thermostatkopf auf
benutzerfreundlicher Höhe
im Rahmen integriert

Großzügige Freiräume zum
bequemen Einhängen von
Handtüchern





Das Design ist konsequent ausgerichtet auf die reduzierte Formensprache moderner Bäder.



Die breiten Abstände sind ideal, um Handtücher oder Kleidung anzuwärmen.



Der perfekt integrierte Thermostatkopf ist bedienerfreundlich auf der richtigen Höhe angebracht, mittig im Heizkörper.

Credo[®] plus. Klare Struktur, elegante Form.

Auch mit Elektro-Zusatzbetrieb für wohligen WärmeKomfort in der Übergangszeit oder als Credo plus-E für reinen Elektrobetrieb, ganz unabhängig vom zentralen Heizungsnetz.



Technische Information


Bauhöhen	973, 1429, 1733 mm
Baulängen	550, 750 mm
Bautiefe	33 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	460 - 1128 Watt


Casteo®

Klare Linien, pure Ästhetik – Casteo ist einfach unverwechselbar. Sein zeitloser Minimalismus mit strenger Linienführung besticht durch Symmetrie und jeder Menge Spaß an der Einfachheit durchdachter Konzepte.

Casteo. Zeitloser Minimalismus, bestechende Symmetrie.

- Klare Linien, pure Ästhetik
- Komfortabel durch zahlreiche Freiräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern etc.
- Optimale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch Anschluss wahlweise seitlich oder mittig
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Casteo-E für reinen Elektrobetrieb
- Casteo-D für den einfachen Heizkörper-tausch bei der Renovierung

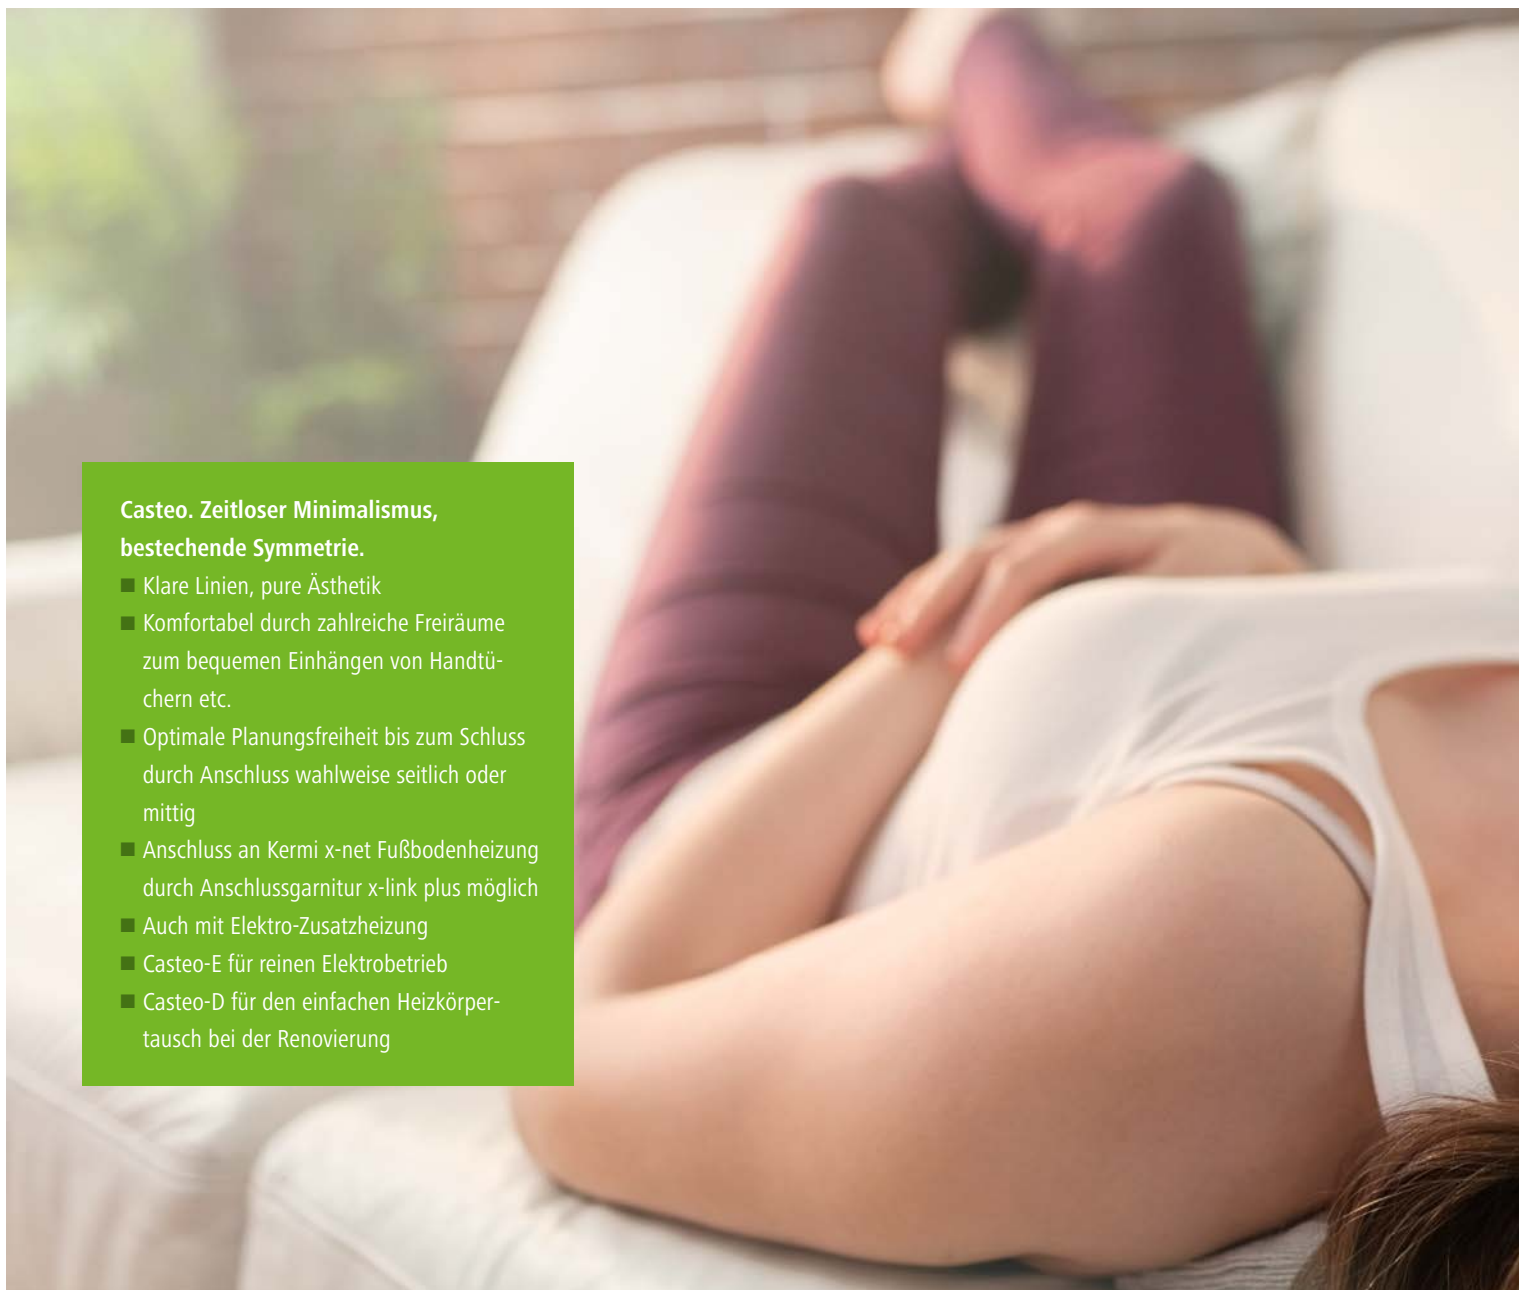

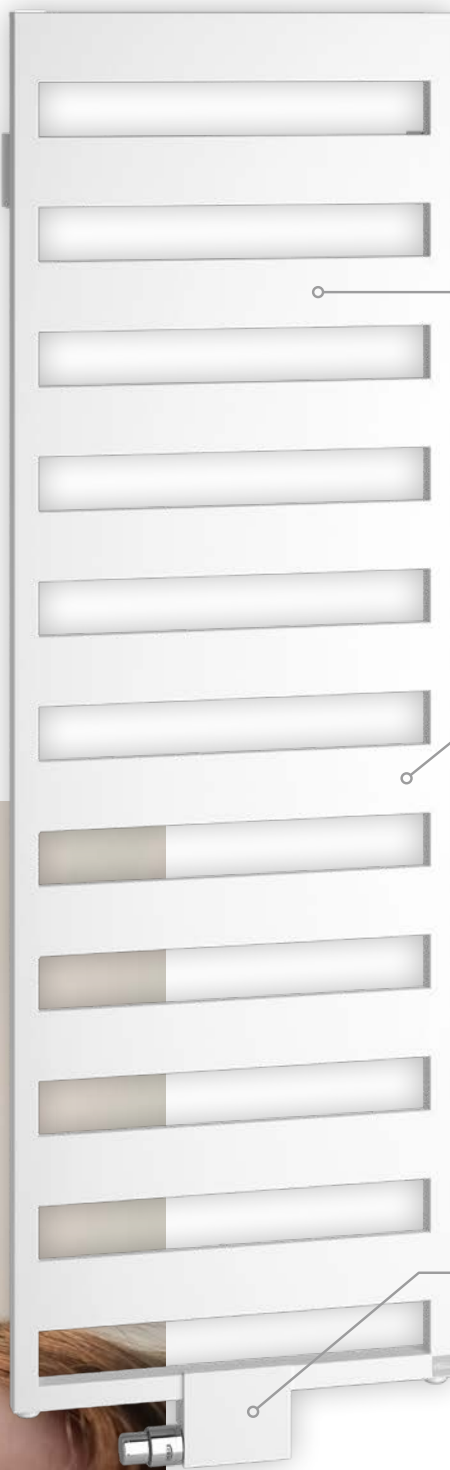

Klares geometrisches Design
mit flachen Querrohren

Komfortabel durch
großzügige Freiräume zum
bequemen Einhängen von
Handtüchern

Anschluss perfekt ins
Design integriert



Casteo®. Zeitloser Minimalismus, bestechende Symmetrie.





Klare Linien, geometrische Formen – Casteo gestaltet mit Form und Farbe den Raum. Auch Funktionskomponenten wie der optional erhältliche Ventilhahnblock sind elegant ans Design angepasst.

Klassisch und praktisch: Die großzügigen Freiräume zwischen den Heizflächen bieten genügend Platz, damit Sie Ihre Dusch- oder Handtücher bequem einhängen können.

Jederzeit angenehme Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung – Casteo erhalten Sie auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Casteo-E für reinen Elektrobetrieb.



Technische Information

Bauhöhen	987, 1261, 1535, 1809 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	30 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	438 - 1065 Watt



Casteo®-D. So einfach und problemlos können Sie zu moderner, leistungsstarker Badwärme wechseln.



Passt exakt: Die Nabenabstände alter DIN-Radiatoren und Flachheizkörper passen an die Anschlüsse des Casteo-D. So können Sie ganz bequem ohne aufwendige Umbauarbeiten und ohne Änderung der vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse zu modernem Baddesign wechseln.




Perfekter Tausch: Wo früher nur ein funktionaler Heizkörper war, gibt Casteo-D dem Raum eine ganz neue ästhetische Note. Und Wohlfühlwärme ganz nach Ihrem Geschmack.

Technische Information

Bauhöhen	987, 1261, 1535, 1809 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	30 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	438 - 1065 Watt

Duett®

Der doppelagige Aufbau bringt gegenüber einem Standard-Badheizkörper rund 65 % mehr Heizleistung. Perfekt für große Bäder oder für Niedertemperaturanwendungen, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe.

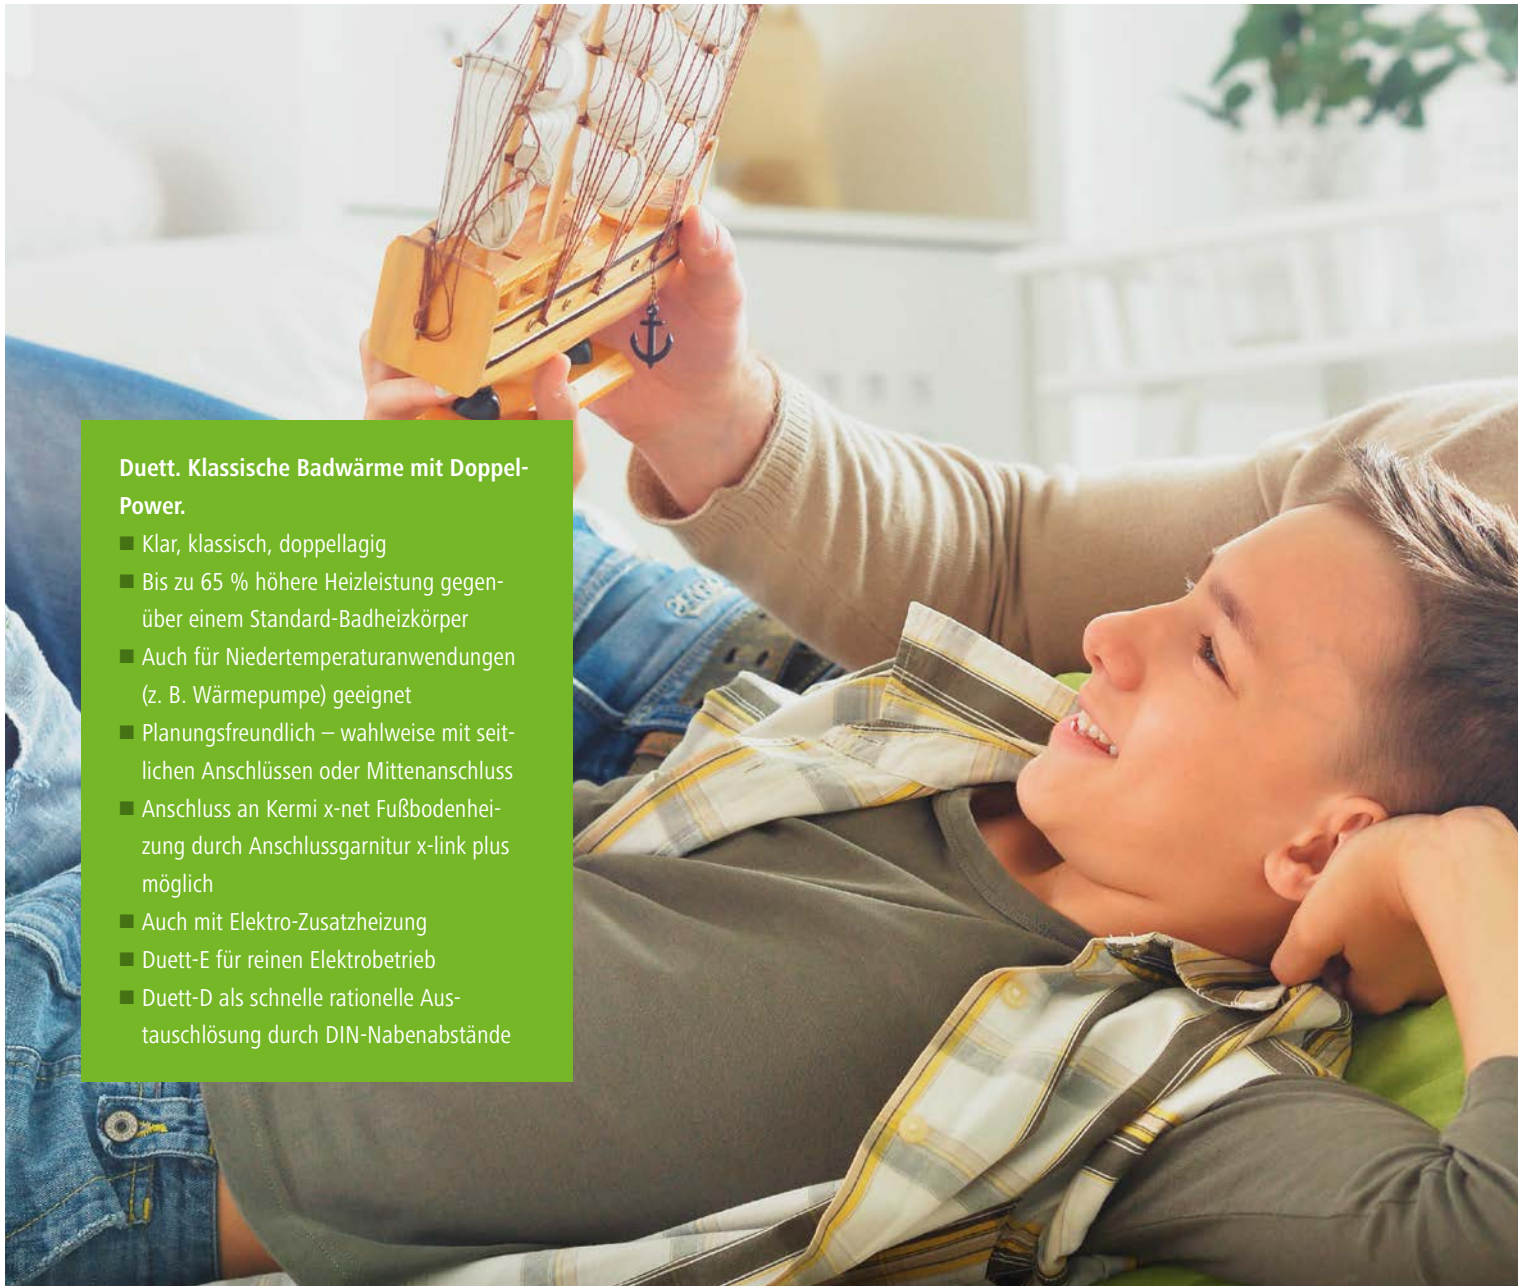

Duett. Klassische Badwärme mit Doppel-Power.

- Klar, klassisch, doppelagig
- Bis zu 65 % höhere Heizleistung gegenüber einem Standard-Badheizkörper
- Auch für Niedertemperaturanwendungen (z. B. Wärmepumpe) geeignet
- Planungsfreundlich – wahlweise mit seitlichen Anschlüssen oder Mittenanschluss
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Duett-E für reinen Elektrobetrieb
- Duett-D als schnelle rationelle Austauschlösung durch DIN-Nabenabstände



Filigrane Querrohre mit großzügigen Abständen zwischen den Blöcken für bequemes Einfädeln der Handtücher

Doppellagiger Aufbau der Heizrohre für hohe Wärmeleistung

Ideal auch für Niedertemperaturheizungen, zum Beispiel Wärmepumpen





Technische Information

Bauhöhen 1188, 1492,
1796 mm

Baulängen 484, 634, 784,
934 mm

Bautiefe 74 mm

Wärmeleistung
75/65-20 °C 834 - 2297 Watt

Duett®. Klassische Badwärme mit Doppel-Power.

Stets wohlige Wärme und angenehm warme Handtücher auch in der Übergangszeit – Duett mit Elektro-Zusatzheizung macht's problemlos möglich. Leistungsstarke Wärme ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz bietet der Duett-E für reinen Elektrobetrieb.




Mit seinem doppellagigen Aufbau liefert Duett gegenüber einem Standard-Badheizkörper eine bis zu 65 % höhere Heizleistung.



Ausgestattet mit seitlichen Anschlüssen und besonders planungs- und montagefreundlichem 50-mm-Mittenanschluss.



Die schnelle, leistungsstarke Austauschlösung für problemlosen Wechsel zu moderner Optik und behaglichem Handtuchkomfort.

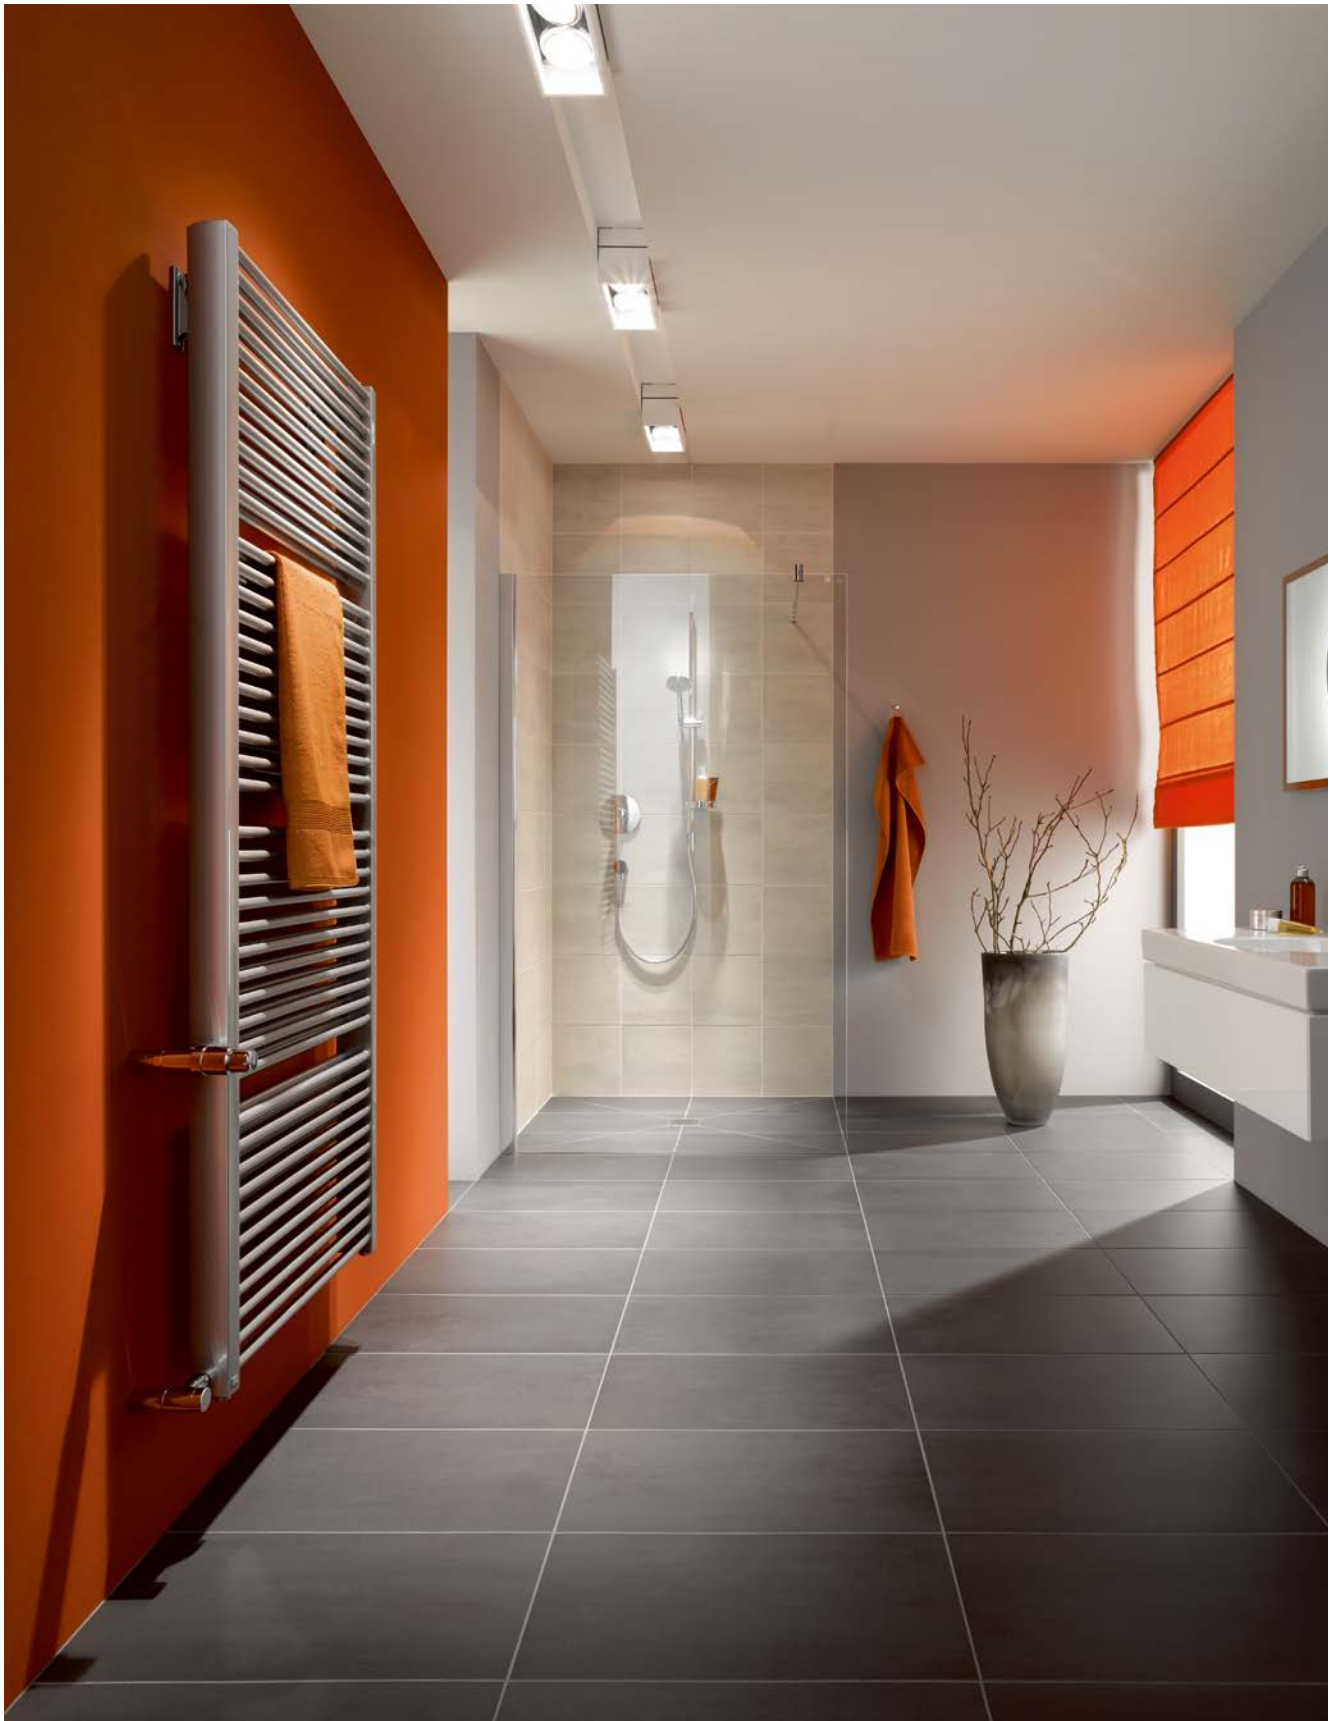

Duett®-D. Die schnelle, leistungsstarke Austauschlösung.

Mit dem Duett-D einfach und problemlos zu moderner, leistungsstarker Badwärme wechseln. Durch exakt an die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren und Flachheizkörper angepasste Anschlüsse.



Technische Information


Bauhöhen	1188, 1492, 1796 mm
Baulängen	484, 634, 784, 934 mm
Bautiefe	74 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	834 - 2297 Watt

Geneo[®] quadris

Überraschende Form, überzeugende Optik. Mit seinen flächigen Querrohren und den raffinierten Freiräumen zum Einfädeln von Handtüchern gewinnt er schnell einen ganz besonderen Platz im Herzen jeden Raumes.

Geneo quadris. Überraschende Form, überzeugende Optik.

- Zahlreiche Freiräume zwischen den Querrohren bieten Platz für Ihre Dusch- und Handtücher
- Maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch 50-mm-Mittensanschluss oder Anschlüsse seitlich
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Als Geneo quadris-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich

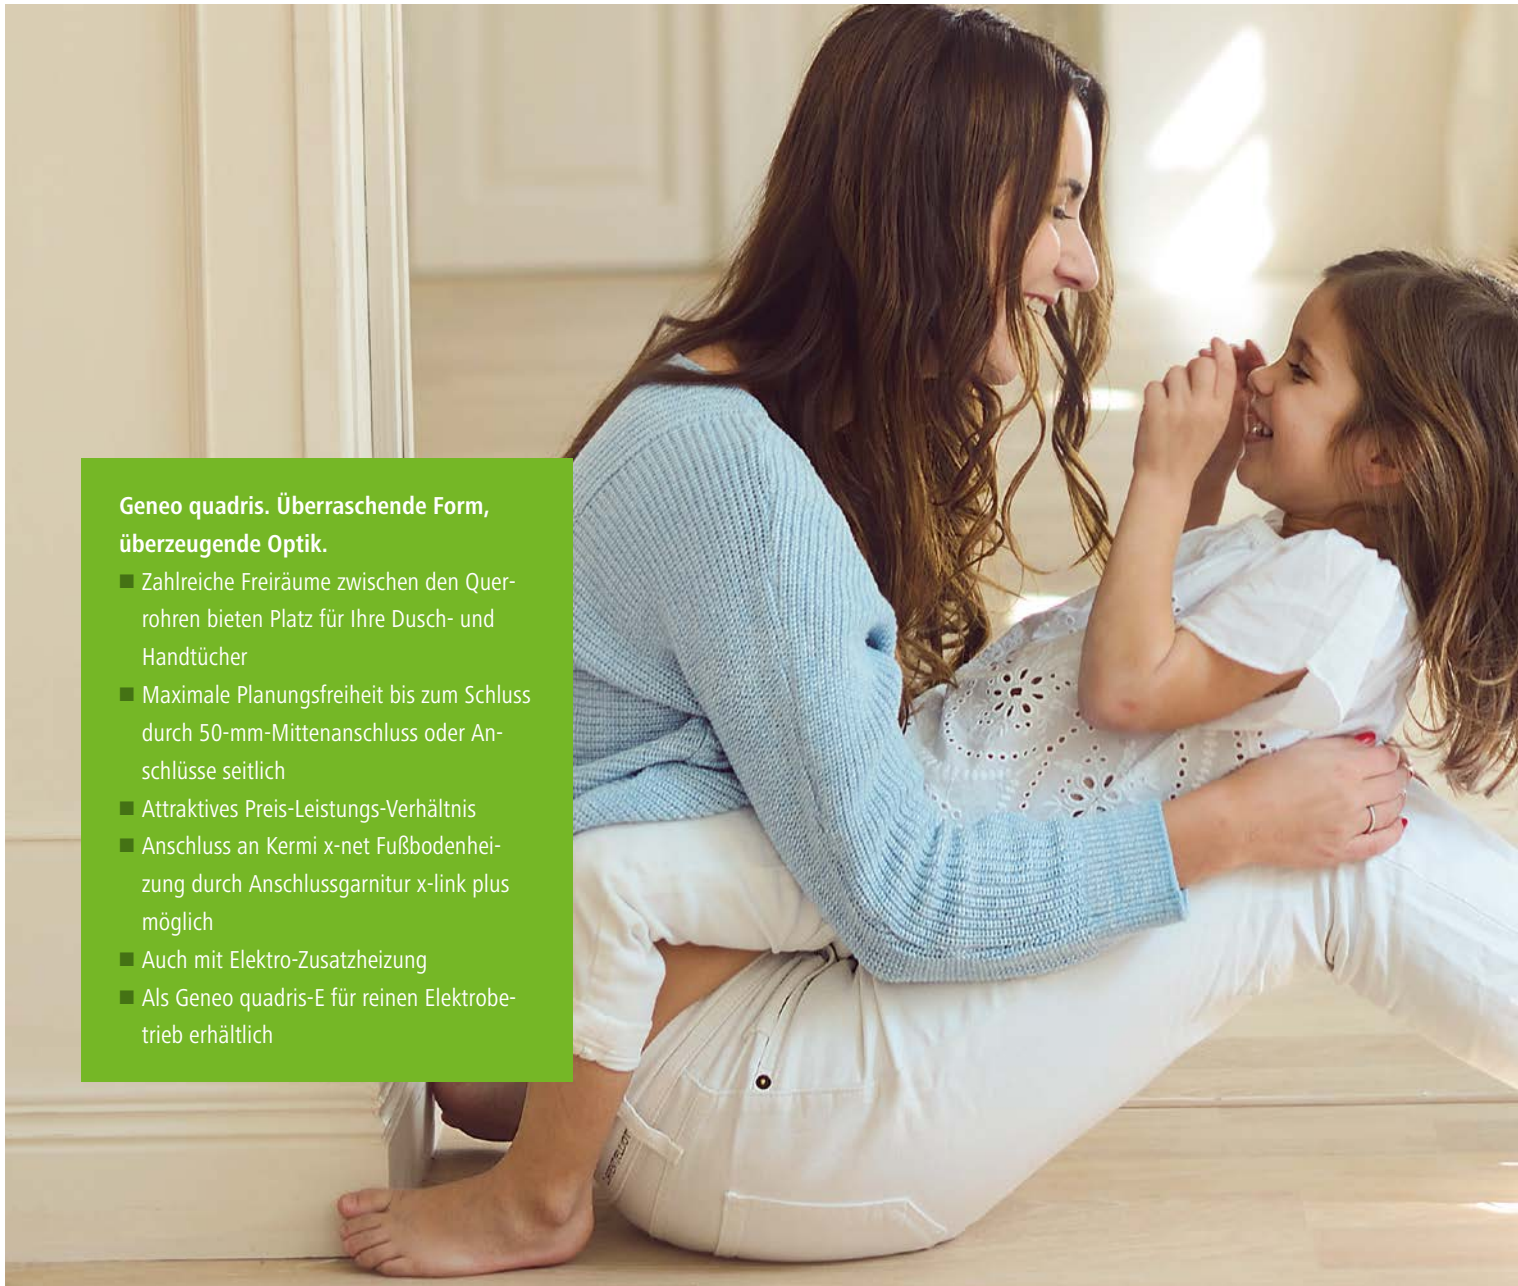



Markante Erscheinung durch die senkrechten Sammel- und die trapezförmigen Querrohre

Praktische Freiräume zum Einfädeln von Handtüchern

Viel Flexibilität bei Planung und Installation durch wahlweise Anschlüsse mittig oder seitlich



Geneo[®] quadris. Überraschende Form, überzeugende Optik.

Markanter Auftritt: das senkrechte Sammelrohr und die trapezförmigen Querrohre mit ihrem eckigen Profil. Praktisches Plus: Die Querprofile haben weniger staubanfällige Flächen. Auch mit elegant ans Design angepasstem Ventilahnblock erhältlich.





Komfort auf die elegante Art:
Mit praktischen Accessoires,
die ganz individuell platziert
werden können.



Angenehm warme Badezimmer,
auch ohne zentrales Heizungs-
system: Der Geneo quadris mit
Elektro-Zusatzheizung und der
Geneo quadris-E für reinen Elekt-
robetrieb machen's möglich.



Technische Information

Bauhöhen	814, 1174, 1494, 1774 mm
----------	-----------------------------

Baulängen	447, 596, 746, 896 mm
-----------	--------------------------

Bautiefe	32 mm
----------	-------


Wärmeleistung 75/65-20 °C	343 - 1453 Watt
------------------------------	-----------------

Geneo[®] circle

Die Verbindung von schlanker Form und beispielhafter Leistungsstärke überzeugt. Der Geneo circle hat alles, was ein Klassiker braucht: zeitlos trendige Form, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis, angenehmen Chic und hohe Leistungsstärke.

Geneo circle. Klassisch in zeitlos trendiger Form.

- Zahlreiche Freiräume zwischen den Querrohren bieten Platz für Dusch- und Handtücher
- Maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse seitlich
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Als Geneo circle-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich

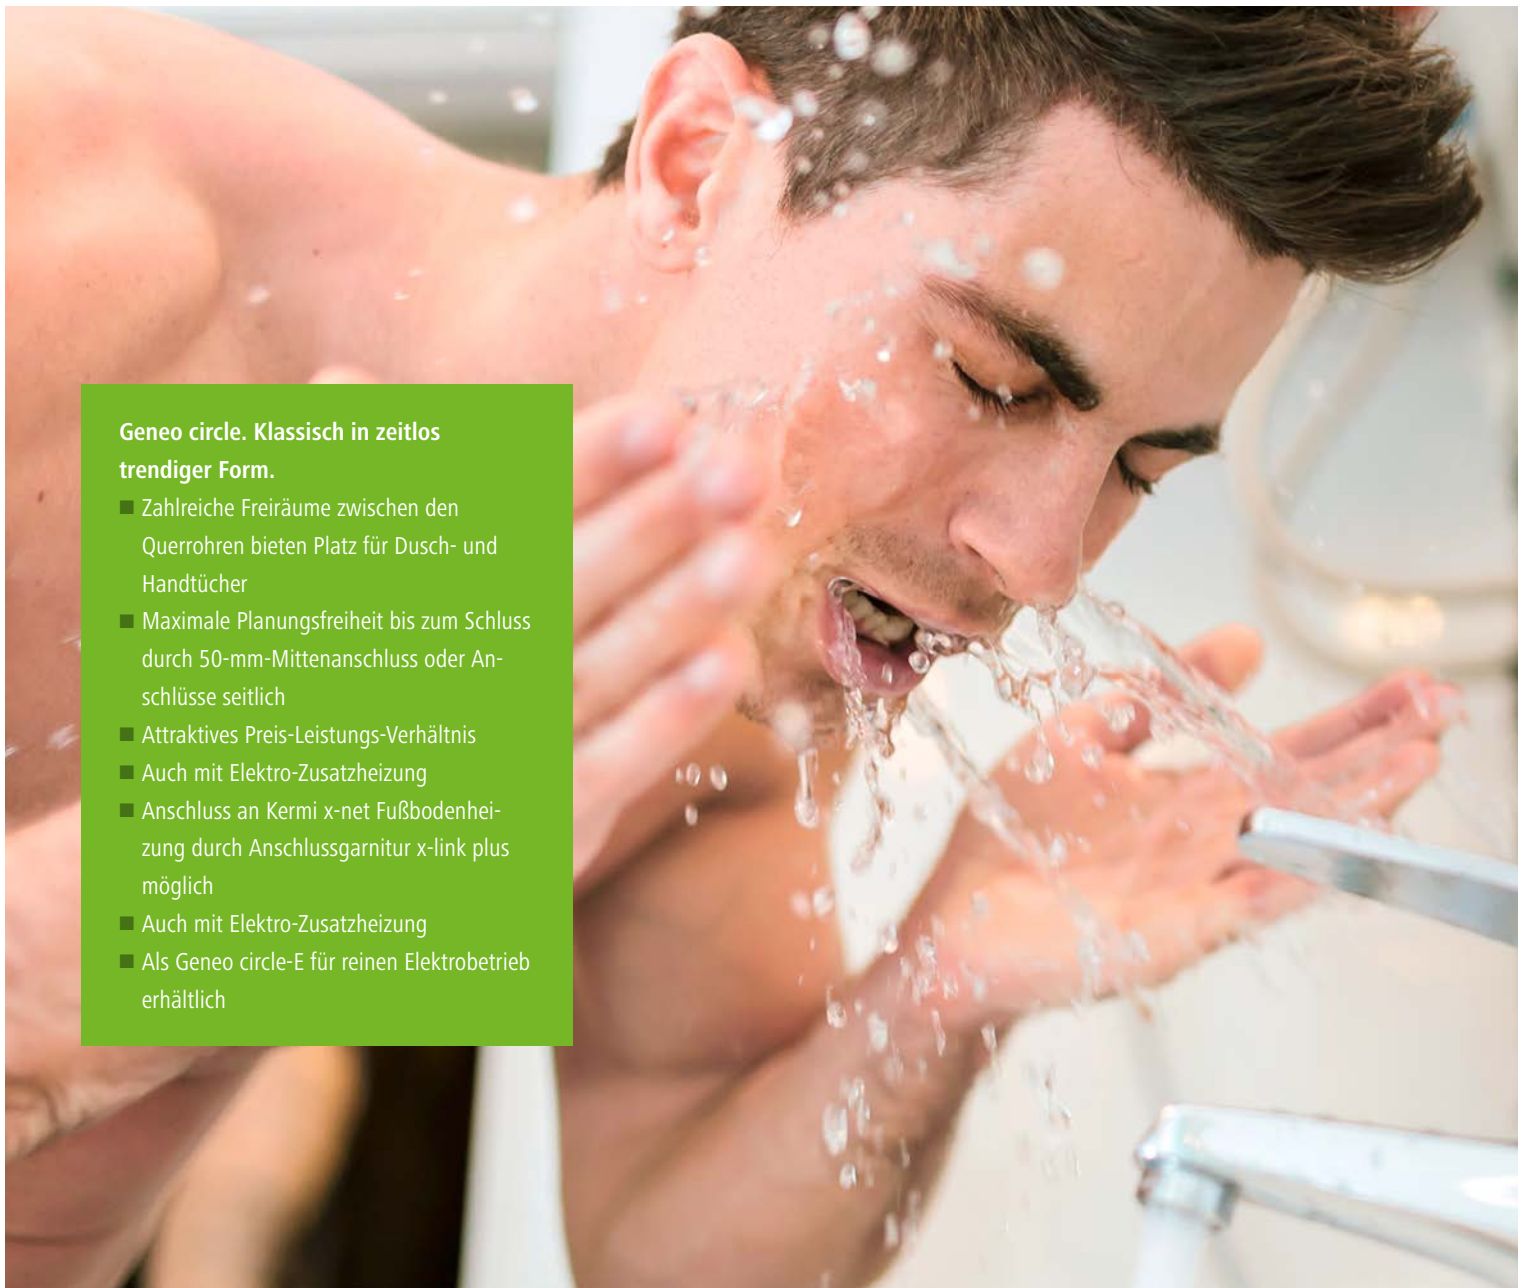



Zeitlos trendige Form mit filigranen runden Querrohren

Praktische Freiräume zum Einfädeln von Handtüchern

Viel Flexibilität bei Planung und Installation durch wahlweise Anschlüsse mittig oder seitlich





So wird Praktisches noch angenehmer: individuell platzierbare Handtuchbügel und Handtuchhaken.



Geneo[®] circle. Klassisch in zeitlos trendiger Form.



Der planungsfreundliche Mittenanschluss wird mit dem optional erhältlichen Ventilhahnblock durch eine perfekt ans Design des Heizkörpers angepassten Blende elegant verborgen.

Ganzjährig angenehme Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung – kein Problem mit der optionalen Elektro-Zusatzheizung oder dem Geneo circle-E für reinen Elektrobetrieb.

Technische Information

Bauhöhen	810, 1190, 1494, 1798 mm
Baulängen	431, 580, 730, 880 mm
Bautiefe	40 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	199 - 1491 Watt


Decor-Arte[®] Plan

Der Decor-Arte Plan ist eine Neuinterpretation von klarer Form und konsequenter Linienführung. Modern und minimalistisch, ohne alles Überflüssige begeistert der Heizkörper mit seinem simplen und gleichermaßen atemberaubenden Auftritt.

**Decor-Arte Plan. Klare Form.
Konsequente Linienführung.**

- Besonders leicht, aus robusten Aluminiumprofilen
- Unterschiedliche Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort
- Geringer Wasserinhalt, schnelle Aufheizung, perfekt für Niedertemperatursysteme
- Montagefreundlich und flexibel durch Mittenanschluss



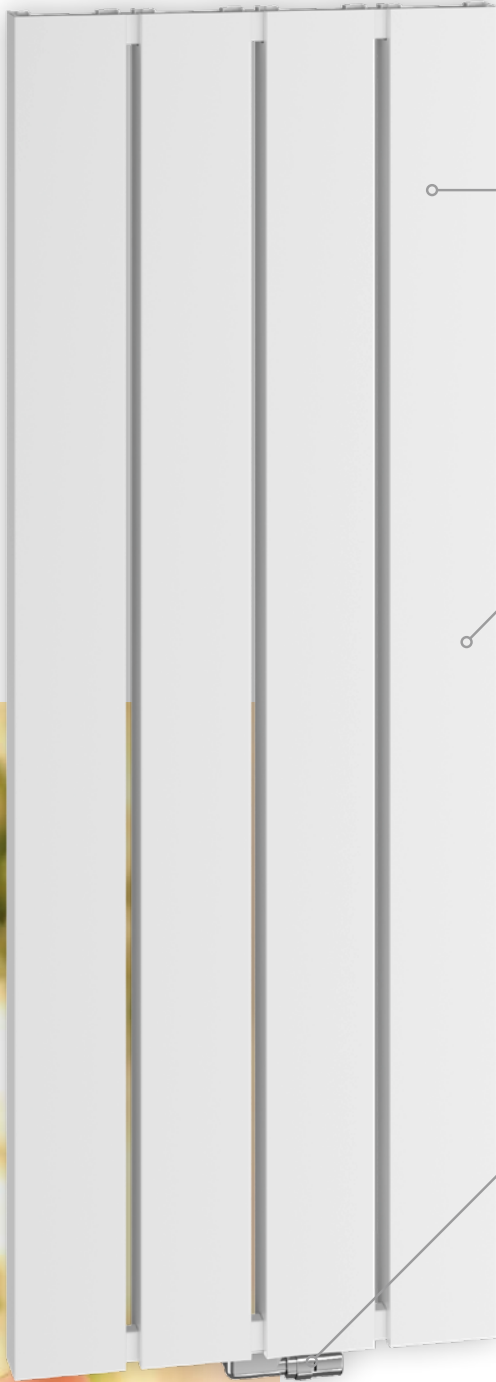

Vertikales Aluminium-
Profil mit planer Front



In Baulänge 150 mm
spannende Akzente und
individuelle Kombinationen
möglich

Dank Mittenanschluss flexi-
bel und montagefreundlich






Vielseitigkeit als Anspruch:
Decor-Arte Plan bietet eine
Vielzahl unterschiedlicher
Handtuchbügel



Decor-Arte® Plan. Klare Form. Konsequente Linienführung.

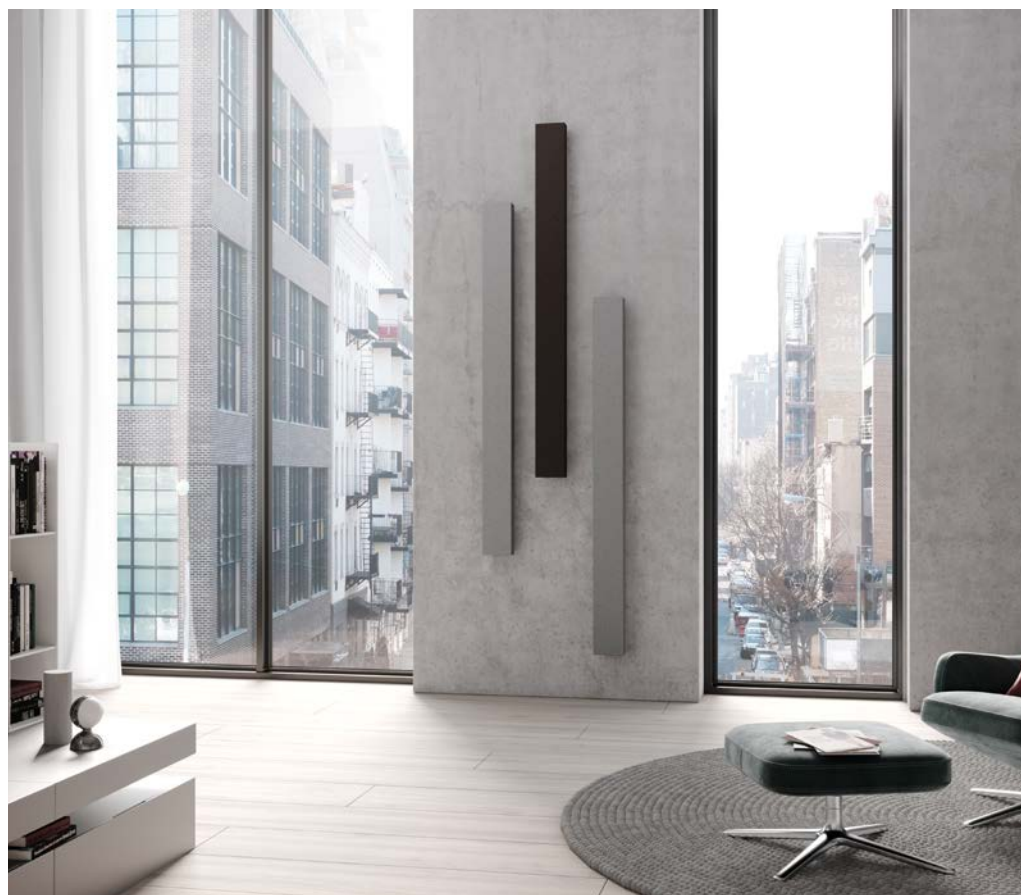

Dank der breiten wärmeabstrahlenden Flächen verleiht Decor-Arte Plan dem Raum eine zusätzliche Größe.

Noch mehr Gestaltungsfreiheit bietet der Decor-Arte Plan in Baulänge 150 mm: Eine einzige Heizfläche erlaubt eine voneinander unabhängige Platzierung und Montage. Mehrere Elemente können mit einer Anschlussbox geregelt werden.

Technische Information	
Bauhöhen	1800, 2000 mm
Baulänge	150 mm
Bautiefe	100 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	671 - 734 Watt


Technische Information	
Bauhöhen	1600, 1800, 2000 mm
Baulängen	320, 490, 660 mm
Bautiefe	100 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1127 - 2598 Watt

Decor-Arte[®] Line

Entdecken Sie Wärme in einem neuen Licht. Decor-Arte Line lässt durch die feine, unregelmäßige Struktur seiner Frontplatte immer wieder neue Schattierungen und Kontraste entstehen.

Decor-Arte Line. Modernes Design auf ganzer Linie.

- Besonders leicht, aus robusten Aluminiumprofilen
- Mit feinprofilierter Oberfläche
- Unterschiedliche Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort
- Geringer Wasserinhalt, schnelle Aufheizung, perfekt für Niedertemperatursysteme
- Montagefreundlich und flexibel durch Mittenanschlusses

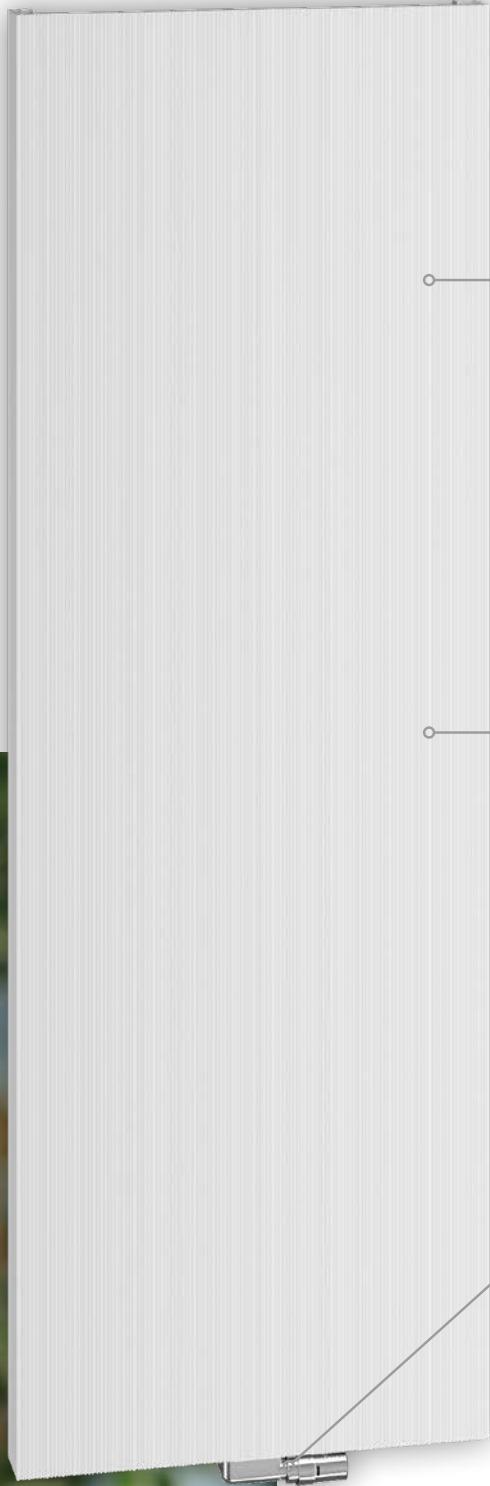

Feinprofilierte Front

Sehr hohe Wärmeleistung
durch Aluminiumprofile

Montagefreundlich
und flexibel durch
Mittenanschluss



Decor-Arte Line. Modernes Design auf ganzer Linie.





In der Baulänge 150 mm lassen sich die minimalistischen Einzelemente für reizvolle Kombinationen unabhängig voneinander platzieren und regeln.



Ästhetisch und funktional:
Durch die optionalen
Accessoires entsteht eine be-
sondere, komfortable Note.

Durch seine einzigartige Oberfläche ist Decor-Arte Line Wärmequelle und Lichtobjekt zugleich: je nach Lichteinfall und -intensität sorgt der Designheizkörper für ganz unterschiedliche Stimmungen im Raum.

Technische Information

Bauhöhen 1800, 2000 mm

Baulänge 150 mm

Bautiefe 78 mm

Wärmeleistung
75/65-20 °C 586 - 642 Watt

Technische Information

Bauhöhen 1600, 1800,
2000 mm

Baulängen 450, 600 mm

Bautiefe 78 mm


Wärmeleistung
75/65-20 °C 1408 - 2204 Watt

Decor-Arte® Pure

Klares, elegantes Design bringt eine raffinierte Interpretation von Leichtigkeit und Vielseitigkeit. Decor-Arte Pure wird mit seinem markanten Spiel der Linien zur verbindenden Kraft von Ästhetik, Wärmekomfort und Energieersparnis.

Decor-Arte Pure. Vielseitige Ästhetik, kraftvoll und elegant.

- Markante eckige Profile
- In zahlreichen Bauhöhen und -längen verfügbar
- Optimale Wärmeabgabe
- Schnelles Aufheizen auf die gewünschte Temperatur
- Geeignet für Niedertemperatursysteme
- Montagefreundlich durch cleveren Mittenanschluss

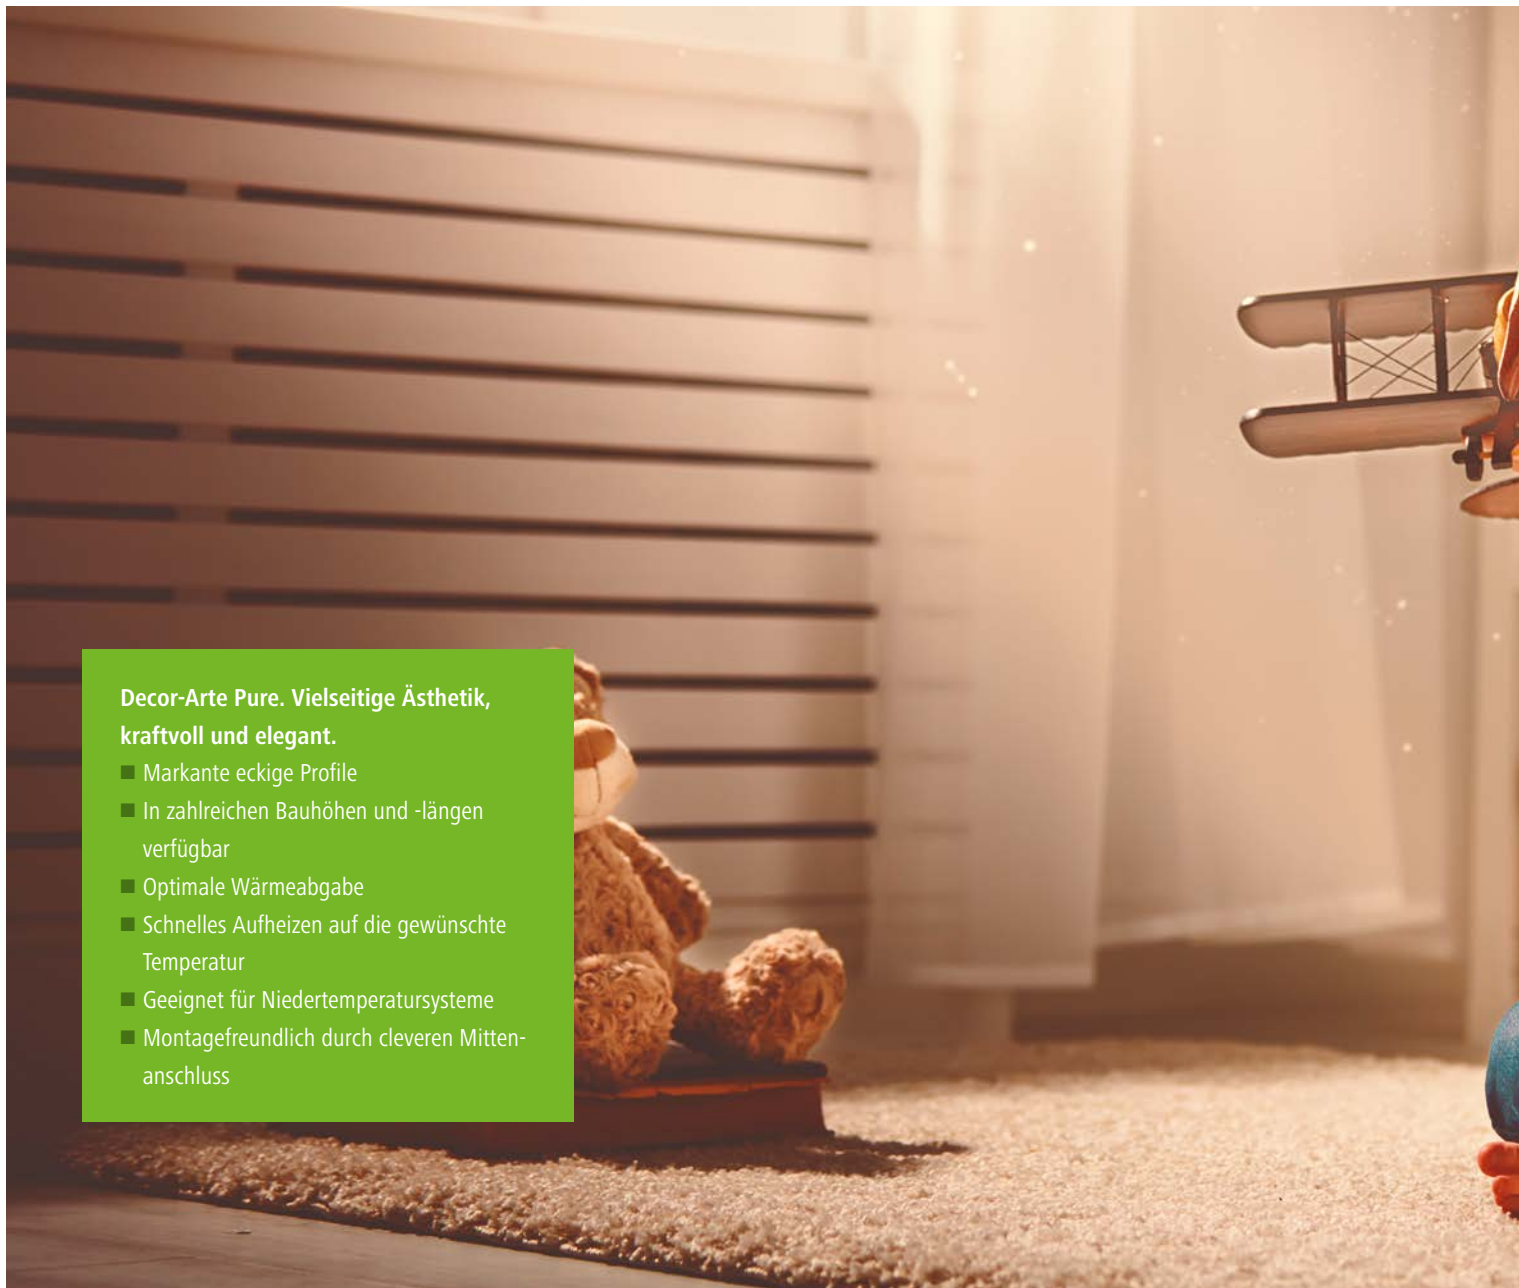



Markante, eckige Profile

Heizkörper aus
hochwertigem Stahl

Ideal auch für Niedertempe-
raturheizungen, zum Beispiel
Wärmepumpen





Technische Information

Vertikale Ausführung

Bauhöhen	600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 mm
Baulängen	295, 415, 595, 775, 895 mm
Bautiefe	86 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	817 - 3240 Watt

Technische Information

Horizontale Ausführung

Bauhöhen	295, 415, 595, 775, 895 mm
Baulängen	600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 mm
Bautiefe	60 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	221 - 1914 Watt

Decor-Arte® Pure. Vielseitige Ästhetik, kraftvoll und elegant.

Decor-Arte Pure gibt es sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Ausführung. Der Designheizkörper aus hochwertigem Stahl legt mit seinen geraden, eckigen Profilen eine anhaltende Gestaltungslinie durch alle Räume.



Feine Umrisse, klare Linien:
Decor-Arte Pure verbindet
Klassik mit Moderne, ohne einer
bestimmten Mode zu folgen.



Angenehm komfortabel:
Praktische Accessoires erlauben
das Aufhängen von Handtüchern
oder Kleidung.




Basic[®]-50


Das Multitalent macht in jedem Raum eine gute Figur. Und es kann auf allen Gebieten punkten: Klar in der Optik, stark in der Heizleistung, hochwertig in der Verarbeitung, attraktiv beim Preis.

Basic-50. Der Klassiker.

Klar und hochwertig.

- Vertikale D-Rohr-Profile, Basic-50 mit geraden, Basic-50 R mit weich gebogenen Querrohren
- Wahlweise Anschluss seitlich oder mittig für höchste Planungsfreiheit bis zum Schluss
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder reinem Elektrobetrieb
- Basic-D für den einfachen Austausch von alten DIN-Radiatoren oder Flachheizkörpern durch übereinstimmende Nabenabstände

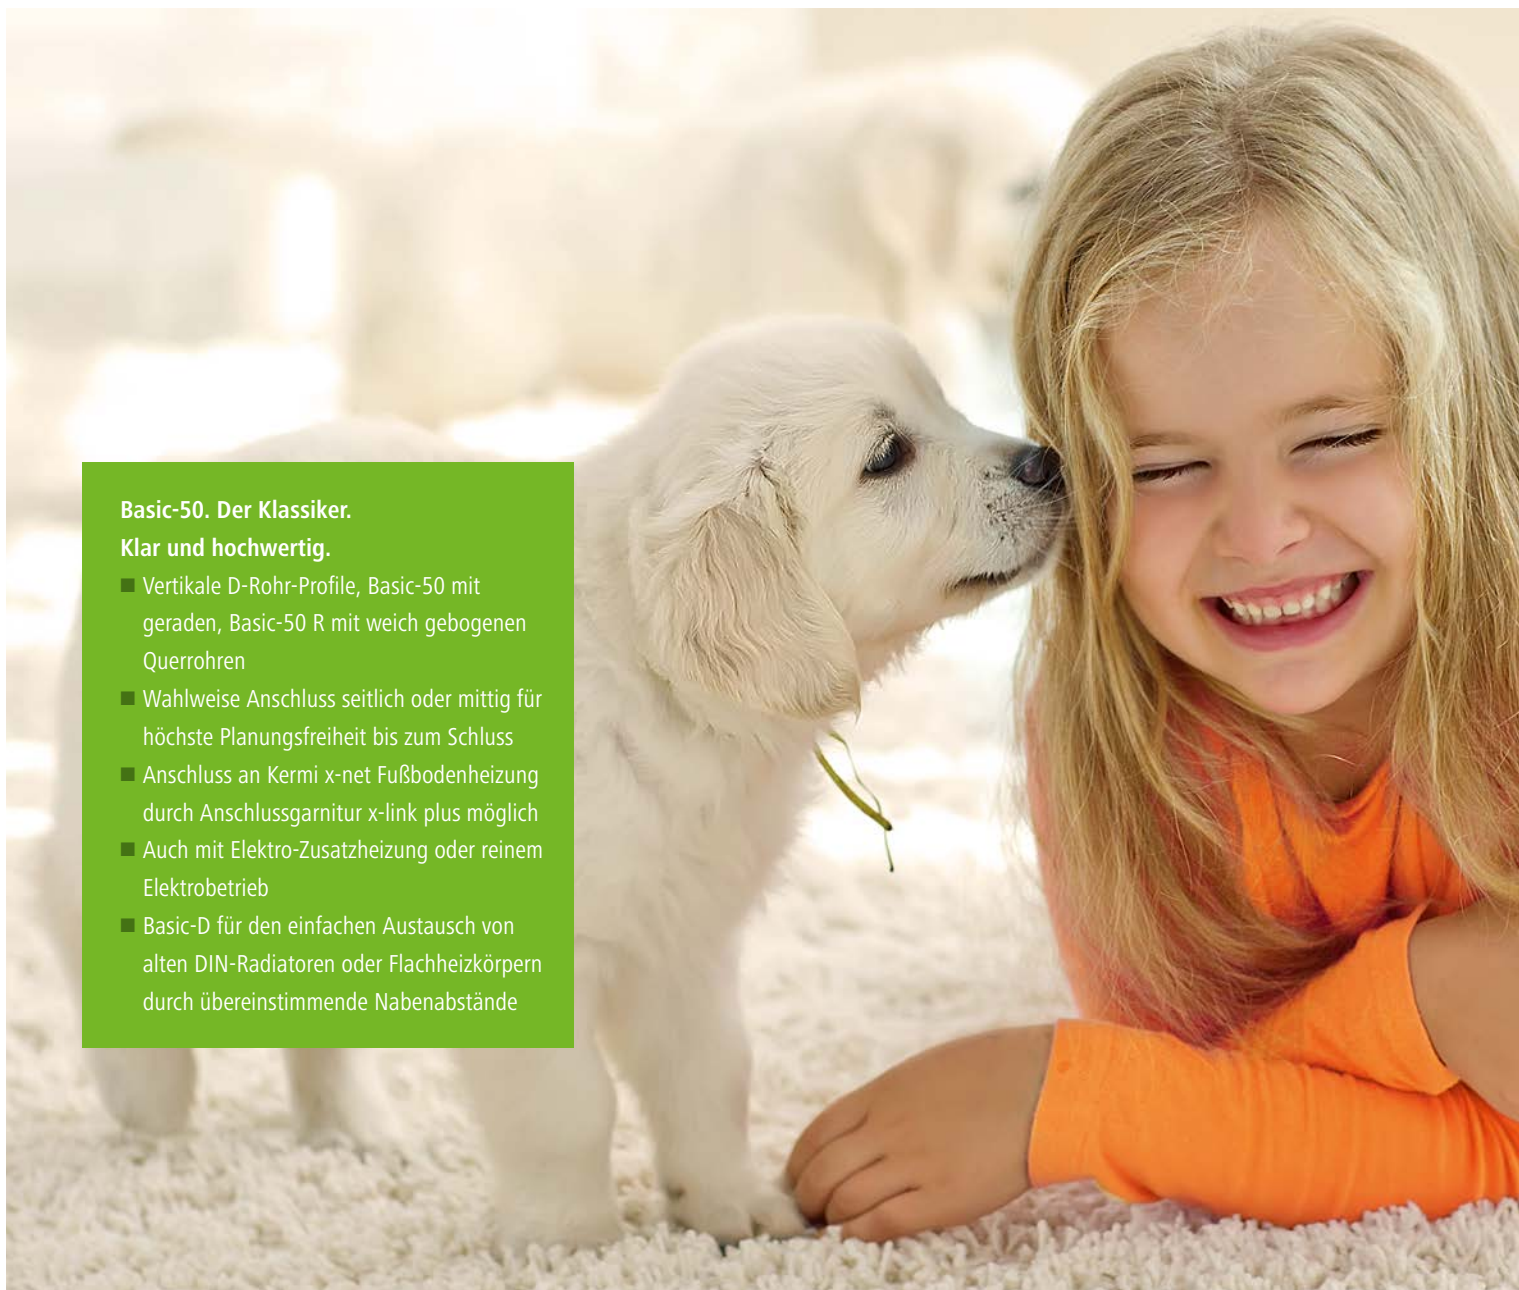

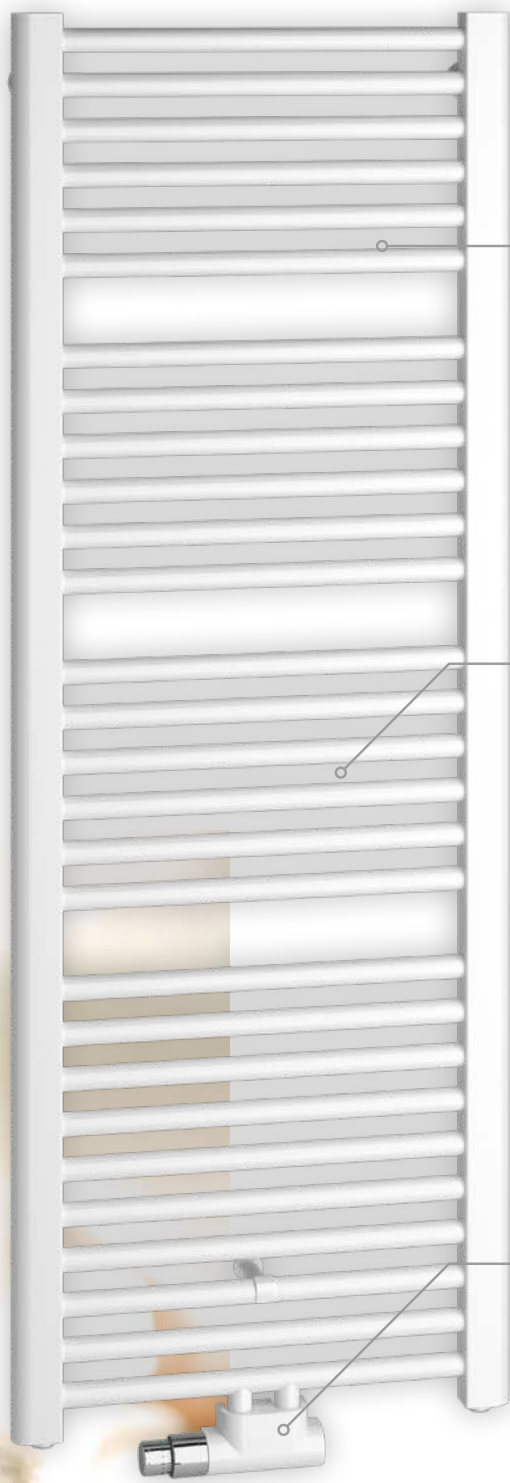

Zeitlos klassisches Design

Blockbildung der Querrohre für bequemes Einfädeln von Handtüchern

Viel Flexibilität bei Planung und Installation durch wahlweise Anschlüsse mittig oder seitlich



Basic®-50. Der Klassiker. Klar und hochwertig.



Geradlinig klassisch. Ein echtes Multitalent, das in jedem Raum eine gute Figur macht.

Der Basic-50 ist auch als spezielle Raumteiler-Version lieferbar. So wird der Heizkörper zur sehenswerten optischen Raumtrennung.



Auch mit Elektro-Zusatzbetrieb für wohltemperierte Wärme und wohlig warme Handtücher in der Übergangszeit. Oder mit reinem Elektrobetrieb für ganzjährige Unabhängigkeit von der Warmwasser-Zentralheizung. Vor allem im Altbau eine Zeit und Kosten sparende Lösung.



Eine große Auswahl an wertigen Accessoires machen den Basic-50 zum attraktiven Blickfang mit komfortablem Zusatznutzen.



Basic-D. Nicht nur fürs Bad: Heizkörper ganz einfach tauschen und auf die bestehenden Anschlüsse setzen. Aus plump und quer wird schlank und hoch. Von heute auf morgen – ganz ohne Schmutz und Umbauarbeiten durch exakt auf die alten Heizkörper passende Nabenabstände.

Technische Information

Bauhöhen	804, 1172, 1448, 1770 mm
Baulängen	450, 524, 599, 749, 899 mm
Bautiefe	35 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt

Basic[®]-50 R. Die gebogenen Querrohre bringen besonderen Schwung in jedes Badezimmer.





Angenehmer Wärmekomfort auch ohne Zentralheizung. Gerade im Frühjahr und im Herbst, wo die Zentralheizung noch nicht aktiviert ist, weiß man ein wohlig beheiztes Badezimmer zu schätzen. So sorgt zum Beispiel die Ausführung mit Elektro-Zusatzbetrieb für angenehme Temperaturen. Und wenn es im Haus gar keine zentrale Heizungsanlage gibt? Dann ist Basic R-E die erste Wahl für Sie. Vor allem im Altbau eine Zeit und Kosten sparende Lösung.

Heizungseleganz einmal anders: die gebogenen Querrohre sorgen nicht nur für die richtige Temperatur, sondern auch für ein Mehr an Eleganz.



Technische Information

Bauhöhen	804, 1172, 1448, 1770 mm
Baulängen	450, 524, 599, 749, 899 mm
Bautiefen	51, 60, 70, 73 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt

Basic[®]-plus. Klassisches Design. Bequem bedienbar.





Mit dem Basic plus erhält der Klassiker von Kermi Basic-50 eine zusätzliche Variante: Beim Basic plus ist der Thermostatkopf in bedienerfreundlicher Höhe angebracht. Angeschlossen wird der Designheizkörper über den 50 mm-Mittenanschluss. Der Badheizkörper ist in vielen Baugrößen und Farben erhältlich. Durch diese Kombinationen passt der Designheizkörper in jedes Bad.

Basic plus - auch im Elektro-Zusatzbetrieb erhältlich. Der Heizstab ist auf Seite des Rücklaufs nachrüstbar.



Technische Information

Bauhöhen	804, 1172, 1448, 1770 mm
Baulängen	450, 524, 599, 749, 899 mm
Bautiefe	35 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	348 - 1433 Watt

Pateo®

Flächige, zeitlose Formensprache mit weich gerundeten Kanten. Dieser Heizkörper setzt architektonische Akzente und strahlt souveräne Ästhetik aus. Vorbildlich auch in Leistungsstärke und Energieeffizienz durch die einzigartige x2-Technik der seriellen Durchströmung.

Pateo. Klar, ästhetisch, leistungsstark.

- Flächige, zeitlose Formensprache mit weichen Übergängen
- Hohe Heizleistung für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf
- Auch für niedrige Systemtemperaturen optimal geeignet, zum Beispiel Wärmepumpen
- Höchste Energieeffizienz durch einzigartige x2-Technik
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Mit optionalem Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort



Elegantes flächiges
Design mit weich gerun-
deten Kanten

Ideal auch für Niedertempe-
raturheizungen, zum Beispiel
Wärmepumpen

Perfekt ins Design integrierter
Mittenanschluss





Technische Information

Bauhöhen	1525, 1725, 1925 mm
Baulängen	500, 600, 700 mm
Bautiefe	66 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1056 - 1808 Watt

Pateo®. Klar, ästhetisch, leistungsstark.



Das klare, flächige Design mit dem weichen Übergang zwischen Front- und Seitenblende setzt eigene Trends für die Innenarchitektur.



Individuelle Anpassung durch flexible Anschlussmöglichkeiten. Zum Beispiel mit Mittenanschluss als planungsfreundliche Lösung mit hoher Flexibilität bis zum Schluss.



Komfort mit Extra: Der formschöne optionale Handtuchbügel ist individuell in der Höhe verstellbar.

Der optionale Elektro-Zusatzbetrieb oder die Ausführung als Pateo-E für reinen Elektrobetrieb ermöglichen gänztjährig wohlige Wärme - ganz unabhängig vom zentralen Heizungsnetz.




Rubeo®

Schnörkellos und zurückhaltend. Rubeo integriert sich mit seiner flächigen Form perfekt in jedes moderne Badezimmer. Dank der einzigartigen x2-Technik der seriellen Durchströmung sorgt er außerdem für höchste Energieeffizienz und maximale Strahlungsleistung.

Rubeo. Schnörkellos und zurückhaltend.

- Klare Konturen und streng reduzierte Linien
- Hohe Heizleistung für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf
- Auch für niedrige Systemtemperaturen optimal geeignet, zum Beispiel Wärmepumpen
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Mit optionalem Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort

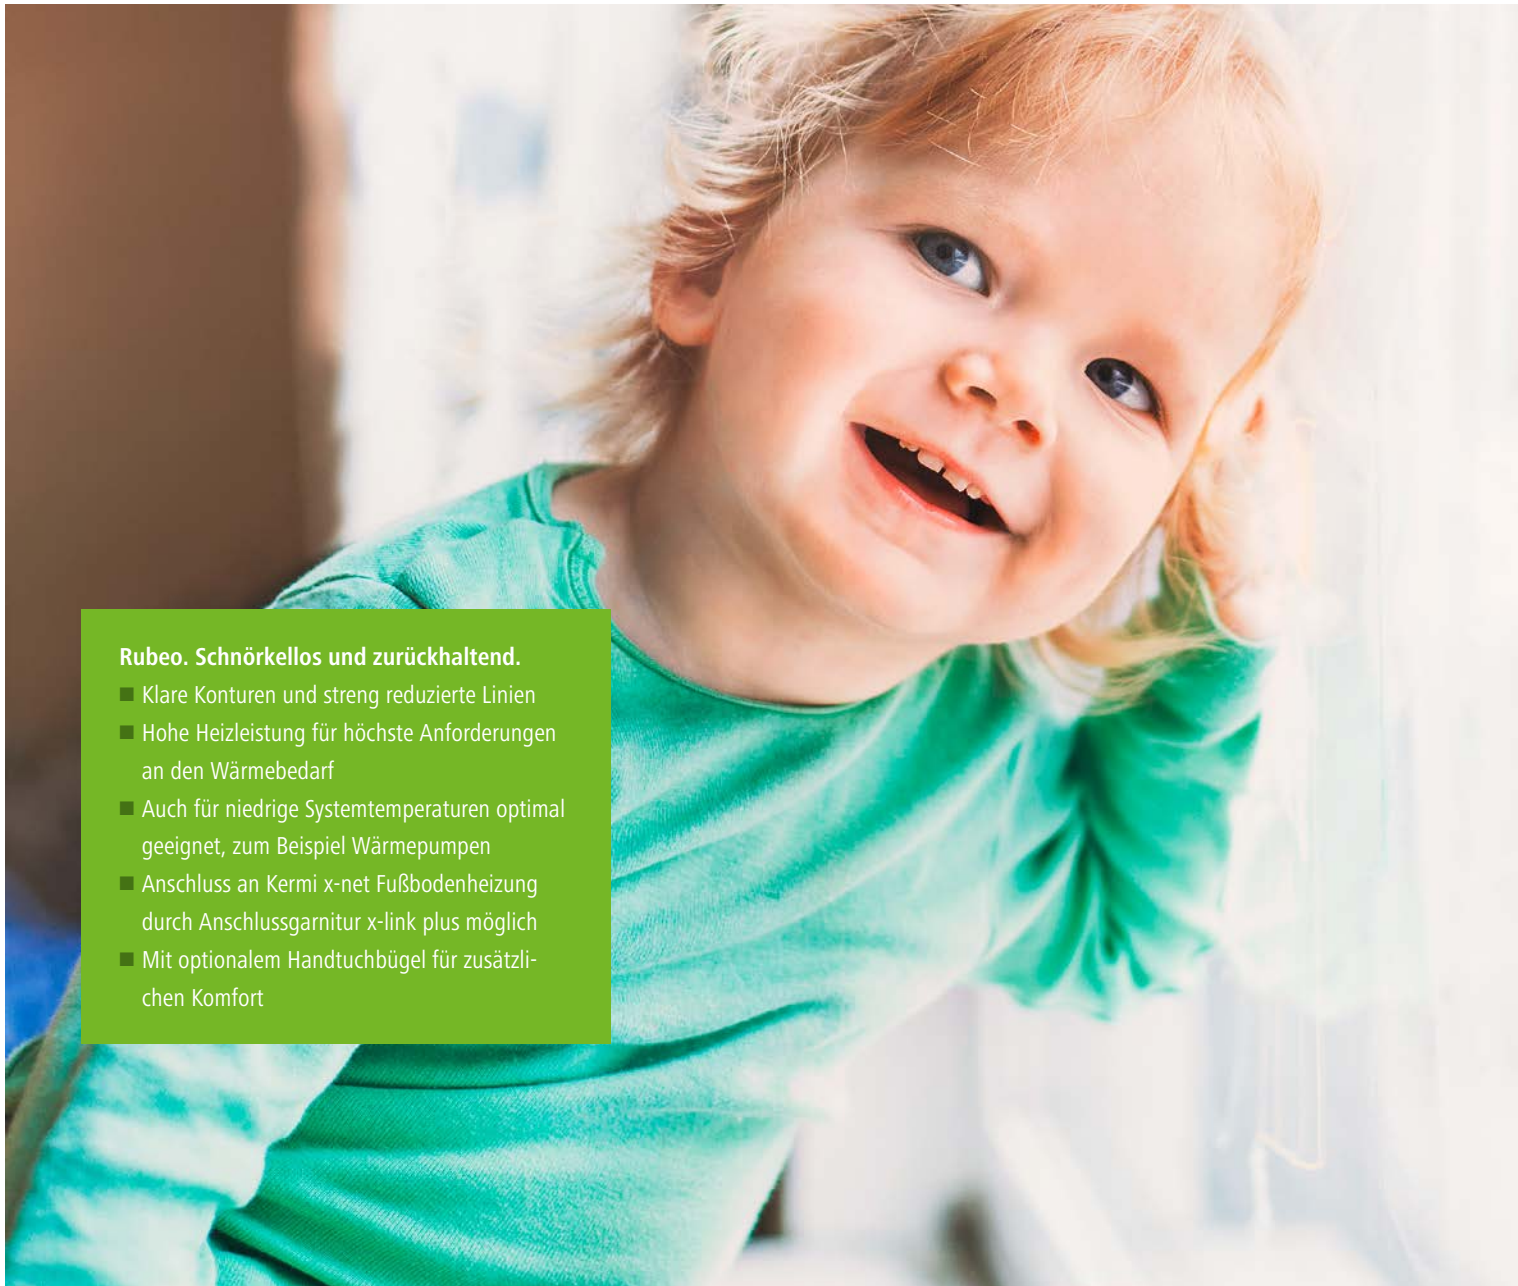

Schnörkelloses flächiges Design mit geraden Kanten

Ideal auch für Niedertemperaturheizungen, zum Beispiel Wärmepumpen

Perfekt ins Design integrierter Mittenanschluss



Rubeo®. Schnörkellos und zurückhaltend.





Der optionale Elektro-Zusatzbetrieb oder die Ausführung als Rubeo-E für reinen Elektrobetrieb ermöglichen gänztjährig, vom zentralen Heizungsnetz unabhängige, Wärme.

Die Anbringung ist auch ohne sichtbares Kabel möglich.

Rubeo passt mit seinen klaren Formen und der konsequenten optischen Linie perfekt zur Optik moderner Badezimmer.



Der formschöne Handtuchbügel (optional) kann in beliebiger Höhe montiert werden und hält so angenehm vorgewärmte Handtücher bereit.



Durch den 50-mm-Mitteneanschluss kann die Heizkörpergröße auf Wunsch auch erst ganz zum Schluss definiert werden.




Technische Information

Bauhöhen	1525, 1725, 1925 mm
Baulängen	470, 570, 670 mm
Bautiefe	66 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1056 - 1808 Watt

Leveo®

Design und Eleganz bedeutet nicht, auf effiziente und innovative Technik verzichten zu müssen. Neben modernen, harmonischen Raumgestaltungsmöglichkeiten bringt Leveo im Warmwasserbetrieb die bewährte x2-Technologie der seriellen Durchströmung mit.

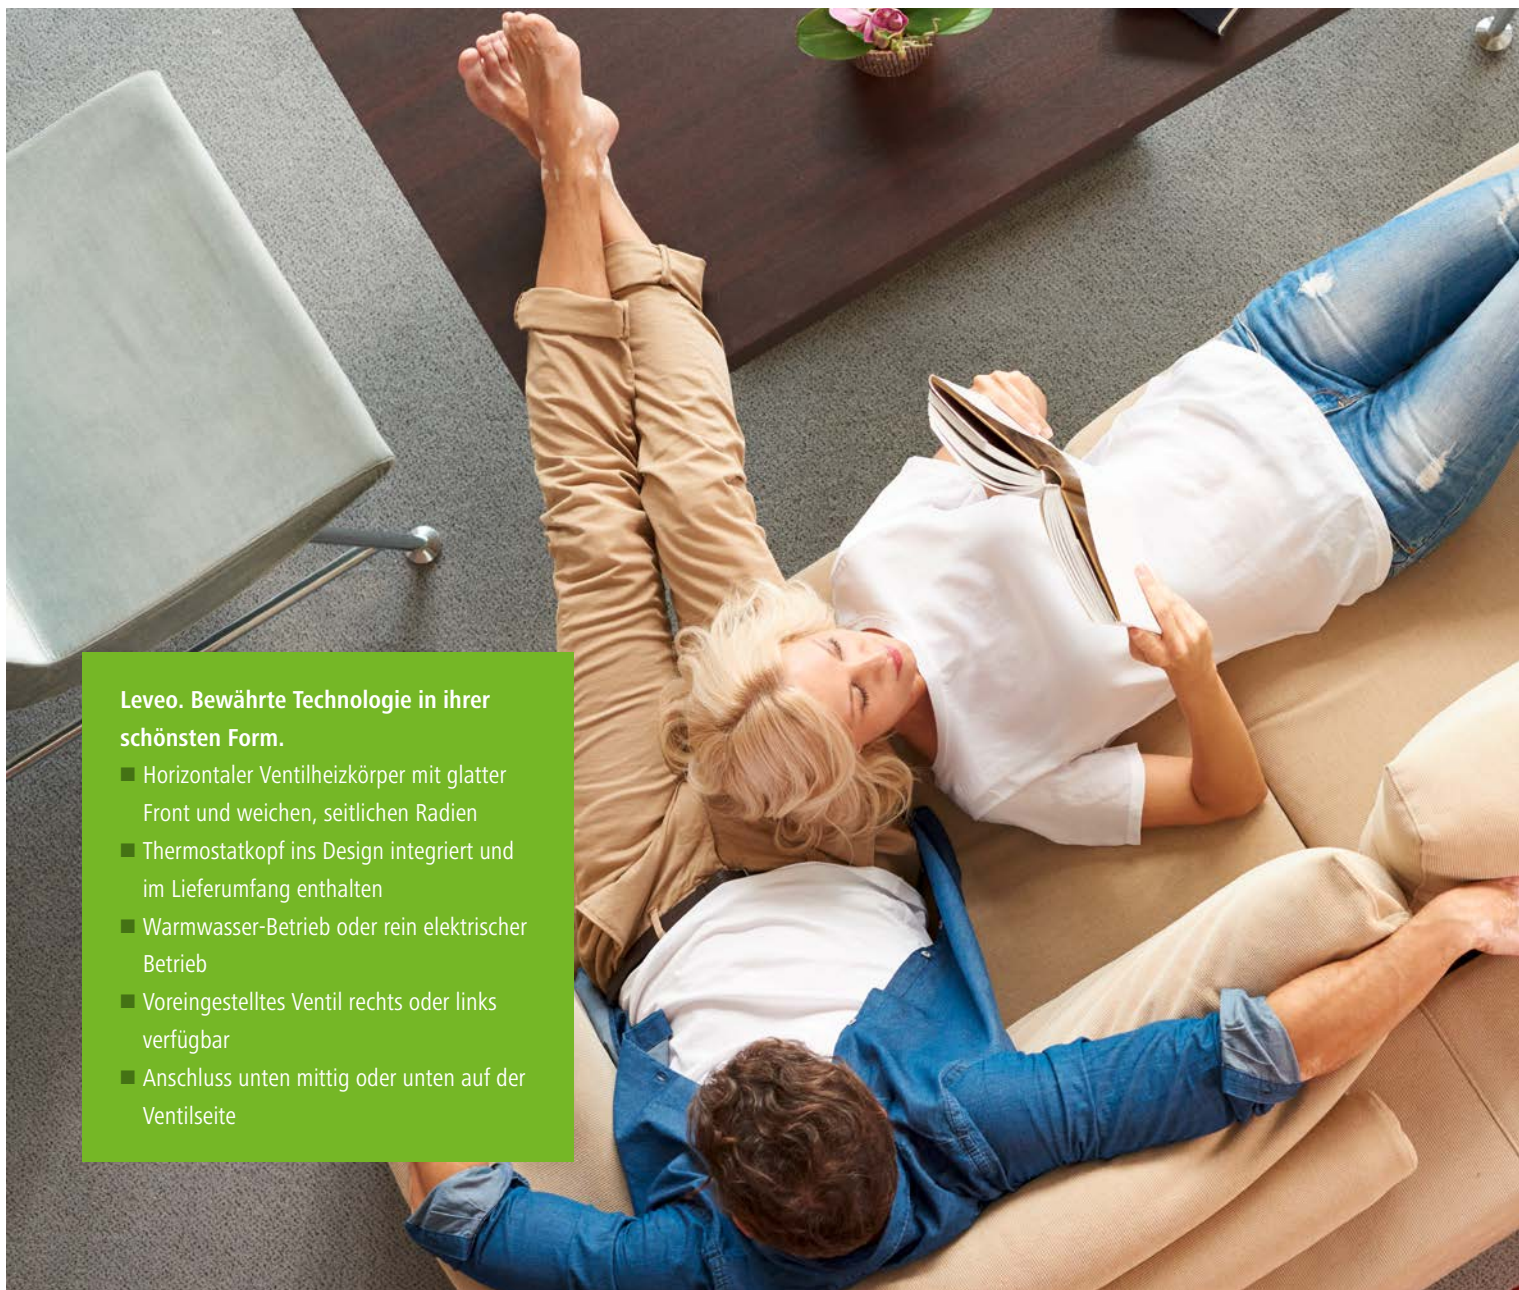

Leveo. Bewährte Technologie in ihrer schönsten Form.

- Horizontaler Ventilheizkörper mit glatter Front und weichen, seitlichen Radien
- Thermostatkopf ins Design integriert und im Lieferumfang enthalten
- Warmwasser-Betrieb oder rein elektrischer Betrieb
- Voreingestelltes Ventil rechts oder links verfügbar
- Anschluss unten mittig oder unten auf der Ventilseite

Glatte Front und weiche, seitliche Radien

Thermostatkopf ins Design integriert

Anschluss unten mittig oder unten auf Ventilseite





Technische Information

Horizontale Ausführung

Bauhöhe	612 mm
Baulängen	510, 610, 810, 1010, 1210 mm
Bautiefe	66 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	563 - 1336 Watt

Leveo®. Bewährte Technologie in ihrer schönsten Form.

Leveo bringt nicht nur Wärme in den Raum, sondern fügt sich durch seine elegante Optik auch harmonisch in die Raumgestaltung ein. Die hochwertige Design-Front geht weich abgerundet in die Seiten über - wie aus einem Guss. Der im Lieferumfang enthaltene Design-Thermostatkopf macht das ansprechende Bild komplett.



Mit reinem Elektrobetrieb ganzjährig unabhängig von der Warmwasser-Zentralheizung. Und: die Montage ist auch ohne sichtbares Kabel möglich.




Pio[®] plus

Pio plus ist ein Rundrohrheizkörper, der speziell für Bäder mit wenig Platz konstruiert wurde. Der funktionale, asymmetrische Handtuchhalter sorgt für angenehm vorgewärmte Handtücher. Dank seiner großen Farbauswahl bietet der Heizkörper individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Einrichtungsstile.

Pio plus.

Schmaler Heizkörper. Klassisches Design.


- Für kleine Bäder mit wenig Platz
- Inklusive Handtuchhalter aus Holz oder gebürsteten oder polierten Edelstahl
- Anschluss an Kermi Fußbodenheizung möglich

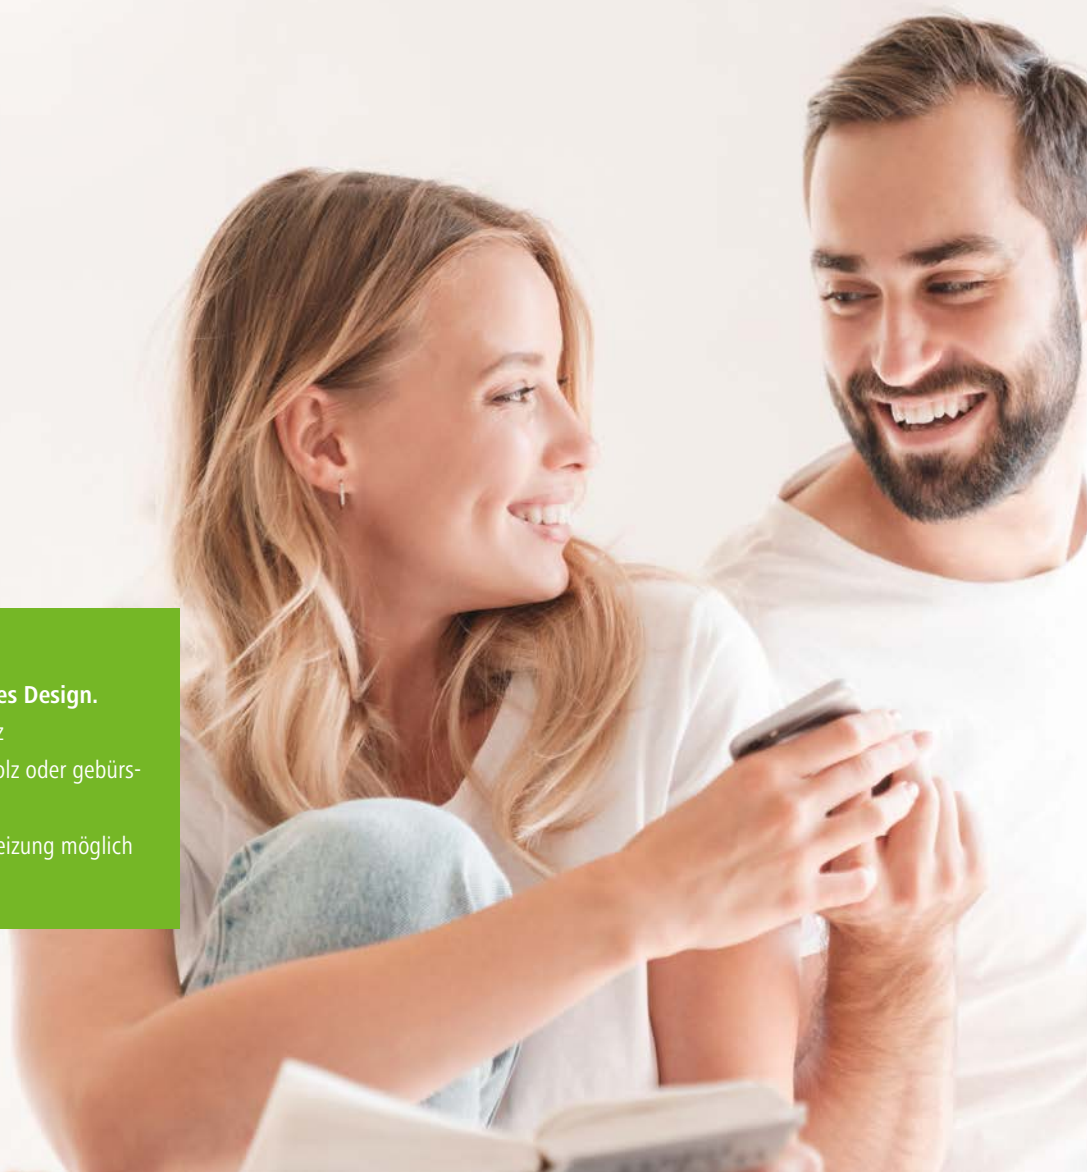

Hohe, schlanke Form
optimal für schmale Bäder

asymmetrischem Handtuch-
bügel aus hochwertigen
Materialien


Anschluss an x-net Fuß-
bodenheizung über x-link
plus möglich

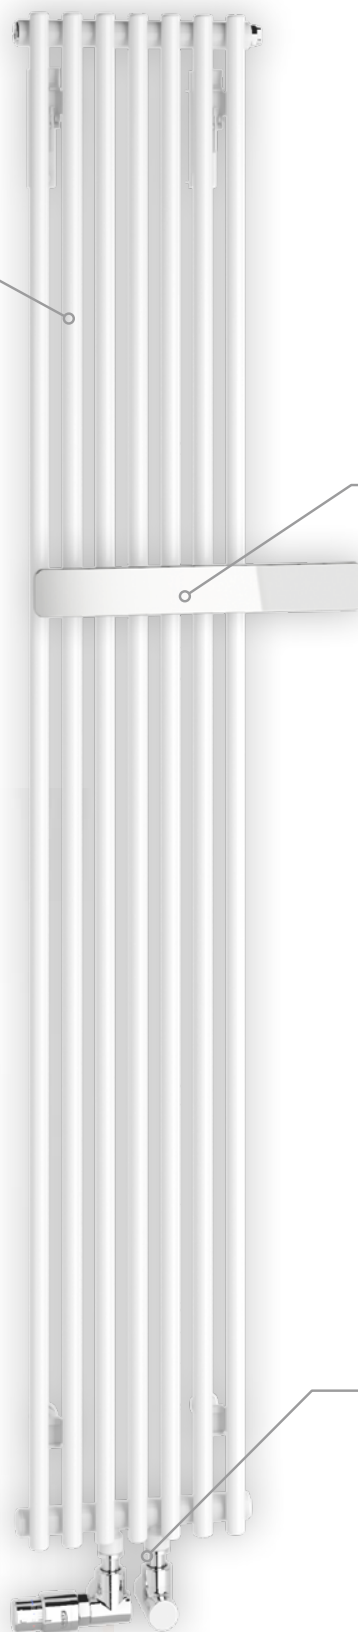

reddot winner 2022



Der funktionale Handtuchhalter ist in drei hochwertigen Ausführungen verfügbar: poliertes oder gebürstetes Edelstahl oder Echtholz Eiche.



Pio[®] plus. Schmaler Heizkörper. Klassisches Design.




Mit seiner hohen und schlanken Form wirkt Pio plus elegant und erwärmt das Bad trotz seiner grazilen Form sehr effizient.

Technische Information

Bauhöhen	1600, 1800, 2000 mm
Baulängen	250, 390 mm
Bautiefe	46 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	453 - 758 Watt

Pio®

Das minimalistische Design entsteht durch die Anordnung der runden, senkrechten Heizrohre mit den horizontalen Sammelrohren mittels Kreuzloch-Schweißverfahren. Aufgrund dieser Bauart hat der Rundrohrheizkörper eine niedrige Konvektion und begünstigt ein staubreduziertes, allergikerfreundliches Raumklima.

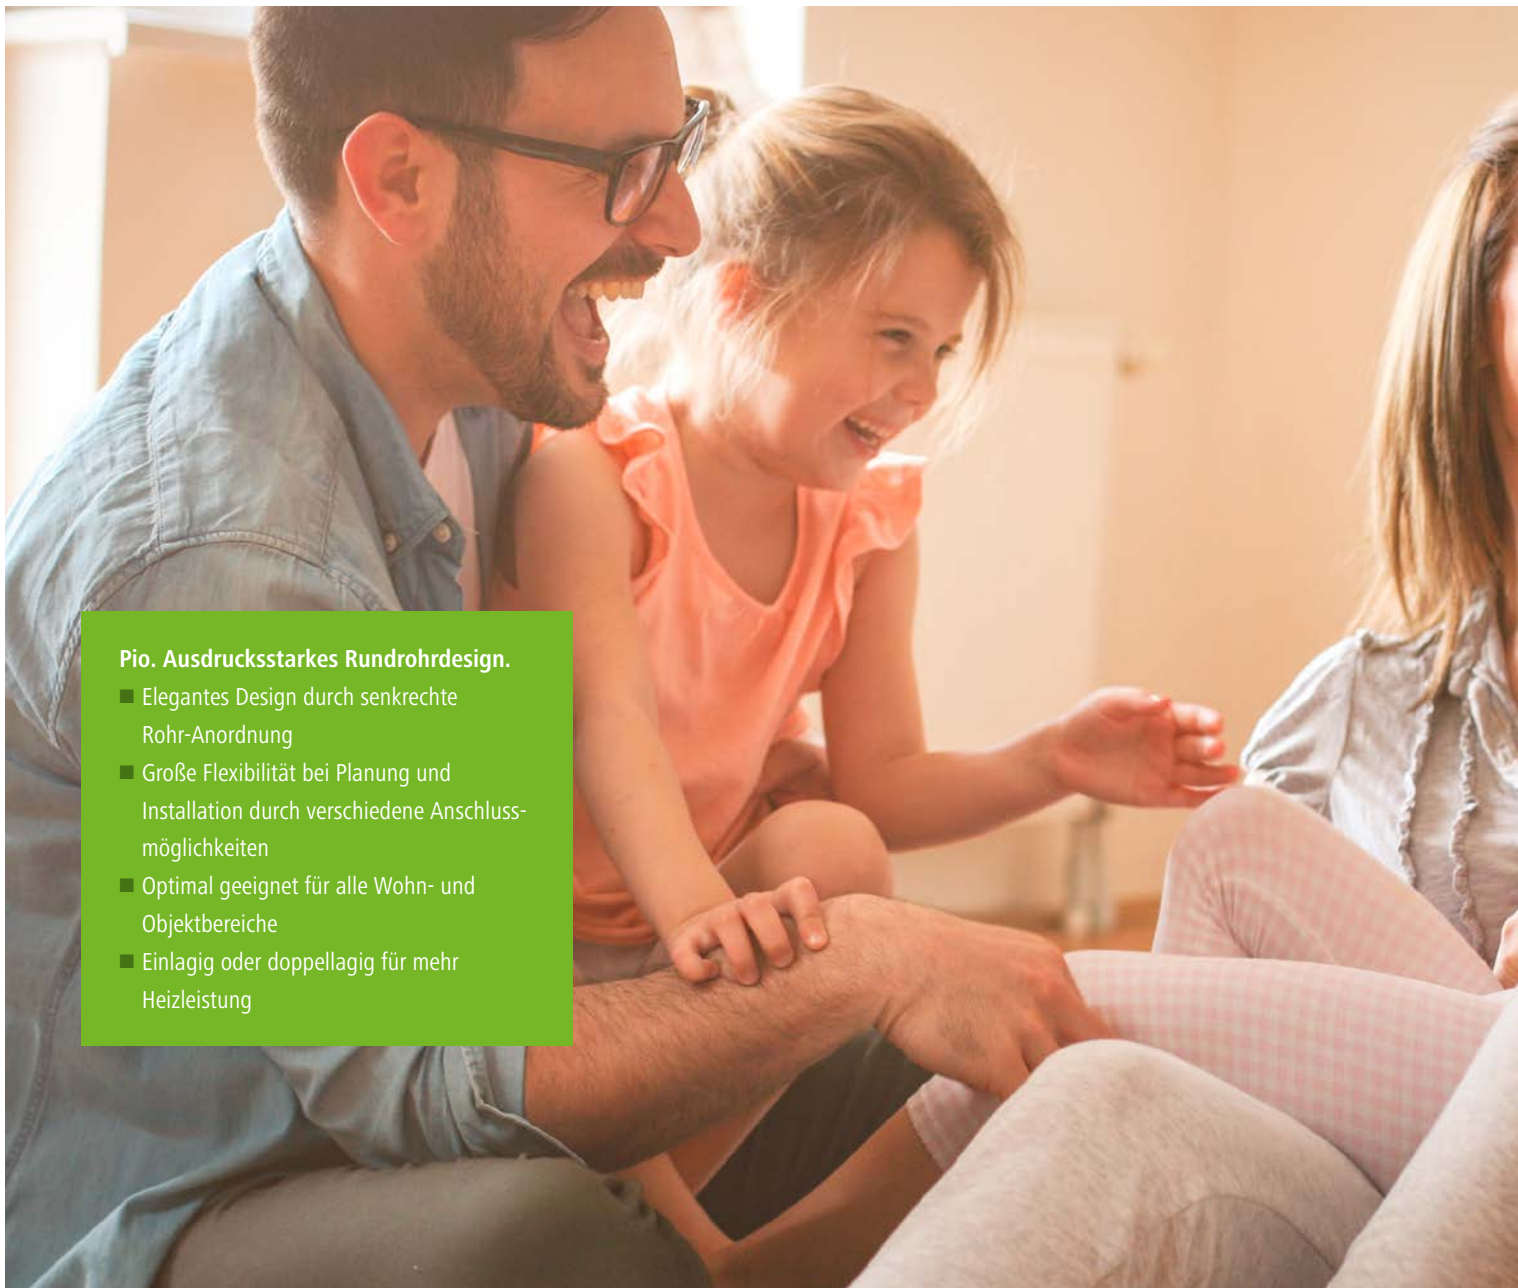

Pio. Ausdrucksstarkes Rundrohrdesign.

- Elegantes Design durch senkrechte Rohr-Anordnung
- Große Flexibilität bei Planung und Installation durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Optimal geeignet für alle Wohn- und Objektbereiche
- Einlagig oder doppelagig für mehr Heizleistung

Sammel- und Heizrohre
ohne sichtbare Schweiß-
nähte verbunden

Als ein- oder doppelagi-
ger Heizkörper für mehr
Heizleistung

Flexibilität bei Planung und
Installation durch vielfältige
Anschlussmöglichkeiten



Pio®. Ausdrucksstarkes Rundrohrdesign.



Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb. Wahlweise einlagig oder doppellagig für Mehr Heizleistung verfügbar.





Durch verschiedene Bauhöhen und Baulängen wird Pio in jedem Wohnbereich, im Büro oder im Geschäftsraum zum Blickfang.



Die vielen Dimensionierungen und die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten erlauben große Flexibilität bei Planung und Installation.

Technische Information

Bauhöhen	350, 450, 600, 750, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
----------	---

Baulängen	484, 604, 804, 1004, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004 mm
-----------	---

Bautiefe	46 mm
----------	-------

Wärmeleistung 75/65-20 °C	210 - 1925 Watt (einlagig)
	304 - 3060 Watt (doppellagig)



Was man wissen sollte

Wärme zum rundum Wohlfühlen. Gestalten ganz nach Ihren individuellen Wünschen. Wie Sie sich dabei am besten entscheiden, dazu finden Sie auf den folgenden Seiten wertvolle Informationen und Tipps.



Behaglichkeit für alle Sinne erfordert weit mehr als reine Temperatur. Zum Beispiel die Fragen nach der individuellen Ausrichtung auf Raumdimension und unterschiedliche Nutzung: Wärmen von Handtüchern oder volle Wärmebedarfsdeckung? Anschluss komplett verborgen oder offen sichtbar? Standardmäßiger Anschluss oder Elektro-Zusatz- bzw. reiner Elektrobetrieb. Neubau oder Renovierung? Schlichte Heizleistung oder komfortable Multi-Funktion. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen wichtige Design- und Technik-Kriterien näherbringen. Die technischen Feinheiten dazu erläutert Ihnen gerne Ihr qualifizierter Heizungs- und Sanitärfachmann. Und er übernimmt auch ganz professionell die richtige Dimensionierung, Planung und Montage.

Die richtige Wohlfühl-Wärme für Ihre vier Wände.

Die „richtige“ Wohlfühl-Temperatur empfindet jeder Mensch individuell anders. Im großen Kerמי Bad- und Wohnheizkörper-Programm finden Sie die unterschiedlichsten Heizkörper-Formen und Dimensionen. Passend für alle Anforderungen und Ansprüche.

Gerade im Badezimmer können die Anforderungen an die Heizkörper sehr unterschiedlich sein: Soll er den kompletten Wärmebedarf abdecken? Ist er als Zusatz zur Fußbodenheizung gedacht? Oder dient er nur zum Vorwärmen der Handtücher? Wenn im Badezimmer zum Beispiel kurze Aufheizzeiten und ein hoher Wärmebedarf gefragt sind, dann sind großflächige bzw. doppelagige Modelle wie Duett die erste Wahl. Geht es vorrangig um warme Handtücher, ist jeder Kerמי Bad- und Wohnheizkörper ein perfekter Butler und Wärmespender. Gut zu wissen: Um dabei auch die Heizkosten immer sauber im Griff zu haben, werden alle Kerמי V-Modelle mit voreingestelltem Ventileinsatz geliefert. Für wirkungsvolle Energiesparregelung.

Mit einem Klick zum richtigen Heizkörper

Mit dem KerמיQuickfinder finden Sie schnell und zuverlässig den richtigen Heizkörper für jeden Raum. Ganz einfach am PC oder Smartphone können Sie mit unserem Onlinerechner die korrekte Heizlast des Raumes ermitteln und erhalten so auf einen Klick eine Übersicht über alle passenden Kerמי Bad- und Wohnheizkörper: www.kerמי.de/quickfinder







Anschlussarten und Heizkörperposition.

Kein Bad ist wie das andere. Deshalb bieten die Kermi Bad- und Wohnheizkörper eine größtmögliche Flexibilität bei der Installation.

Der Anschluss. Komplett verborgen oder offen sichtbar.

Kermi hat einen einheitlichen 50-mm-Mittenanschluss-Standard geschaffen, der Ihnen volle Planungs- und Entscheidungsfreiheit bis zum Schluss gibt. Die optischen und technischen Unterschiede geben Ihnen zusätzlichen Komfort und mehr Möglichkeiten: So ist z. B. bei allen Ventilausführungen die Anschluss-Situation komplett unter einer Blende verborgen. Absolut harmonisch und konsequent. Aber auch die klassische Variante, der seitliche Anschluss links und rechts, ist bei vielen Modellen noch möglich. Zum Teil komplett verblendet.



x-link plus.

Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Die Kombination von Badheizkörper und Fußbodenheizung ist heute mehr denn je gefragt. Steht für Badheizkörper und Fußbodenheizung nur ein Heizkreis zur Verfügung, dann ist die innovative x-link plus Anschlussgarnitur die optisch und technisch perfekte Lösung. Über sie wird die Kermi x-net Fußbodenheizung ganz einfach direkt an den Badheizkörper angeschlossen. Ohne Stromanschluss, ohne aufwendige Baumaßnahmen und ohne Eingriff in die Heizkessel-Regelung. Das garantiert eine komfortable Fußbodentemperatur im Bad – unabhängig von der Raumtemperatur. Die x-link plus Anschlussgarnitur lässt sich mit vielen Kermi Bad- und Wohnheizkörpern kombinieren. Eine Übersicht der verfügbaren Modelle finden Sie auf Seite 126.



Das richtige Montagemaß für eine harmonische Optik.

Neben dem Mindestabstandsmaß von 150 mm zwischen der Unterkante des Heizkörpers und dem Boden ist die Abschlusshöhe ausschlaggebend für eine harmonische Optik. Dafür kann der Heizkörper zum Beispiel an der Oberkante der Duschkabine, des Spiegelschranks oder des Türstocks ausgerichtet werden. Sind im direkten Umfeld keine entsprechenden Bezugslinien zu finden, bietet sich eine an der Raumhöhe orientierte, mittige Heizkörperpositionierung an. Wichtig dabei: funktionelle Aspekte, wie ein bequemer Handtuchzugriff.

Wohlige Wärme ganz unabhängig. Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb.

Komfortable Wärme im Bad – das geht perfekt auch ohne Abhängigkeit von einem Zentralheizungsnetz. Wahlweise als Elektro-Zusatzbetrieb oder reiner Elektrobetrieb.

Zum standardmäßigen Anschluss an das Zentralheizungsnetz bieten die meisten Kermi Bad- und Wohnheizkörper einen Elektro-Zusatzbetrieb als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit und für immer wohlig warme Handtücher. Oder die Ausführung für reinen Elektrobetrieb (Konvektions- und Infrarotheizkörper), ganz unabhängig von einem Zentralheizungsnetz. Ausgestattet mit modernster, bedienerfreundlicher Regeltechnik. Das ist Ihre unkomplizierte Option für ganz unabhängige Wärme.




Der Elektro-Zusatzbetrieb.

Als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit und für immer schön wohlig warme Handtücher.

Der reine Elektrobetrieb.

Ganz unabhängig von einem Zentralheizungsnetz. Eine vor allem im Altbau Zeit und Kosten sparende Lösung.

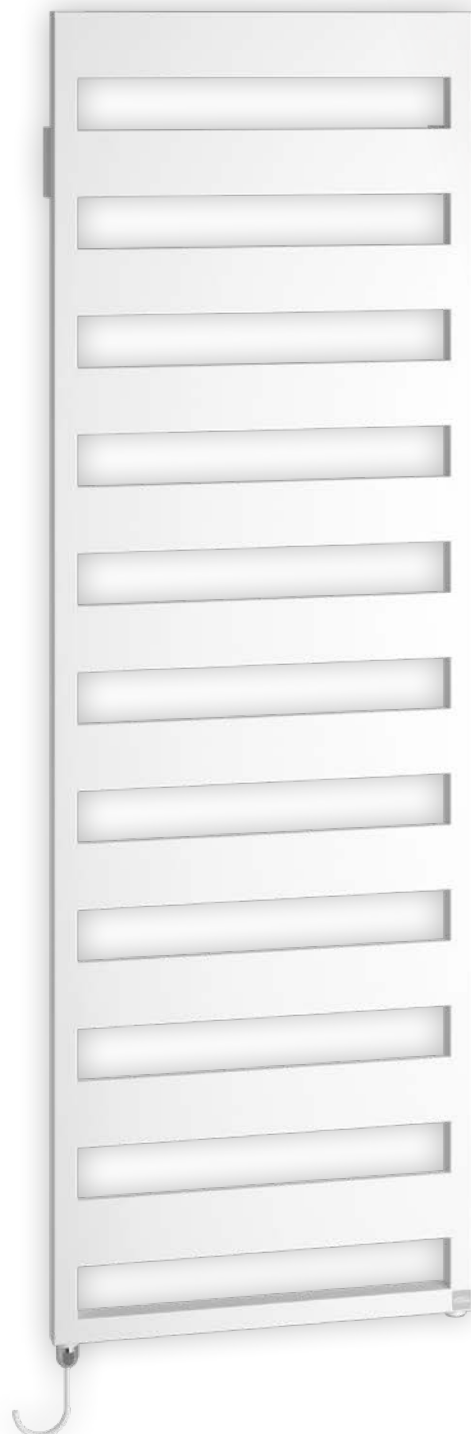



Elektro-Set FKS. Einfach am Drehregler direkt am Heizkörper die gewünschte Raumtemperatur einstellen und der elektronisch geregelte Heizstab sorgt für angenehme Wärme.



Elektro-Set WKS/WFS. Der externe Fernregler wird unter Putz durch ein Kabel bzw. bei der Ausführung WFS per Funk mit dem Heizstab verbunden und kann in bequemer Bedienungshöhe positioniert werden.



Elektro-Set WRX. Am LCD-Display ist die tagesindividuelle Raumtemperatur oder die Handtuchwärmerfunktion komfortabel einstellbar. Energiesparendes, komfortables Heizen durch intelligente Steuerung.

Was man wissen sollte.

Austauschheizkörper von Kermi überzeugen auch beim Bedienungskomfort: zum Beispiel mit einem Thermostatkopf in bedienerfreundlicher Höhe.



Einfacher Austausch bei der Modernisierung.

Ob ein komplett neues Bad oder nur ein neuer Heizkörper – Kermi macht es Ihnen leicht, einen größtmöglichen Effekt mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen.

Es gibt viele gute Gründe, alte Heizkörper gegen neue Kermi Designheizkörper zu tauschen. Sie möchten zum Beispiel die Heizenergie effizienter nutzen und so Heizkosten sparen. Oder Sie renovieren und suchen einen Heizkörper, der auch optisch frischen Schwung in Ihr Bad bringt. Oder Sie wünschen sich mehr Komfort und Bedienfreundlichkeit. Oder ... Kermi macht Ihnen einen Wechsel besonders einfach. Wählen Sie dabei unter drei speziellen Bad- und Wohnheizkörper-Modellen speziell für die Badrenovierung: Casteo-D, Duett-D bzw. Basic-D. Durch die auf alte DIN-Radiatoren passenden Nabenabstände geht ein Austausch schnell, sauber und unkompliziert – ganz ohne aufwendige Stemm- oder Abbrucharbeiten. Eine Übersicht der verfügbaren Austauschmodelle finden Sie auf Seite 124.

Die Modelle sind an folgendem Piktogramm erkennbar:



Handtücher wärmen – direkt auf oder vor dem Heizkörper?

Jederzeit wohlig warme Handtücher – ein Komfort, der bei Kermi Bad- und Wohnheizkörpern selbstverständlich ist. In welcher Form, das können Sie selbst entscheiden. Ganz klassisch für das Wärmen der Handtücher direkt auf den Heizkörperrohren? Offene Formen für bequemes Einhängen von der Seite? Oder mit einer der eleganten Variante aus dem Kermi Accessoires-Programm. Hier erfolgt das Wärmen nicht auf, sondern vor dem Heizkörper. Der Unterschied: Direkt auf dem Heizkörper wird die Wärmeabgabe an den Raum etwas eingeschränkt, bei der Lösung vor dem Heizkörper bleibt sie weitgehend unbeeinflusst.



Attraktive Accessoires machen Kermi Bad- und Wohnheizkörper zu Multifunktions-Objekten.

Kermi Bad- und Wohnheizkörper werden elegant ergänzt durch ein attraktives Accessoires-Programm. Haken, Bügel und Ablagen in verschiedenen Formen und hochwertigen Oberflächen-Varianten glänzen nicht nur durch ihr Aussehen, sondern halten auch, was sie optisch versprechen. Für komfortable Ordnung in Bad, Diele, Küche und WC. Eine Übersicht finden Sie auf Seite 122.





Holen Sie sich Ihr Plus an Komfort – mit vielen praktischen Accessoires.

Eine Heizung ist nur eine Heizung? Nicht bei Kermi. Hier finden Sie eine Reihe praktischer Accessoires, in Design und Funktion perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Heizungsmodelle. Mit einem schnörkellosen Design und ihrer klar erkennbaren Funktionalität bringen sie angenehme Behaglichkeit ins Haus. Die optimale Komfortergänzung für Badezimmer und Toilette, aber auch für Diele, Küche und Wohnräume.

Mehr Platz. Mehr Ruhe. Mehr Design.


Multi+ Handtuchbügel

Viele Möglichkeiten für vielfältige Anforderungen

Der Multi+ lässt sich perfekt mit jedem vertikalen Bad- und Wohnheizkörper kombinieren. Der stylische Handtuchhalter mit integrierter Ablage kann sowohl links als auch rechts neben dem Heizkörper befestigt werden. Dank der unsichtbaren Befestigung scheint der Bügel zu schweben.

Moderne Farbauswahl

Moderne Farben für jeden Einrichtungsstil.

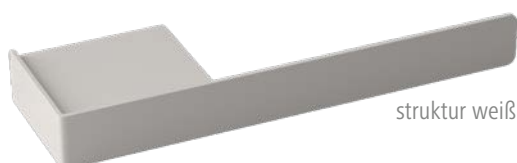

Merkmale - Multi+ Handtuchbügel

- Individuell bei jedem vertikalen Heizkörper einsetzbar
- Kombination aus Ablage und Handtuchhalter
- Rechte und linke Ausführung
- 3 Farben: strukturweiß, anthrazit metallic, tiefschwarz
- Ablage: 176x200 mm
- Bügellänge: 600 mm
- Bautiefe: 176 mm





Abb.: Mit Nutzung als Handtuchbügel.

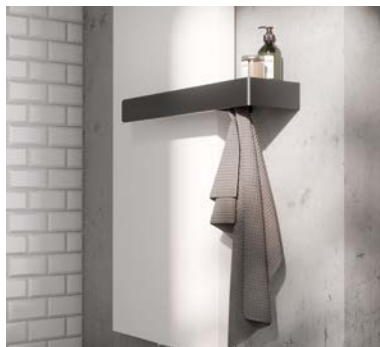


Abb.: Mit Nutzung als Handtuchhaken

Schützt bestens und sieht gut aus: Kermi Korrosionsschutzbeschichtung

Alle Kermi Heizkörper sind serienmäßig für einen Einsatz in Warmwasser-Heizungssystemen bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 110 °C ausgelegt. Einige Einsatzbereiche stellen jedoch besondere Anforderungen an die Heizkörper-Oberfläche.


Für Heizkörper die aufgrund des gewählten Einsatzbereiches erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt sind ist die Beschichtung gemäß DIN 55 900 nicht ausreichend. Für sie ist ein erhöhter Schutz gegen Spritzwasser und/oder Luftfeuchtigkeit erforderlich. Das muss aber nicht immer eine aufwendige und teure Feuerverzinkung sein – Kermi hat dafür eine neue Korrosionsschutzbeschichtung entwickelt.

Die spezielle Schicht wird auf den Heizkörper aufgetragen und anschließend mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung veredelt. So entsteht ein optimaler Korrosionsschutz bei hohem optischem Anspruch. Die neue Kermi Korrosionsschutzbeschichtung ist für alle Kermi Flachheizkörper, Bad- und Wohnheizkörper, Heizwände und Konvektoren erhältlich.

Deckschichtlackierung in
allen Farben

Korrosionsschutz-
beschichtung

Heizkörper

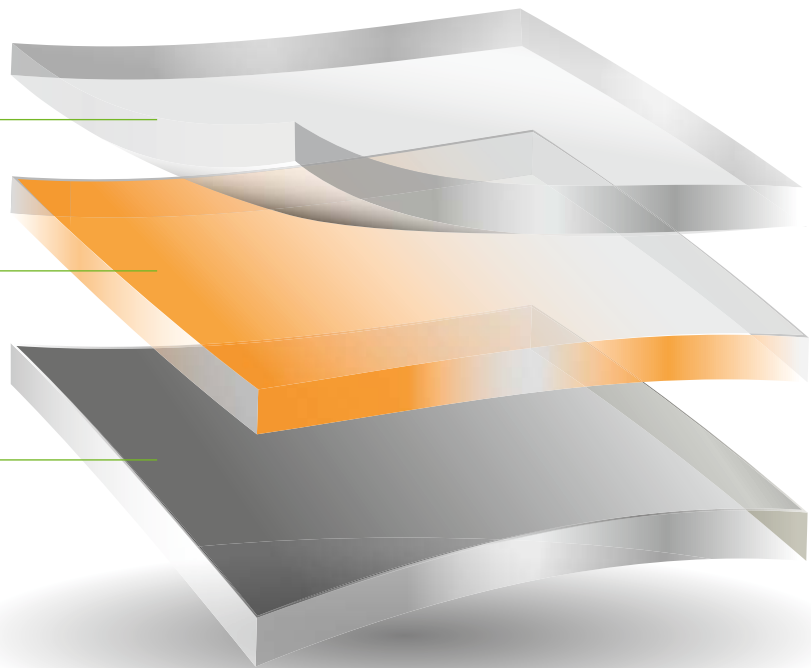

Kermi Korrosionsschutzbeschichtung:

Punkt für Punkt besser

- Geeignet für Bereiche, in denen ein erhöhter Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe erforderlich ist
- Besonders widerstandsfähige Beschichtung schützt den Heizkörper unsichtbar vor Korrosion
- Lackierung in jedem beliebigen Farbton möglich, in bekannt hoher Kermi Qualität



Die Kermi Korrosionsschutzbeschichtung wird auf den Heizkörper aufgetragen und schützt so wirksam gegen Korrosion.

Für jede Anforderung der passende Schutz

Einsatz Kermi Korrosionsschutzbeschichtung.

Im Sprühbereich von Duschen oder Toiletten, neben Urinalen im privaten und öffentlichen Bereich sowie in vielen privaten und gewerblichen Gebäuden werden neben dem Schutz gegen Korrosion auch besondere Ansprüche an Optik und Haptik der Beschichtung gestellt. Hier bietet die neue Kermi Korrosionsschutzbeschichtung eine im Vergleich zur Feuerverzinkung preisgünstigere und optisch attraktivere Alternative: optimaler Korrosionsschutz bei hohem optischen Anspruch.

Einsatz Kermi Feuerverzinkung

Räume mit aggressiver und/oder feuchter Atmosphäre, zum Beispiel in Gewerbebetrieben wie Schlachtereien, Saunen, Schwimmbädern oder beim Vorherrschen von salzhaltiger Luft in Meeresnähe, stellen extreme Anforderungen an eine Heizkörperbeschichtung. Ebenso Räume, die regelmäßig mittels Hochdruckreiniger nass gereinigt werden. Die Feuerverzinkung leistet hierfür den bestmöglichen Korrosionsschutz.



Zum Beispiel im Sprühbereich von Toiletten und Urinalen.



Zum Beispiel in Wellness-Bereichen direkt neben der Walk-in-Duschkabinen.



























































Zum Beispiel in Waschräumen oder Umkleiden von Firmen oder öffentlichen Einrichtungen.



Zum Beispiel in privaten Bädern direkt über oder neben der Badewanne.


Accessoires-Übersicht Bad- und Wohnheizkörper.

<p>Elveo</p>		 <p>Handtuchbügel verchromt</p>		
<p>Ideos</p>		 <p>Handtuchhaken verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel verchromt</p>	 <p>Handtuchring verchromt</p>
<p>Credo Half round</p>		 <p>Handtuchscheibe</p>		
<p>Credo Half flat</p>		 <p>Handtuchablage</p>		
<p>Credo plus</p>		 <p>Handtuchhaken verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel offen, verchromt</p>
<p>Diveo</p>		 <p>Handtuchhaken verchromt</p>		
<p>Duett</p>		 <p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel verchromt</p>	
<p>Geneo quadris</p>		 <p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel alu lackiert, verchromt</p>	
<p>Geneo circle</p>		 <p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel alu lackiert, verchromt</p>	

<p>Decor-Arte Plan</p>		 <p>Handtuchbügel, Aluminium</p>	 <p>Handtuchbügel, rechteckig</p>	 <p>Handtuchbügel, kurz</p>	 <p>Handtuchbügel, lang</p>	 <p>Handtuchbügel, quadratisch</p>
<p>Decor-Arte Line</p>		 <p>Handtuchbügel, Aluminium</p>	 <p>Handtuchbügel, rechteckig</p>	 <p>Handtuchbügel, kurz</p>	 <p>Handtuchbügel, lang</p>	 <p>Handtuchbügel, quadratisch</p>
<p>Decor-Arte Pure</p>		 <p>Handtuchhaken viereckig, verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel gerade, verchromt</p>			
<p>Basic-50 Basic-50 R Basic-D</p>		 <p>Handtuchhaken alu lackiert, verchromt</p>	 <p>Handtuchbügel alu lackiert, verchromt* (nur Basic-50/-D)</p>	 <p>Handtuchablage alu lackiert, verchromt* (nur Basic-50/-D)</p>		
<p>Pateo</p>		 <p>Handtuchbügel Edelstahl gebürstet, poliert</p>				
<p>Rubeo</p>		 <p>Handtuchbügel Edelstahl gebürstet, poliert</p>				
<p>Pio plus</p>		 <p>Handtuchbügel Edelstahl poliert</p>	 <p>Handtuchbügel Edelstahl gebürstet</p>	 <p>Handtuchbügel Holz (Eiche)</p>		
<p>Multi+ individueller Handtuchbügel</p>		 <p>tiefschwarz</p>	 <p>anthrazit metallic</p>	 <p>strukturwei</p>		

* nur Basic-50 gerade, Basic-E und Basic-D

Programm-Übersicht Bad- und Wohnheizkörper



Pio

Bauhöhe: 350 - 2000 mm
 Baulänge: 484 - 2004 mm
 Wärmeleistung: 262 - 3060 Watt



Pio plus

Bauhöhe: 1600, 1800, 2000 mm
 Baulänge: 250, 390 mm
 Wärmeleistung: 453 - 758 Watt



Elveo

Bauhöhe: 1000, 1500 mm
 Baulänge: 600 mm
 Wärmeleistung Raum: 510 - 800 Watt
 Wärmeleistung Handtuch: 255 - 400 Watt



Signo

Bauhöhe: 1667, 1247, 1827 mm
 Baulänge: 540 mm
 Wärmeleistung: 327 - 932 Watt



Credo Half round

Bauhöhe: 1000, 1400, 1800 mm
 Baulänge: 450, 600 mm
 Wärmeleistung: 400, 600, 800 Watt



Credo Half flat

Bauhöhe: 1000, 1400, 1800 mm
 Baulänge: 450, 600 mm
 Wärmeleistung: 400, 600, 800 Watt



Casteo

Bauhöhe: 987 - 1809 mm
 Baulänge: 500, 600, 750 mm
 Wärmeleistung: 438 - 1065 Watt



Duett


Bauhöhe: 1188 - 1796 mm
 Baulänge: 484, 634, 784, 934 mm
 Wärmeleistung: 834 - 2297 Watt



Geneo quadris

Bauhöhe: 814 - 1774 mm
 Baulänge: 447, 596, 746, 896 mm
 Wärmeleistung: 343 - 1453 Watt





Ideos

Bauhöhe: 758 - 1901 mm
 Baulänge: 508, 758 mm
 Wärmeleistung: 262 - 963 Watt



Fineo

Bauhöhe: 1400, 1800, 2000 mm
 Baulänge: 500 mm
 Wärmeleistung: 573 - 815 Watt



Tabeo

Bauhöhe: 1197 - 1757 mm
 Baulänge: 500, 600, 750 mm
 Wärmeleistung: 646 - 1266 Watt



Icaro

Bauhöhe: 1446, 1866 mm
 Baulänge: 400, 600 mm
 Wärmeleistung: 311 - 804 Watt



Diveo

Bauhöhe: 940 - 1700 mm
 Baulänge: 450, 600 mm
 Wärmeleistung: 244 - 940 Watt



Credo plus

Bauhöhe: 973 - 1733 mm
 Baulänge: 550, 750 mm
 Wärmeleistung: 460 - 1128 Watt



Geneo circle

Bauhöhe: 810 - 1798 mm
 Baulänge: 431, 580, 730, 880 mm
 Wärmeleistung: 199 - 1491 Watt



Pateo

Bauhöhe: 1525 - 1925 mm
 Baulänge: 500, 600, 700 mm
 Wärmeleistung: 1056 - 1808 Watt




Rubeo

Bauhöhe: 1525 - 1925 mm
 Baulänge: 470, 570, 670 mm
 Wärmeleistung: 1056 - 1808 Watt



Programm-Übersicht Bad- und Wohnheizkörper



Decor-Arte Plan

Bauhöhe: 1600, 1800, 2000 mm
 Baulänge: 150, 320, 490, 660 mm
 Wärmeleistung: 671 - 2598 Watt



Decor-Arte Line

Bauhöhe: 1600, 1800, 2000 mm
 Baulänge: 150, 450, 600 mm
 Wärmeleistung: 586 - 2204 Watt



Decor-Arte Pure

Bauhöhe: 295 - 2000 mm
 Baulänge: 295 - 2000 mm
 Wärmeleistung: 221 - 3240 Watt



Basic-plus

Bauhöhe: 804, 1172, 1448, 1770 mm
 Baulänge: 450, 524, 599, 749, 899 mm
 Wärmeleistung: 348 - 1433 Watt



Basic-50

Bauhöhe: 804 - 1770 mm
 Baulänge: 450, 524, 599, 749, 899 mm
 Wärmeleistung: 241 - 1433 Watt



Basic-50 R

Bauhöhe: 804 - 1770 mm
 Baulänge: 450, 524, 599, 749, 899 mm
 Wärmeleistung: 241 - 1433 Watt



Leveo

Bauhöhe: 612 mm
 Baulänge: 510, 610, 810, 1010, 1210 mm
 Wärmeleistung: 563 - 1336 Watt



Die Symbole helfen Ihnen als schneller Wegweiser für wichtige Merkmale der Kermi Bad- und Wohnheizkörper.



Warmwasserbetrieb.
Anschluss an das zentrale Heizungsnetz.



Elektrozusatzbetrieb.
Betrieb auch unabhängig von der Zentralheizung.



Reiner Elektrobetrieb.
Komfortable Wärme ganz ohne Zentralheizung.



Austauschheizkörper.
Passend auf Nabenabstände der DIN-Radiatoren.



x-link plus.
Anschlusslösung für Fußbodenheizung an Heizkörper.



Infrarot
Elektrobetrieb mit Infrarottechnologie

Edle Wärme-Ästhetik mit exklusiver Ausstrahlung.

Bringen Sie mit attraktiven Farbkombinationen Ihren ganz persönlichen Stil in Ihr Bad.



Interessante Farbakzente setzen oder den Heizkörper perfekt an die Raumgestaltung anpassen.

Bei allen Kermi Bad- und Wohnheizkörpern können Sie ganz nach Ihrem persönlichen Stil und Geschmack die perfekte Farbe aus dem umfangreichen Kermi Farbkonzept wählen. Bei den Modellen Credo Half round und Signo haben Sie zudem die Möglichkeit der Kombination von zwei Farbtönen. Für attraktive Akzente und zur perfekten Anpassung an die Raumumgebung.

Im Trend der Zeit

Interessante Farbakzente setzen oder den Heizkörper perfekt an die Raumgestaltung anpassen. Bei allen Kermi Bad- und Wohnheizkörpern können Sie ganz nach Ihrem persönlichen Stil und Geschmack die perfekte Farbe aus dem umfangreichen Kermi Farbkonzept wählen.



Treiben Sie's ruhig mal bunt

Ob harmonisch abgestimmt auf die entsprechende Wandfarbe oder als knalliger Kontrast mit dem Kermi Farbkonzept können Sie alle Heizkörper von Kermi individuell gestalten.



Korrosionsschutzbeschichtung.

Ideal für Bereiche, in denen ein erhöhter Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe erforderlich ist.



Feuerverzinkung..

Sicherheit durch widerstandsfähigen Korrosionsschutz (Strukturlack RAL 9016).

Serienfarbe.



weiß, RAL 9016

RAL CLASSIC.



Lackierung in jedem RAL CLASSIC Farbton* möglich

* RAL-Classic Farbtöne sind nicht erhältlich bei Decor-Arte Plan, Decor-Arte Line, Decor-Arte Pure und Fineo.

Edition Metallic


Der glanzvolle Retro-Trend der Fünfziger-Jahre. Klassisch interpretiert in brillanten Metallic-Tönen.




Onyx



Slate



Lava




Anthracite Grey



Graphit Metallic




Aluminium Grey



Classic Grey



Aluminium January



Glanzsilber Metallic **



Ice Blue



Mid Blue



Ripol

Edition Terra.

Ausdrucksstark in jeder Hinsicht, von satten Brauntönen über Pink bis zu noble Gold.



Dark Brown




Classic Kupfer




Noble Gold




Orange Brown



Noble Pink



Sahara Brown



Onyx

Edition Pastell.

Dezente, sanfte Töne in feinen Abstufungen.




Tranquil



Ägäis




Ivory




Pergamon



Breeze



Edelweiß



Snow

Edition Nature.

Natürlich und harmonisch, unsere kräftigen Farben direkt aus dem Farbkasten der Natur.



Teak



Maple



Sunny



Solaris



Reed



Forest

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.



x-change
Wärmepumpe



x-buffer
Wärmespeicher



x-net Flächen-
heizung/-kühlung



therm-x2
Flachheizkörper



x-well
Wohnraumlüftung



Bad- und
Wohnheizkörper



Heizwand



Konvektor



Duschplatz



Duschkabine

Gesunde Wohlfühlwärme und grenzenloser
Duschkomfort mit den ganzheitlichen Kermi
Komplett-Programmen für Raumklima und
Duschdesign.

Mehr Informationen finden Sie auf
www.kermi.de / www.kermi.at



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de / www.kermi.at
info@kermi.de