



Kcal = Watt x 0.860

BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.254

Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.758

Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.531

Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.321

p max = 3.5 bar


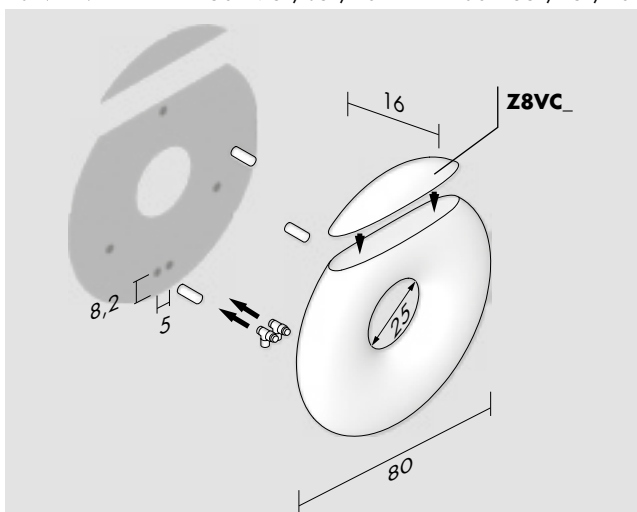


Unless otherwise specified, the item color **Z8VC_** will be provided the same color as the radiator

Wenn Sie nicht die genaue Farbe von Artikel **Z8VC_** angeben, wird es mit der dieselben Farbe von Heizkörper beliefert

Sauf indication contraire, la couleur de l'article **Z8VC_** sera fourni de la même couleur que le radiateur

Si no indicado, el color del artículo **Z8VC_** sera del mismo color del radiador

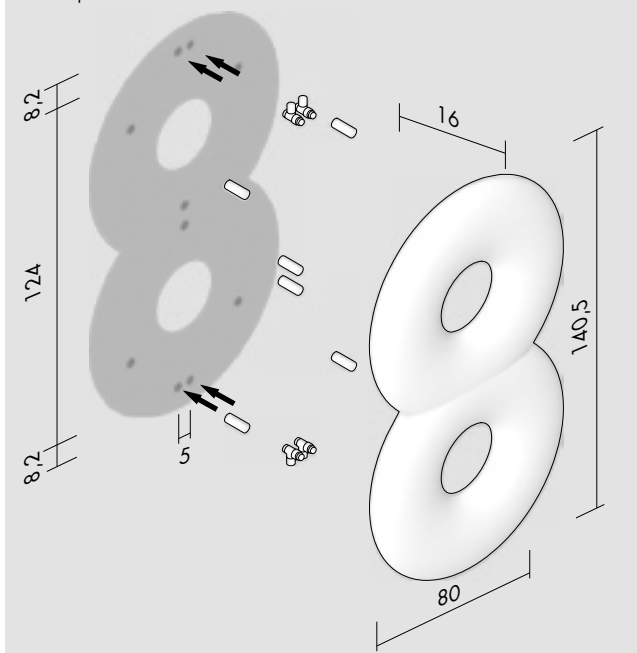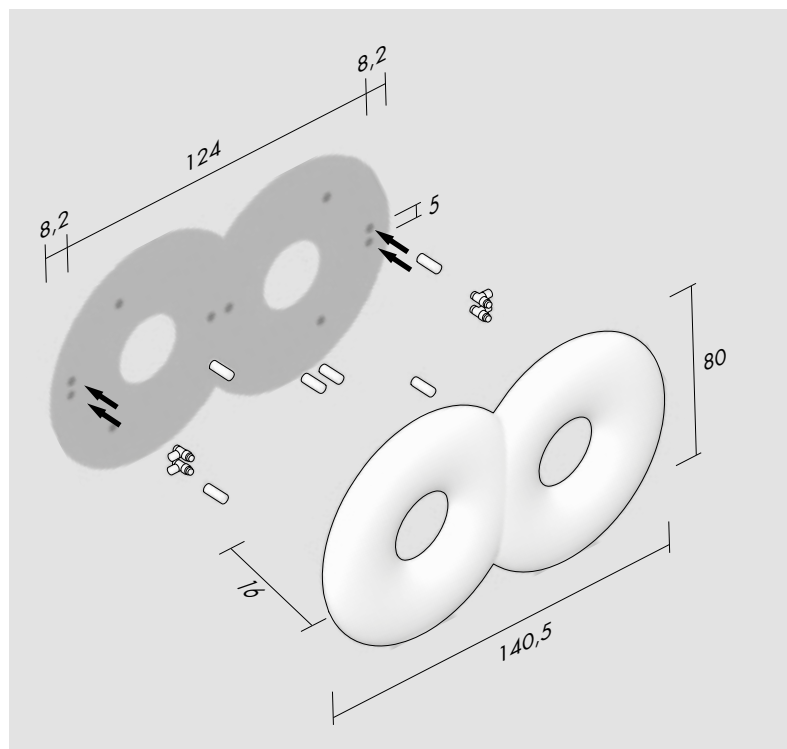

Zero

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
80.0	80.0	5.0	Z8V080001_	16.3	292	549
Z8VC_						

Otto

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
140.5	80.0	5.0	Z8V080002_	32.7	583	1 098
80.0	140.5	5.0	Z8O080002_	32.7	583	1 098

Optional



(P* = 234)

Straight Valve
Vanne droit
Durchgangs Ventil
Válvula recta


[BIAN] **E12DRB**
[CROM] **E12DRR**



(P* = 236)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**



$\varnothing \leq 16$ mm

[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**

16 mm < \varnothing < 24 mm

[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

P* = page / page / Seite / página